



Produktblad

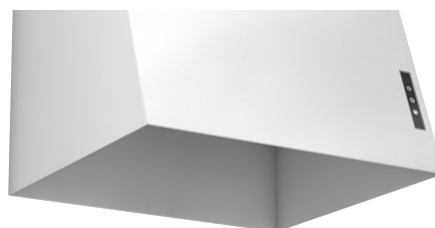

Funktion

Måttskiss

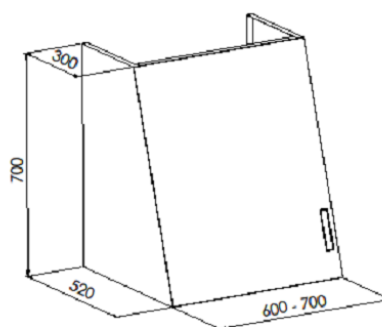

Produktspecifikation

Höjd:	700 mm
Bredd:	600, 700 mm
Djup:	520 mm
Montagetyp	Vägg modell
Material/Färg:	Vit lackerad
Osugptagning:	98% vid 30 l/s
Lux:	Medelvärde vid 3 st LED 503 Lux
Kanalanslutning TDS:	Ø 125 mm
Övrigt:	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggregat.
Montagehöjd:	Min 450 mm, vid gas 650 mm

Traditionell kåpa för lägenhet med stor volymdel och hög osugptagning

Teknisk data

Material	Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	3 x 1,6W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	Medel vid 3 st led 503 Lux
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Belysning	Dimmerfunktion, soft start/stop
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm

Tester utfört enligt CEI/IEC 61591:1997+A1:2005