


# Monteringsanvisning

## (California)

1. Packa upp kåpan och kanalen ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören. (Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Montera ur filterinsats.
3. Mät upp en centrumlinje, skruva fast fästvinkeln (a) i vägg några millimeter från taket, centrum ovan spis.
4. Skjut upp den lilla kanaldelen (b) i fästvinkeln och skruva fast kanaldelen i vägg.
5. Skruva fast kåpan i vägg. \* (Vi rekommenderar 600 mm mellan elspis och underkant kåpa, vid gasspis 700 mm)
6. Anslut slangsetsen mellan fläkt och spiro. Spiroröret bör sticka ner ca 1 dm från den övre kanaldelen för bästa åtkomlighet.  
**OBS! Se till att slangsetsen är sträckt.**
7. Återmontera filterinsatsen.
8. Montera därefter den nedre kanaldelen (c) genom att försiktigt böja isär övre delen av kanalen och trä den över den lilla kanaldelen (b). Skruva fast kanaldelen i nederkant och överkant med de 4 skruvarna (d).

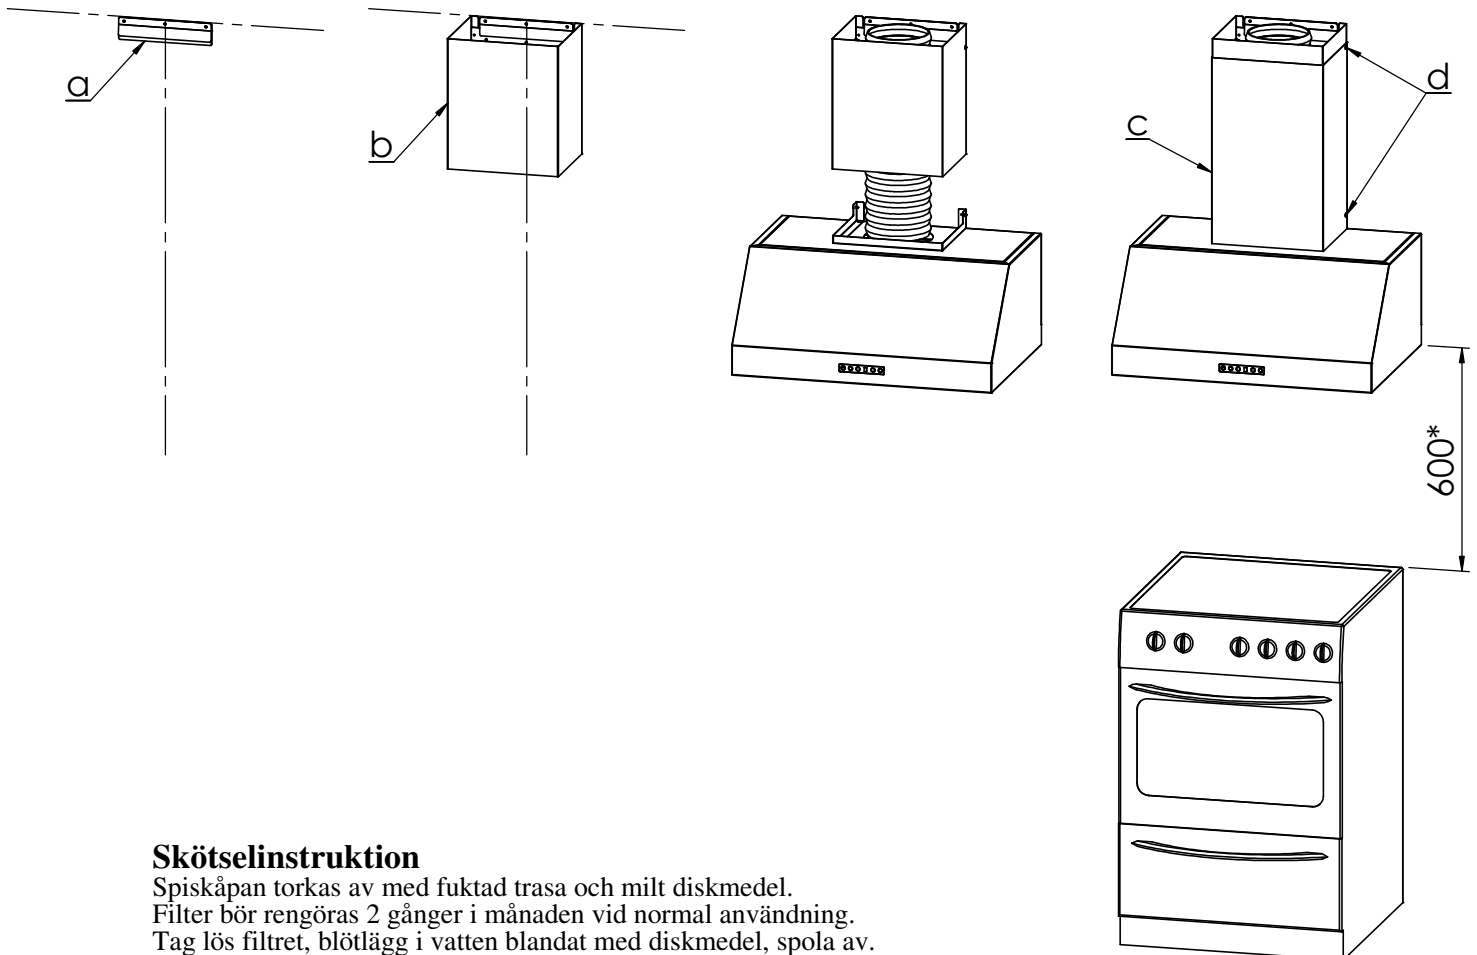

### Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och mildt diskmedel.  
 Filter bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning.  
 Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av.  
 Filter kan även diskas i maskin.  
 Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.  
 Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

\* Vi rekommenderar 600mm mellan elspis och underkant kåpa. Vid gasspis rekommenderas 700mm.