

## TOS 125-160 TAKGENOMF.SVART

Artikelnr. 1533

Dokumenttyp: **Produktkort**

Dokumentdatum: **2014-08-14**

Genererad av: **Onlinekatalog**


### Beskrivning

Slät takgenomföring

Takgenomföringen placeras vinkelrätt mot takbeklädning och kan därför användas vid olika taklutningar.


Takgenomföringen är tillverkad av pulverlackerad galvaniserad stålplåt i standardfärgerna svart och tegelröd, och levereras med skruvar för montering av fläkt. Beslagets spirorör är isolerat med 30 mm nätmatta.

Kopplingsdosa samt 3 m el-kabel samt underbeslag TUB, som monteras på undertak, ingår. Underbeslaget förhindrar vattenskador via takgenomföringen vid ett eventuellt läckage i yttertak. Underbeslag används ej vid takbeklädning av enbart tjärpapp.

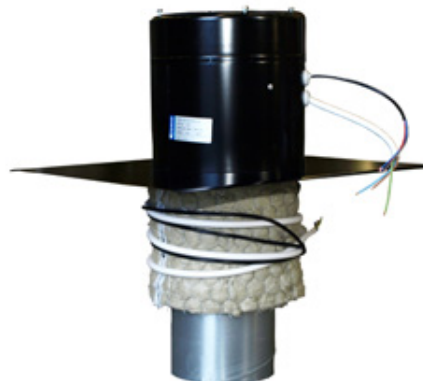

### Dimensioner

TOS	A	B	E	F	øD
125-160	455	480	323	230	160

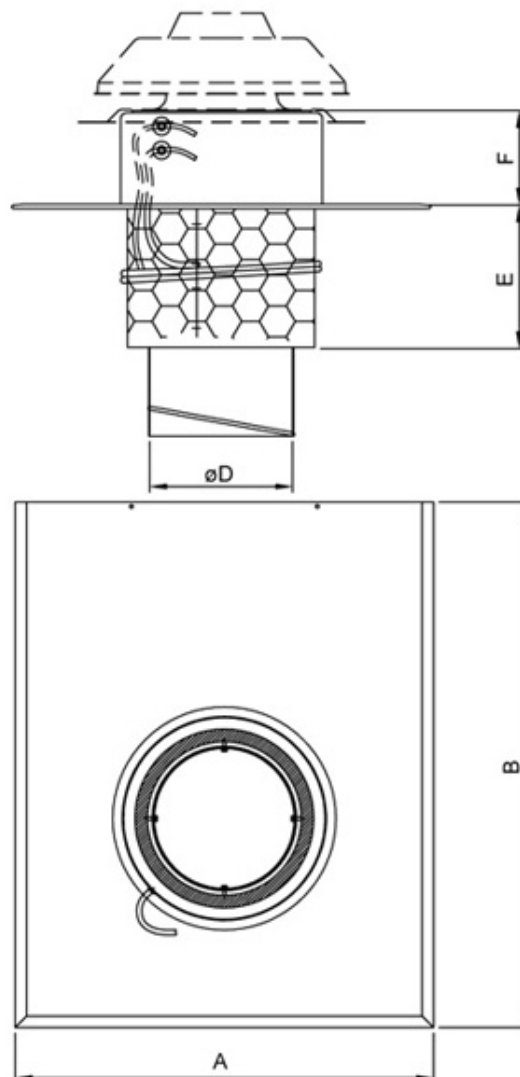

### Dokument



(TOB, TOS, THS, THB installation instruction 205815 CE (10-02).pdf, 632kB)



[\(Bvd Takgenomföring TOB, TOS.pdf, 139kB\)](#)