

MONTERING

KÖKSFLÄKTAR



Tovenco Cottage 2 - sidig

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

1	Säkerhetsföreskrifter
2	Kåpa
3	Innehåll
4 - 10	Montering
11	Underhåll



Denna monteringsanvisning skall förvaras tillsammans med fläktkåpan för framtida bruk. Tillse att monteringsanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.


Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela monteringsanvisningen innan eventuella åtgärder på fläktkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.


Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Fläktkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).




Mått
Vägghängd fläkt.

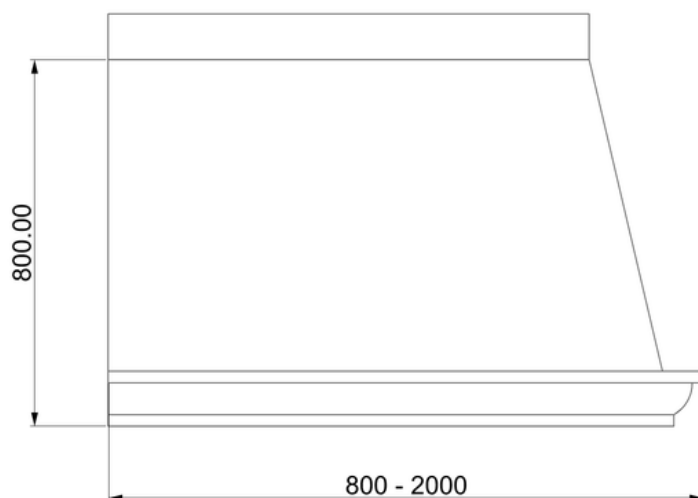


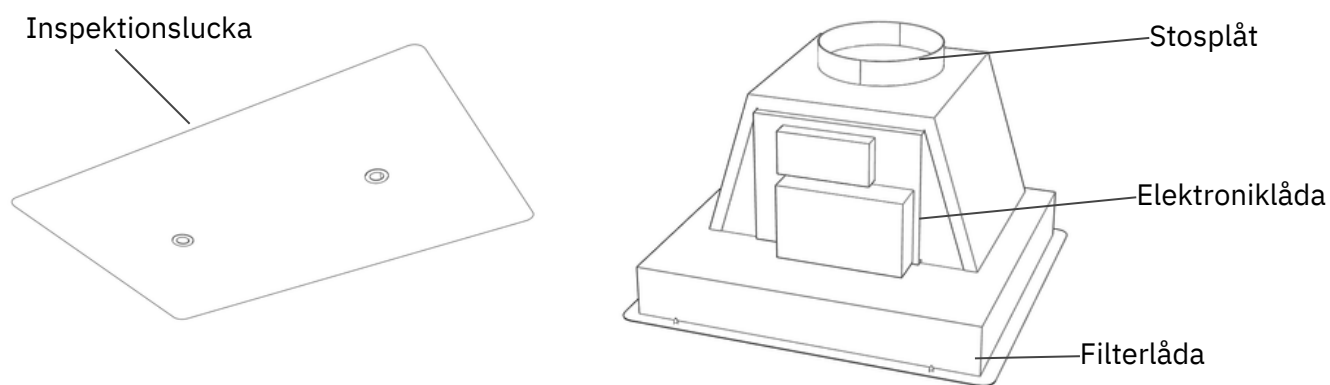

Elektroniklåda

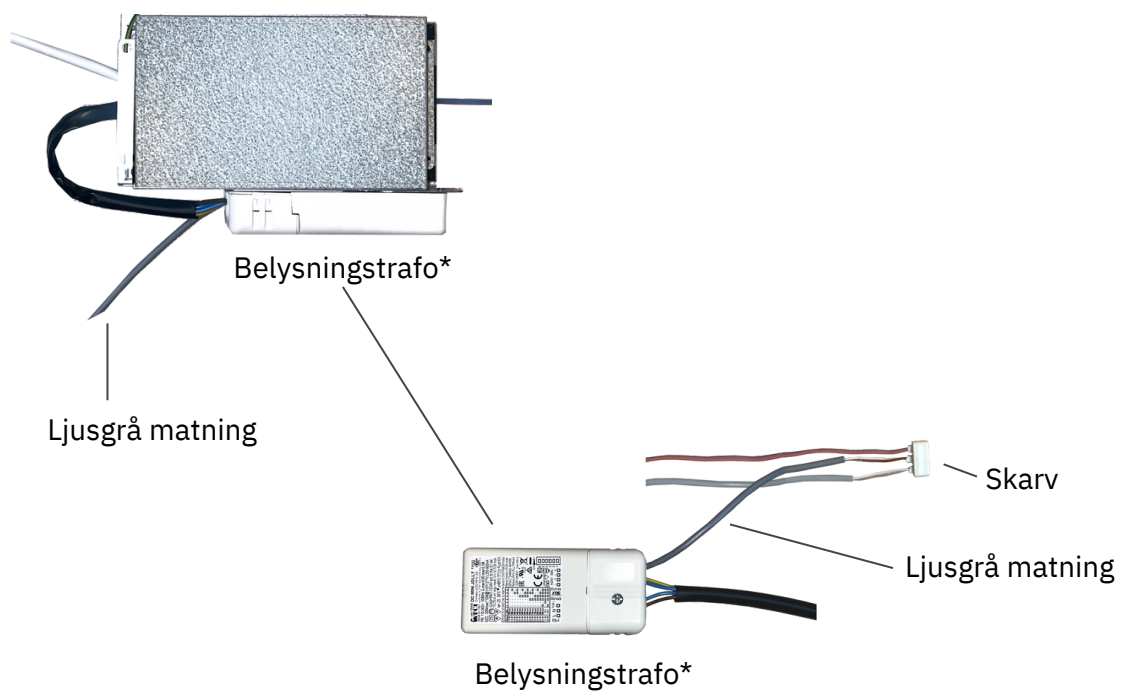


1

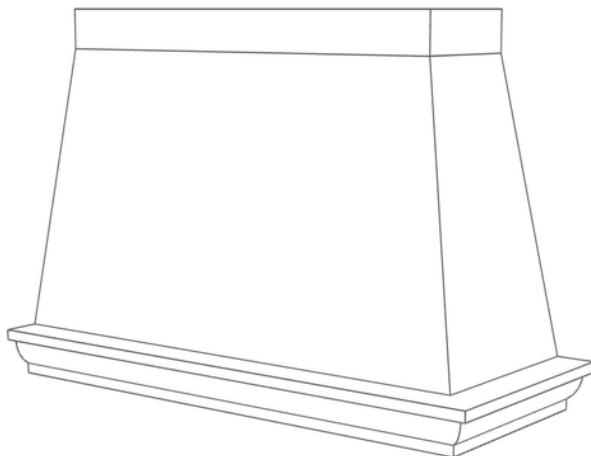

1. Förberedelse

Packa upp kåpan ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

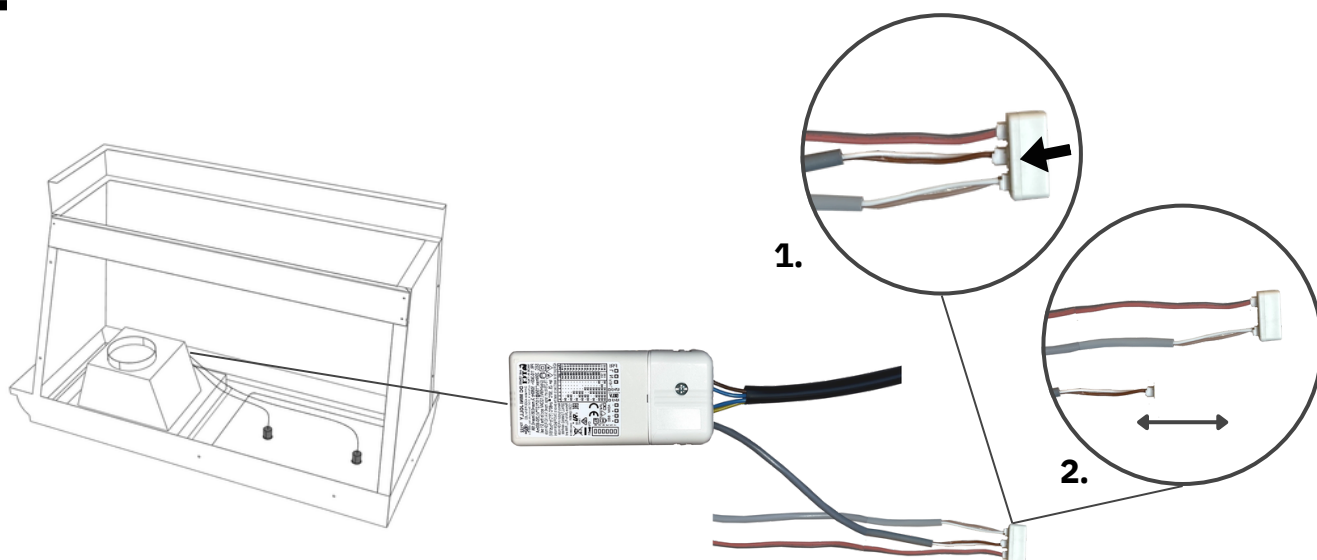

2. Frånkoppling av belysningsladdar

För att kunna montera kåpan måste dess inre komponenter avlägsnas. Börja med att koppla ur belysningen som är monterad på inspektionsluckan. På elektroniklådan sitter ett vitt belysningstrafo, från denna går en ljusgrå matning till det mellersta uttaget i första skarven, koppla ur den.


3

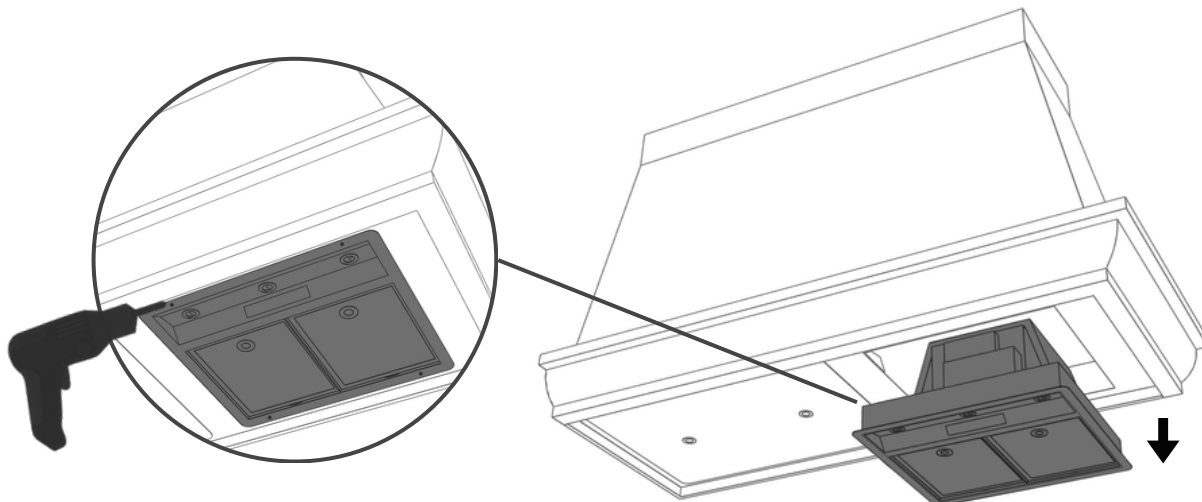

3. Filterlåda

När sladdarna är urkopplade skruva ur filterlådan och lossa den. Lägg sedan filterlådan åt sidan.


4

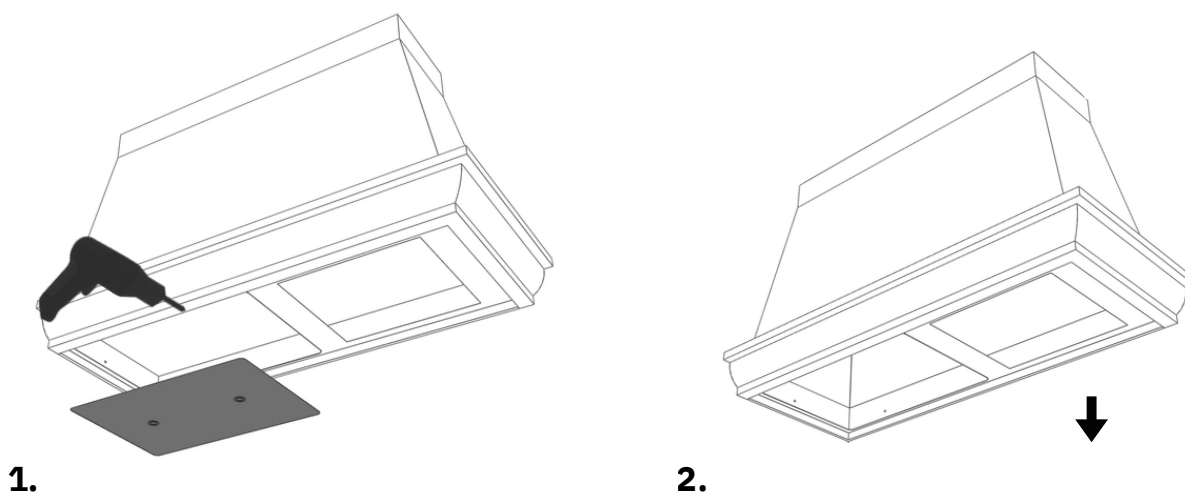

4. Bortmontering av inspektionslucka

Skruva ur skruvarna till inspektionsluckan i botten på kåpan och plocka ur den. Se till att inga sladdar från belysningen kläms. Lägg därefter inspektionsluckan åt sidan.


5

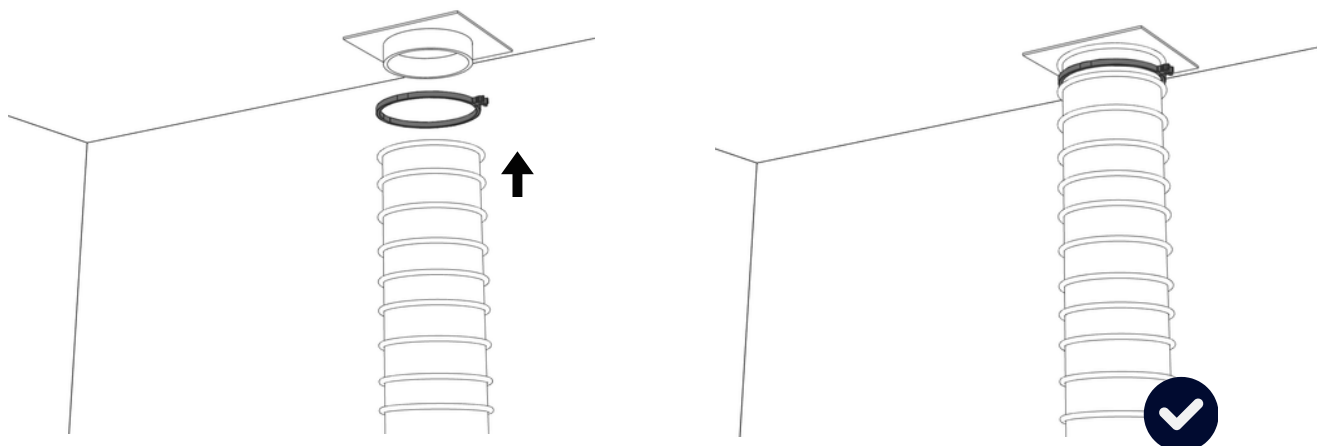

5. Anslutning av slang till stosplåten

Trä slangen över stosplåten som är monterad i taket, fäst slangen med en slangklämma. OBS! Se till att slangen är ordentligt sträckt!


6

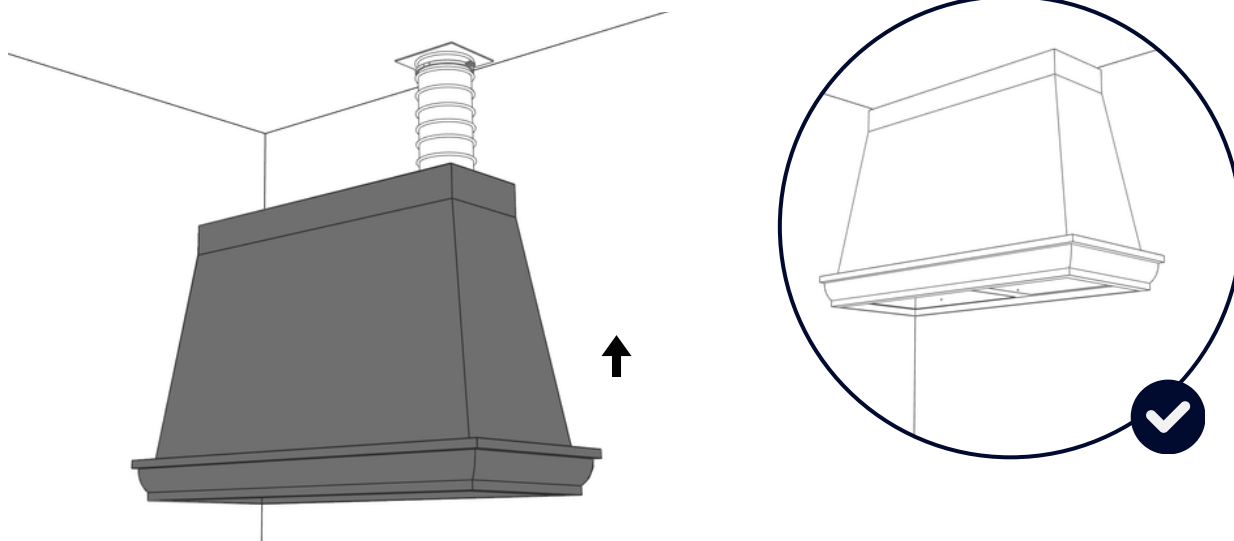

6. Montering av kåpa 1

Rekommenderat avstånd mellan spis och kåpans underkant är 600 mm för elspis och 700 mm för gasspis. Placera kåpan på rätt höjd mot taket. För enklare montering bör minst två personer hjälpas åt.


7

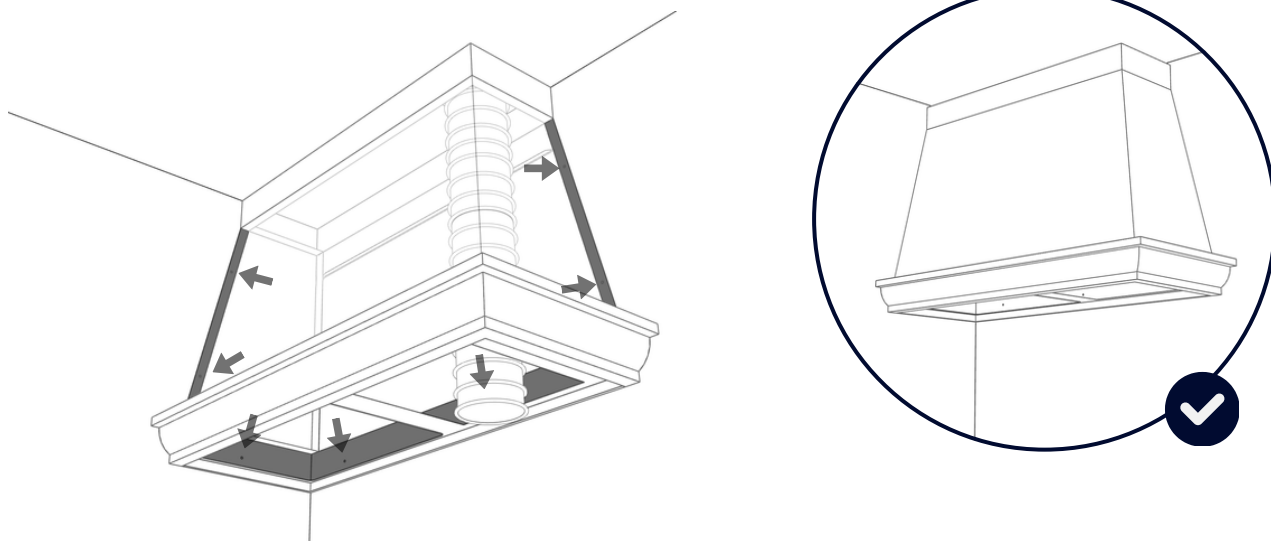

7. Montering av kåpa 2

Borra hålen där kåpan ska fästas och skruva fast den med fästdetaljer som är lämpade för väggens material.


8

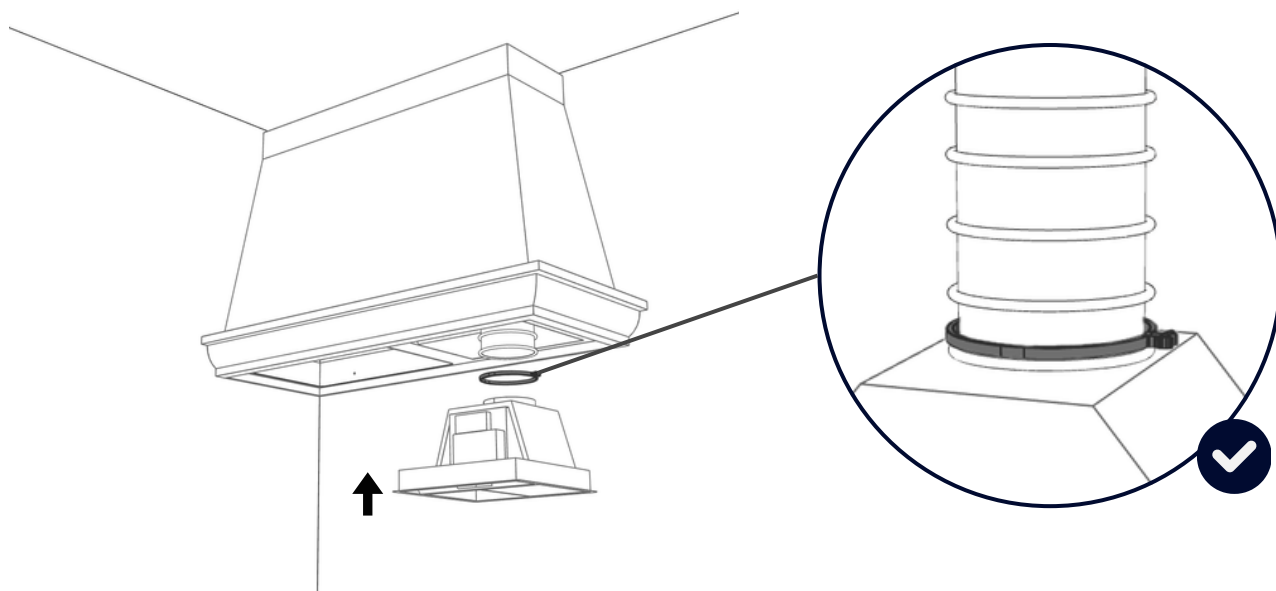

8. Anslutning av slang till filterlådan

Plocka upp filterlådan igen. Trä slangen genom kåpan ner till filterlådan. Trä sedan slangen över stosen på filterlådan och fäst med en slangklämma. OBS! Dra inte åt slangklämman för hårt, då det kan orsaka deformation av kallrasskyddet.


9

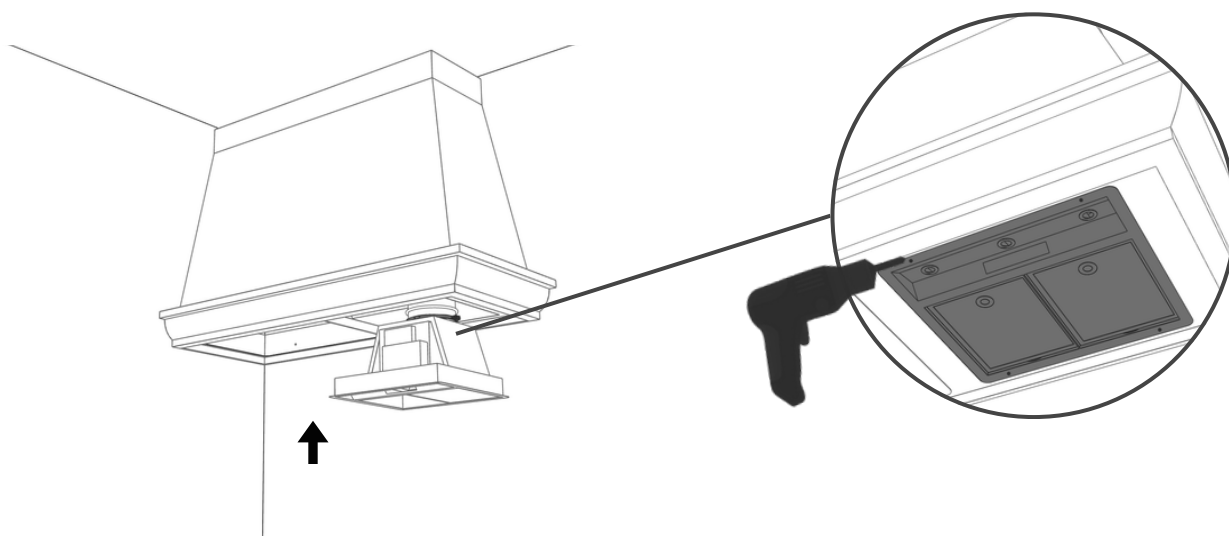

9. Montering av filterlåda

Montera därefter tillbaka filterlådan och skruva åt, se till att sladden för belysningen är lättillgänglig inför steg 12.




10

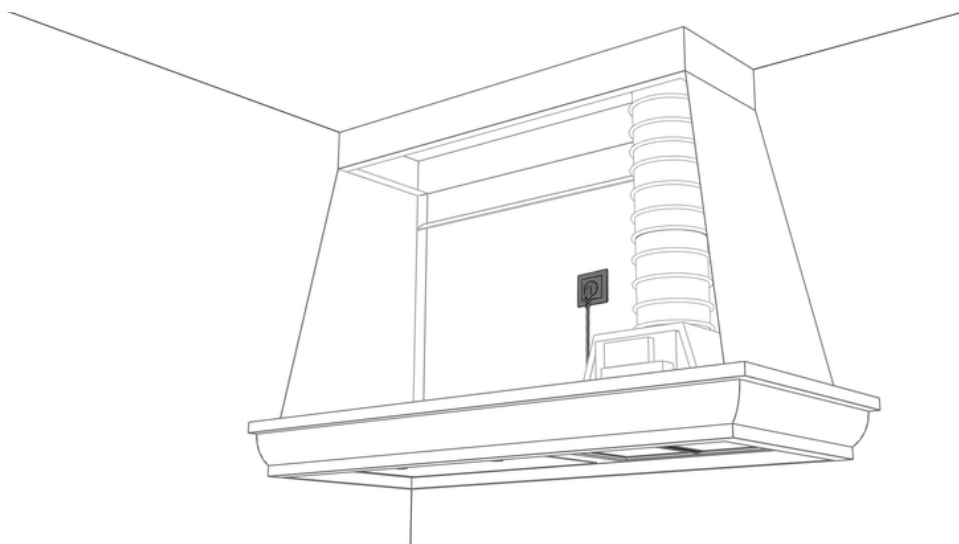


10. Anslutning av el

För sedan strömsladden från filterlådans elektroniklåda genom kåpan och anslut till tilltänkt eluttag. Eluttaget nås enklast genom öppningen för inspektionsluckan. OBS! Vid styrning av extern fläkt/aggregat, anslut inte strömmen förrän matningen från fläkten/aggregatet är installerat.

11

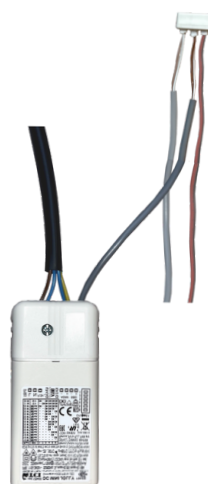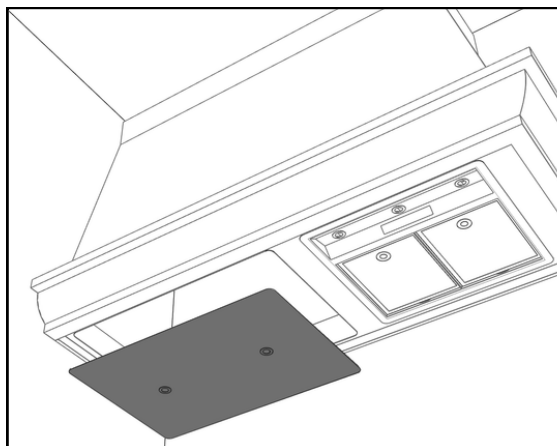

1.




2.


11. Återkoppling av belysningsladdar

Plocka upp inspektionsluckan igen och koppla åter tillbaka den ljusgrå belysningsladden (som går från belysningstrafot på elektroniklådan) i skarven som är kopplad till luckans belysning.

12

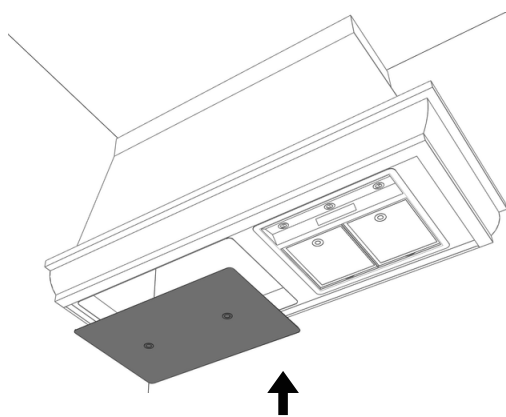

1.

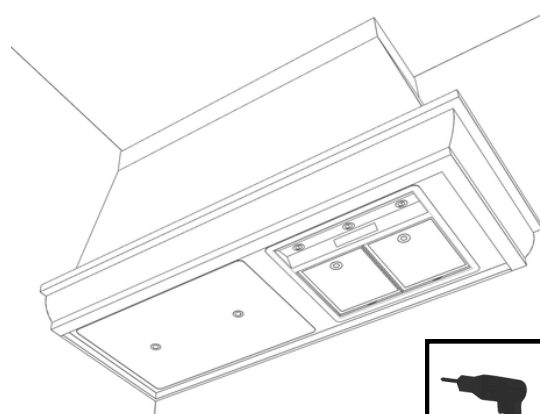


2.

12. Montering av inspektionslucka

Sätt tillbaka inspektionsluckan och kontrollera att belysningsladdarna ligger fritt utan att klämmas. Fäst luckan på plats och dra åt skruvarna ordentligt.

13

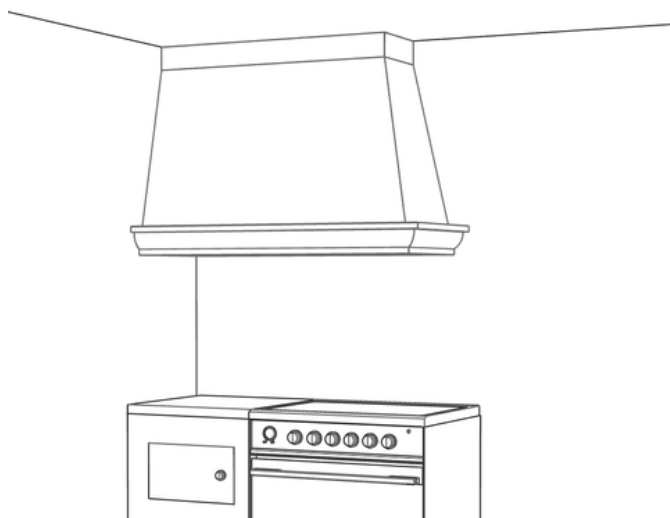

13. Monterad fläkt

Din köksfläkt är nu monterad och klar att användas!

Underhåll

Spiskåpan torkas av med en mjuk trasa fuktad med mildt diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning. Ta loss filtret och blötlägg det i en blandning av vatten och diskmedel, och spola sedan av det noggrant. Filtret kan även diskas i diskmaskin. En gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt; torka insidan med en fuktig trasa och diskmedel för att hålla den ren och i gott skick. För bästa resultat, använd Superfoam Kitchen, rengöring för bl.a rostfritt stål, tillgänglig på tovenco.se.



SUPERFOAM KITCHEN (500 ml)

Fantastisk på rostfritt!

Löser kaffefläckar, matrester, fett, olja m.m.

Suverän på glas och speglar, utan regnbågseffekter.

Superfoam är Green World och NSF klassad A1 =

Högsta klassificeringen för användning inom livsmedelsproduktion.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se