MONTERING

KÖKSFLÄKTAR

Tovenco Cottage Frihängande

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

1 Säkerhetsföreskrifter

2 Kåpa

3 - 10 Montering

11 Underhåll

Denna monteringsanvisning skall förvaras tillsammans med fläktkåpan för framtida bruk. Tillse att monteringsanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.

Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela monteringsanvisningen innan eventuella åtgärder på fläktkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Fläktkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).

Mått
Frihängande modell.

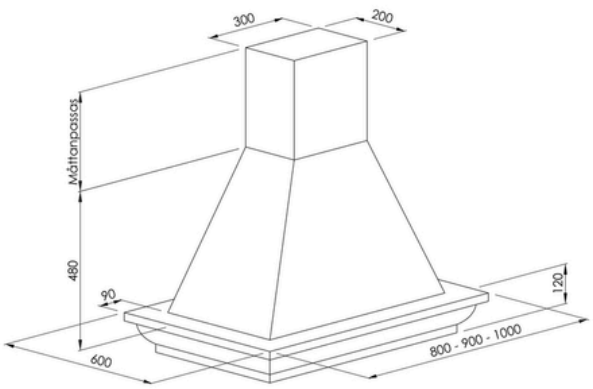

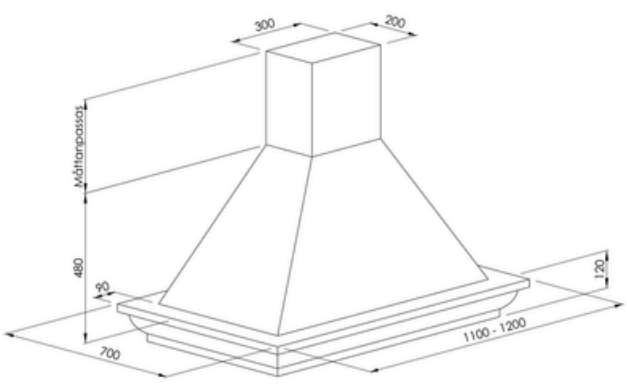

1

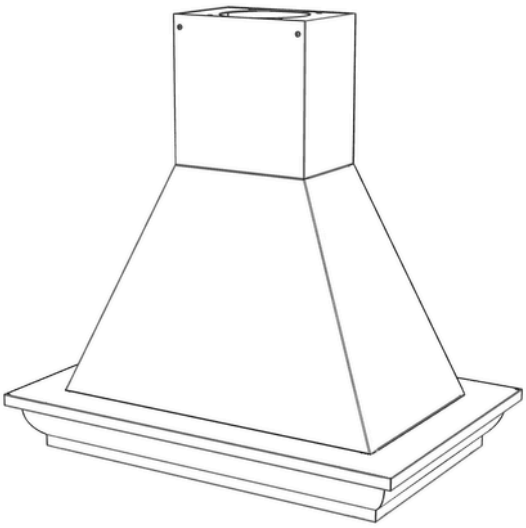

1. Förberedelse
Packa upp kåpan ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.

2

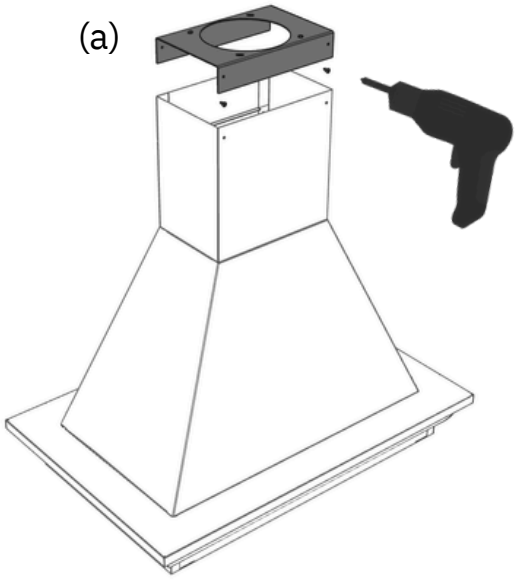

2. Bortmontering av takfäste
Börja med att ta bort takfästet (a) som är monterat på fläkten. Lägg takfästet åt sidan och håll koll på de tillhörande skruvarna.

3

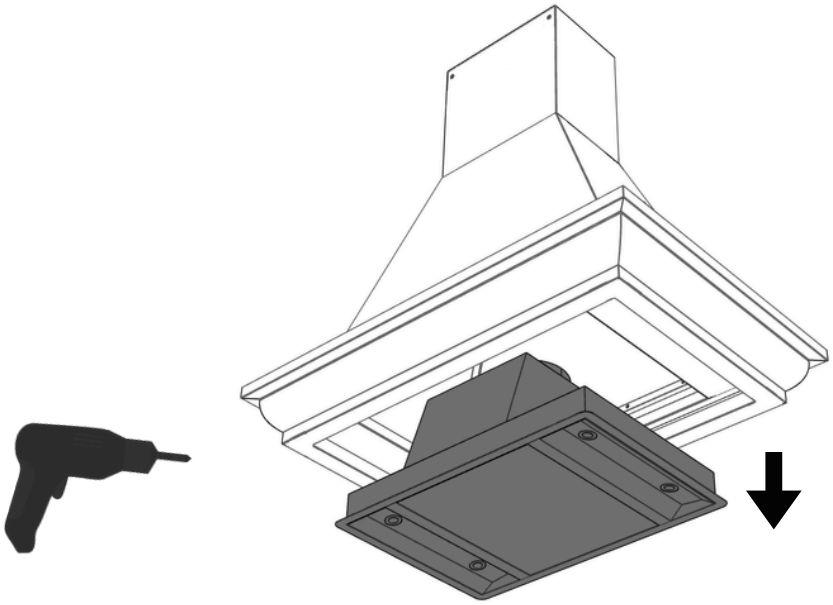

3. Bortmontering av filterlåda

Filterinsatsen är monterad i kåpan med skruvar. Skruva ur dessa och lossa filterlådan. Låt sladdarna på filterlådan vara ikopplade. Lägg filterlådan åt sidan och håll koll på tillhörande skruvar.

4

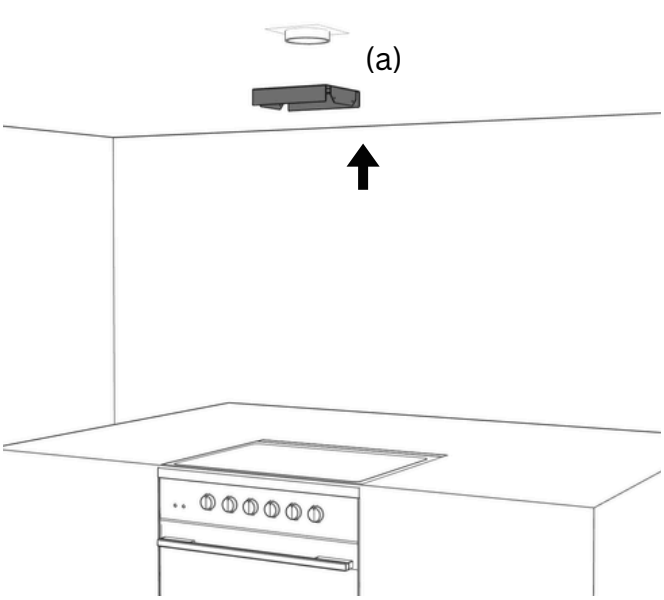

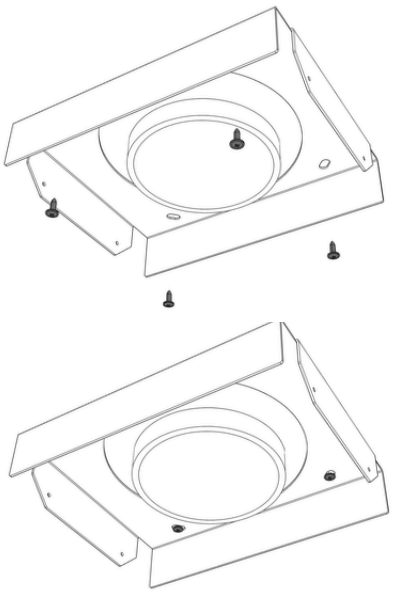

4. Montering av Takfäste

Montera takfästet (a) på den tilltänkta platsen i taket, centrerat ovanför spisen. Justera takfästet så att stosen från taket hamnar centrerat i fästet och montera sedan fast fästet.

5

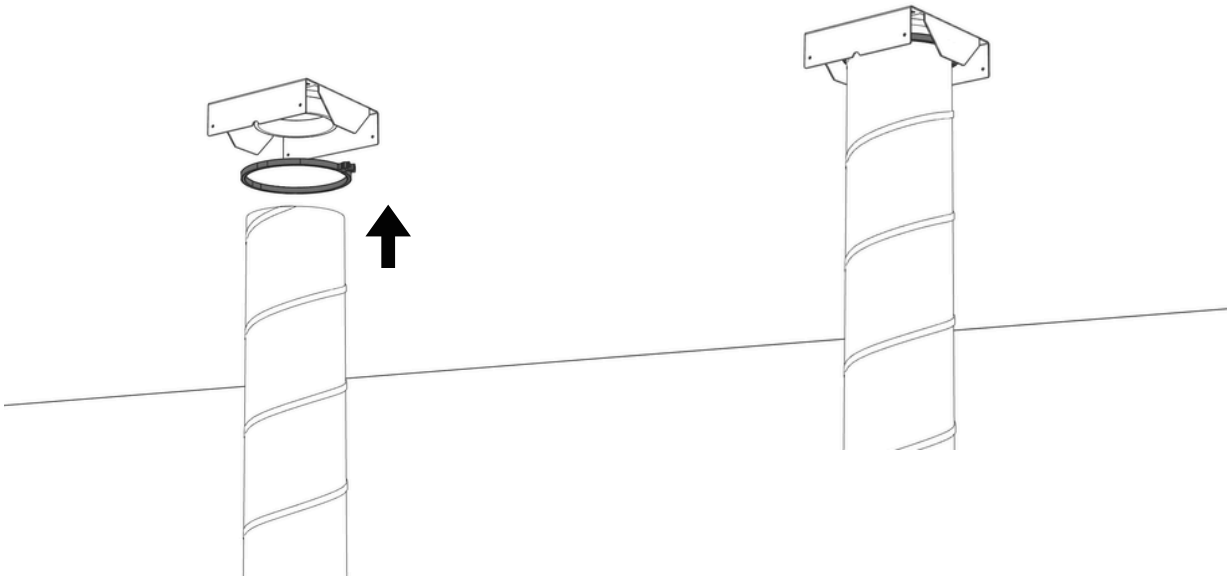

5. Anslutning av slang till stos i tak
För slangen upp mot taket och trä den på stosplåten och fäst slangen med en slangklämma.
OBS! Se till att slangen är ordentligt sträckt!

6

OBS! Detta steg är för dig som fått kåpan levererad i en del. Vid montering med separat kåpa och kanal, följ anvisningarna i steg 8.

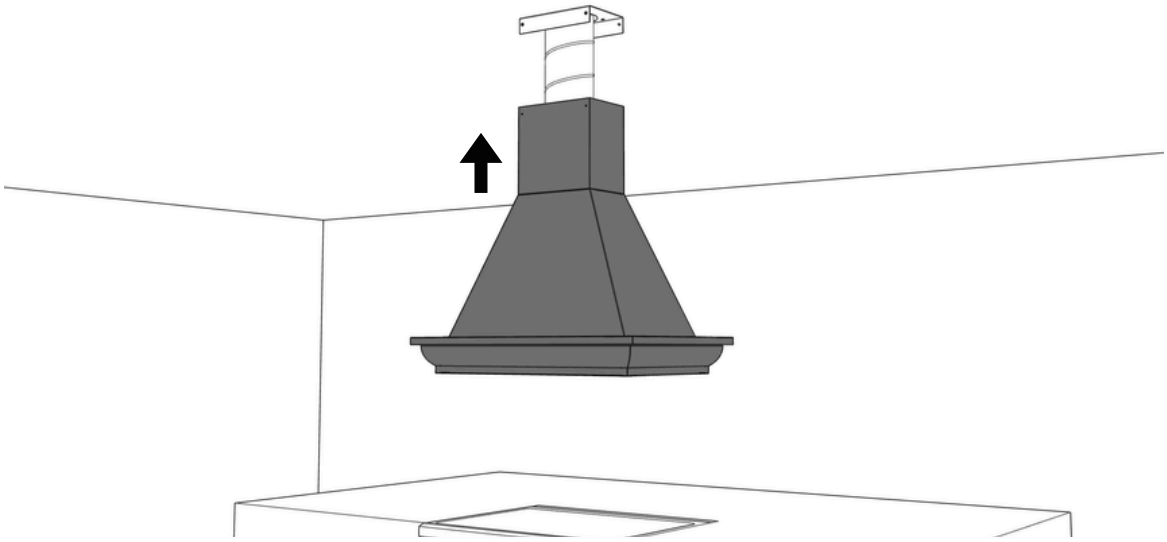

6. Montering av kåpa i tak 1
Vi rekommenderar att detta moment utförs av två personer för att underlätta montering.
Lyft upp kåpan mot taket och placera den så att takfästets flärpar hamnar på insidan av kanaldelen.
Kontrollera även att slangen går ner genom kanalen på kåpan.

7

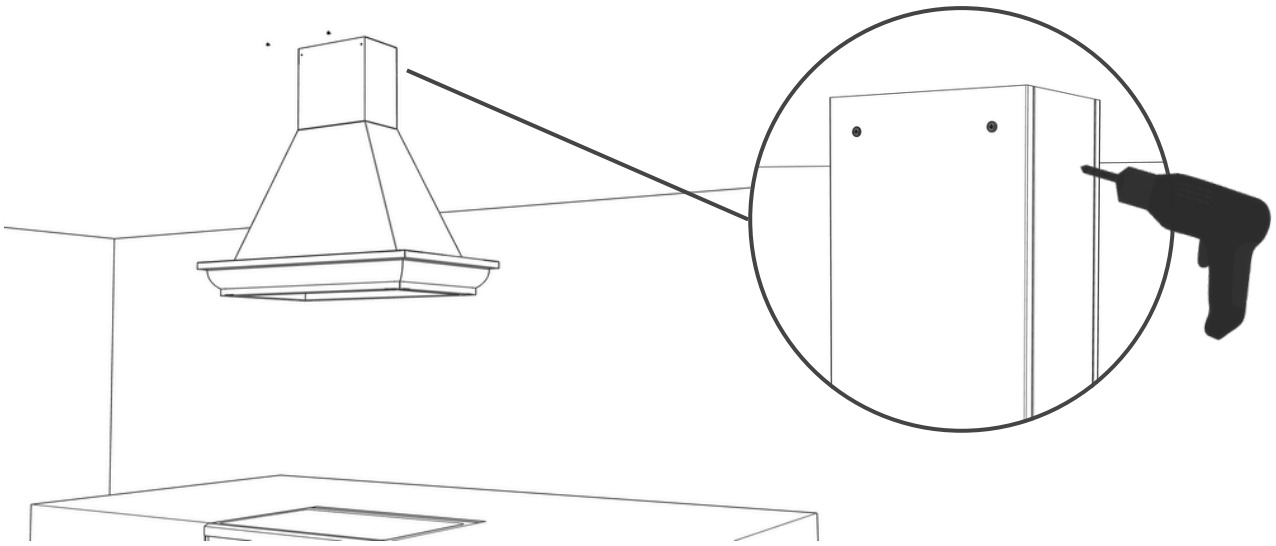

7. Montering av kåpa i tak 2
Fäst kåpan genom att skruva i de medföljande skruvarna i takfästet på båda sidor. Dra åt skruvarna ordentligt för att säkerställa att kåpan sitter stadigt i fästet.

8

OBS! Steg 6 och 7 är för montering av lång kanal. Har du redan monterat kåpan gå vidare till steg 9.

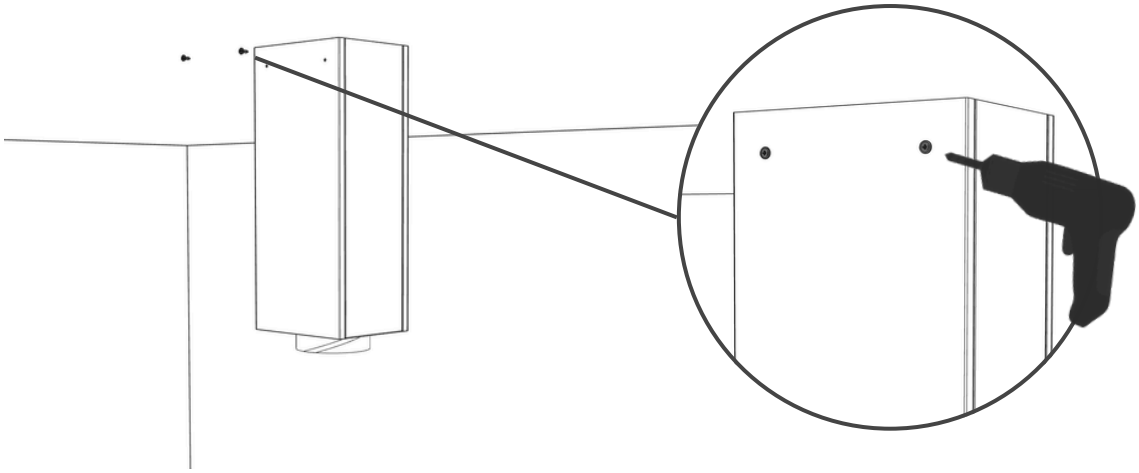

8. Montering av kåpa i tak 1
Om kanalen är för lång levereras kåpan och kanalen i separata delar.
Vid montering med en längre kanal – börja med att fästa kanalen i takfästet.

9

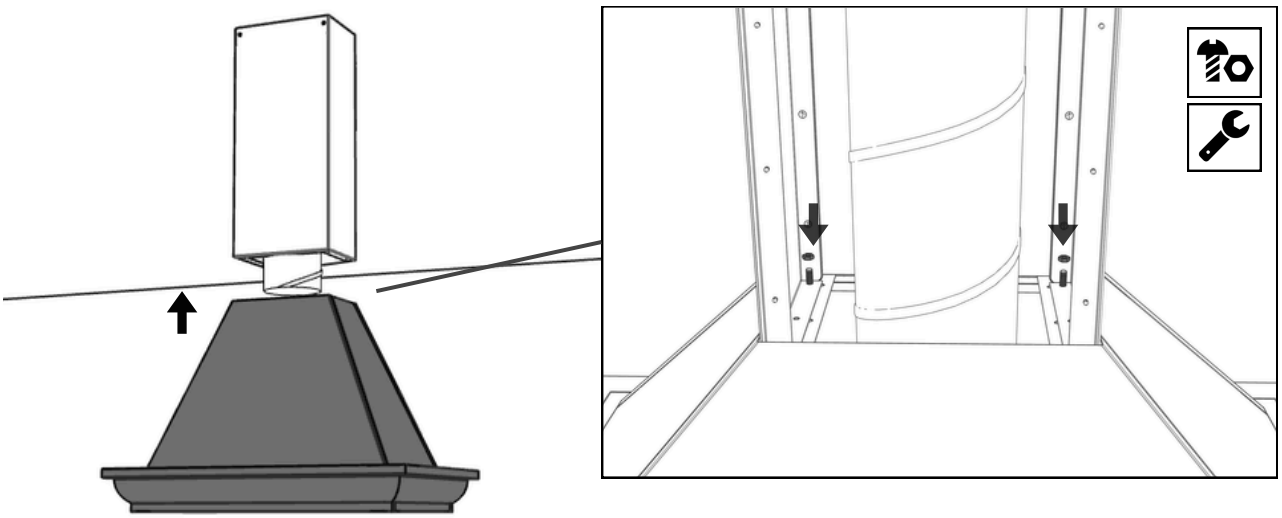

9. Montering av kåpa i tak 2
Lyft sedan upp kåpan och passa in kanalen i kåpans öppning. Skruva fast kåpan i kanalen i de förberedda hålen och säkra kåpan genom att dra åt muttrarna ovanifrån.

10

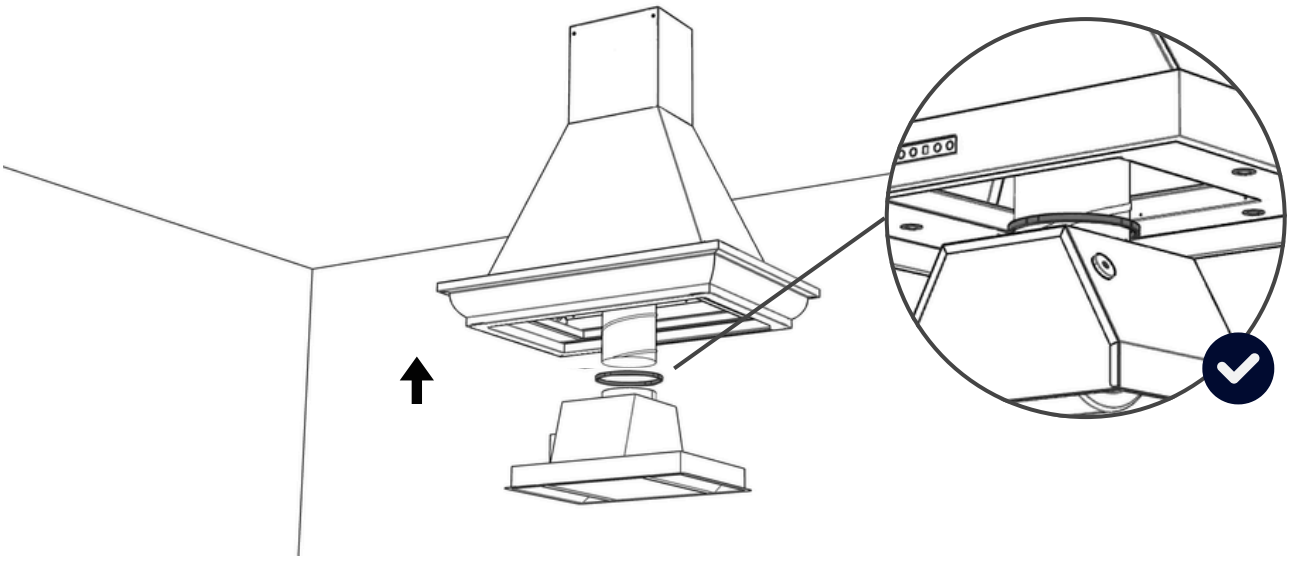

10. Anslutning av slang till filterlåda
När kåpan är fäst i taket, plocka upp filterlådan. Trä därefter slangen försiktigt över stosen och fäst den med en slangklämma på stosen på filterlådan. OBS! Dra inte åt slangklämman för hårt, då det kan orsaka deformering av kallrasskyddet.

11

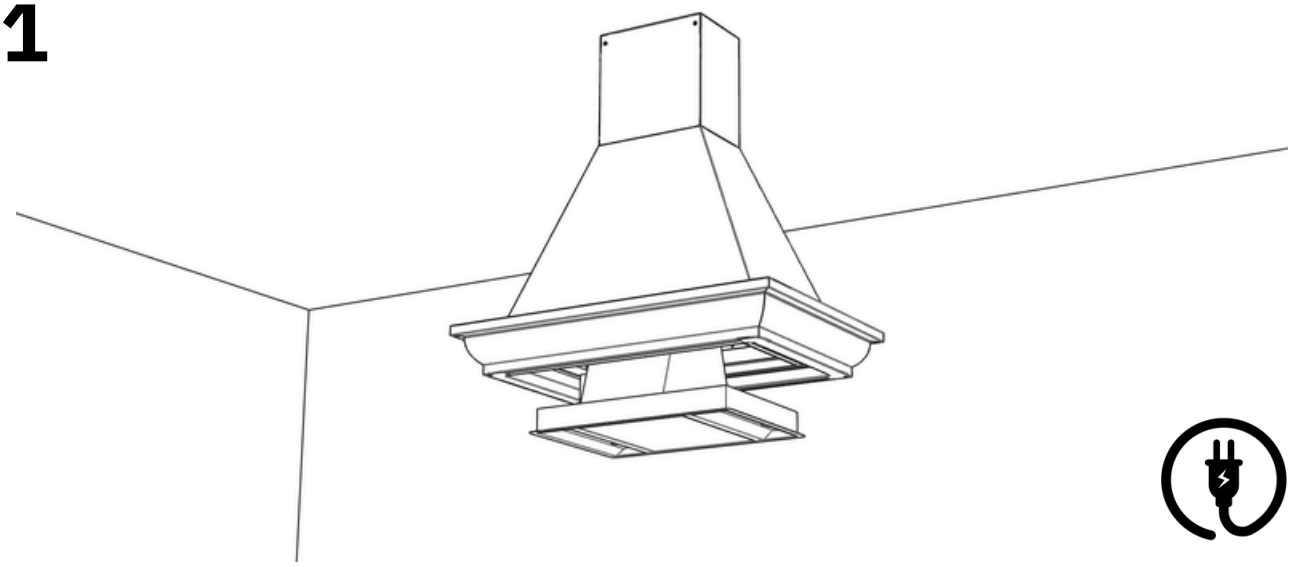

11. Anslutning av el
För strömsladden från filterlådan upp genom kanalen och koppla in den i det avsedda eluttaget. Anslutningen kan variera beroende på hur din installation är utformad. OBS! Vid styrning av extern fläkt/aggregat, anslut inte strömmen förrän matningen från fläkten/aggregatet är installerat.

12

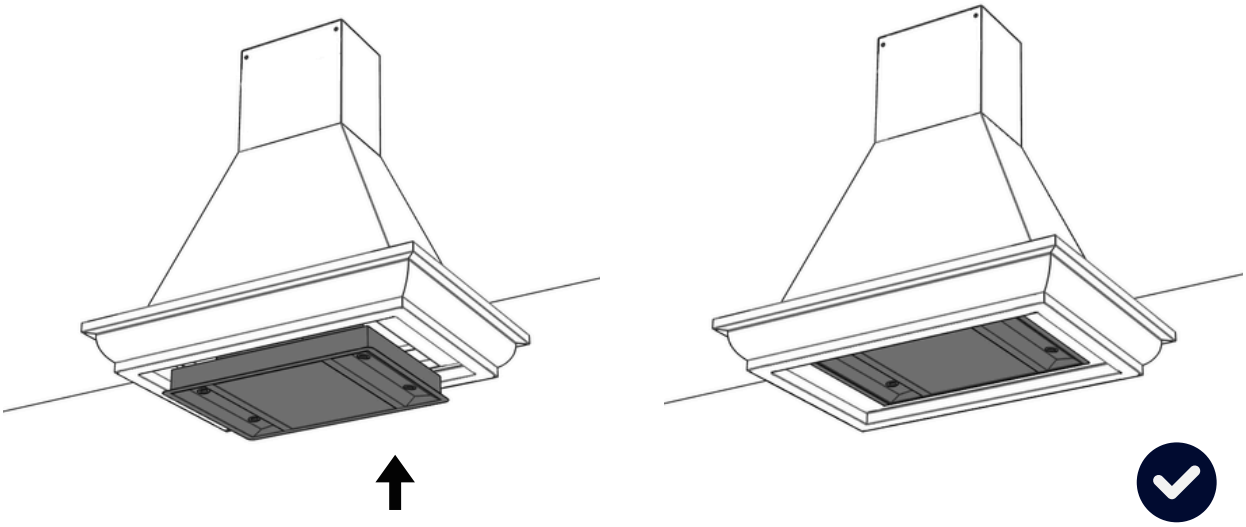

12. Montering av filterlåda
När elen är ansluten, montera tillbaka filterlådan på kåpan. Kontrollera att inga sladdar hamnar i kläm. Skruva därefter fast filterlådan ordentligt.

13

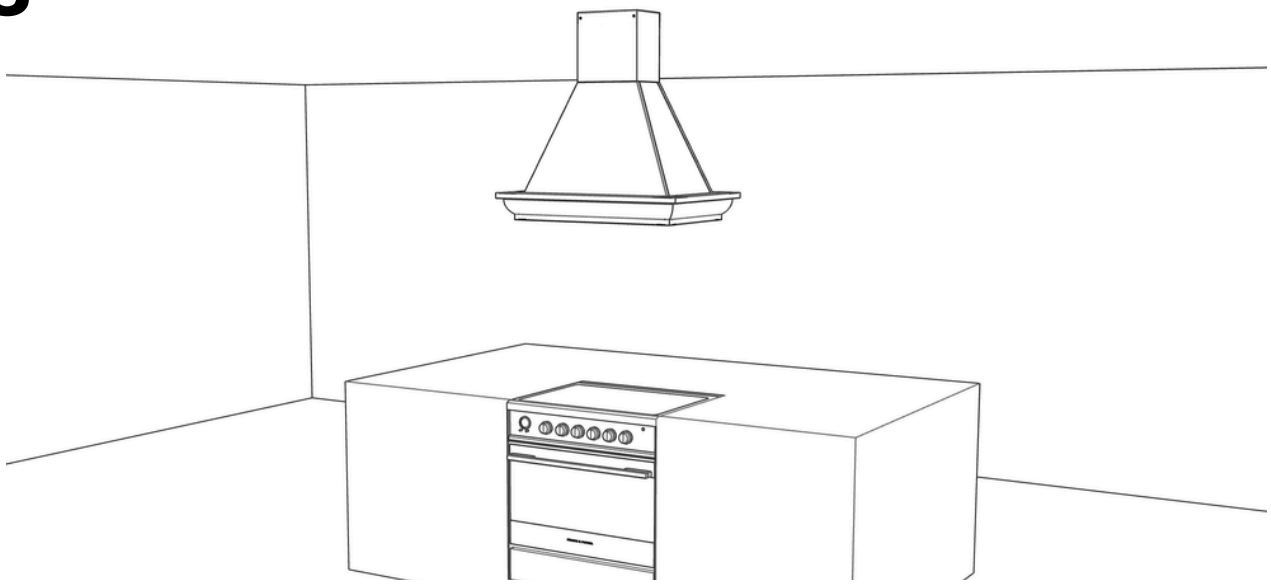

13. Monterad fläkt
Din köksfläkt är nu monterad och klar att användas!

Underhåll

Spiskåpan torkas av med en mjuk trasa fuktad med milt diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning. Ta loss filtret och blötlägg det i en blandning av vatten och diskmedel, och spola sedan av det noggrant. Filtret kan även diskas i diskmaskin. En gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt; torka insidan med en fuktig trasa och diskmedel för att hålla den ren och i gott skick. För bästa resultat, använd Superfoam Kitchen, rengöring för bl.a rostfritt stål, tillgänglig på tovenco.se.

SUPERFOAM KITCHEN (500 ml)
Fantastisk på rostfritt!
Löser kaffefläckar, matrester, fett, olja m.m.
Suverän på glas och speglar, utan regnbågseffekter.

Superfoam är Green World och NSF klassad A1 =
Högsta klassificeringen för användning inom livsmedelsproduktion.

Tovenco

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se