Monteringsanvisning

(Atlanta)

1. Packa upp kåpan och kanalen ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören. (Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)

2. Demontera filter.

3. Mät upp en centrumlinje, skruva fast en av fästvinklarna (a1) i vägg mot taket, centrum ovan spis.

4. Skruva fast den andra fästvinkeln (a2) mitt för fästhålen i undre kanaldelen (391 mm ovanför kåpans övre fästhål - se nedan) OBS! fästvinkeln har 15mm excentrisk hålbild.

5. Skjut upp den lilla kanaldelen (b) mot tak och skruva fast kanaldelen i första fästvinkel (a1).

6. Fäst 2 st skruvar i vägg 454 mm upp från kåpans underkant (c)*. Mått mellan skruvarna 380mm c/c (d). * (Vi rekommenderar min. 450 mm mellan elspis och underkant kåpa, vid gasspis min. 550 mm)

7. Häkta upp spiskåpan och skruva genom hålen i bakkant, invändigt kåpa, 290mm c/c (e).

8. Anslut slangsatsen mellan fläkt och spiro.
OBS! Se till att slangsatsen är sträckt.

9. Återmontera filter.

10. Montera därefter den nedre kanaldelen (g) genom att försiktigt böja isär övre delen av kanalen och trä den över den lilla kanaldelen(b). Förborra & skruva fast kanaldelen i överkant, samt i hålen i nederkant med de 4 skruvarna (h).

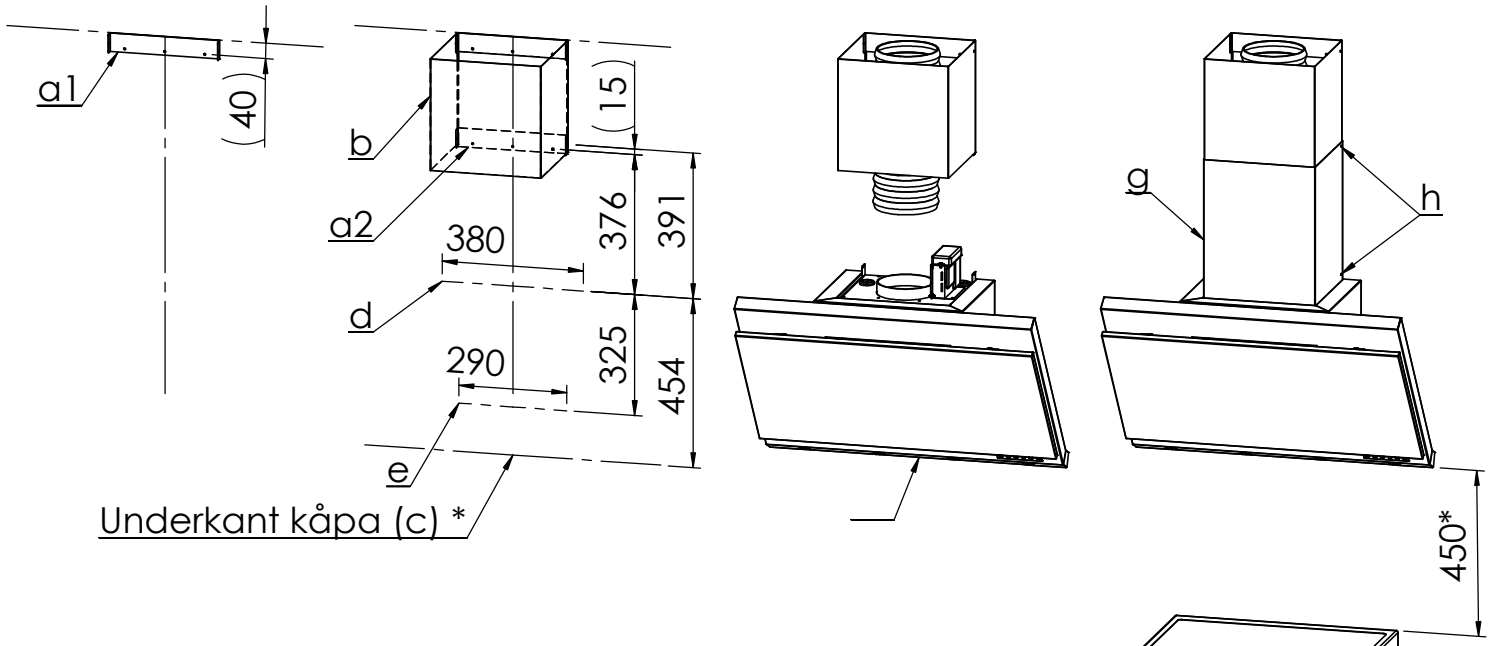

Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och milt diskmedel.
Filter bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning.
Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av.
Filter kan även diskas i maskin.
Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

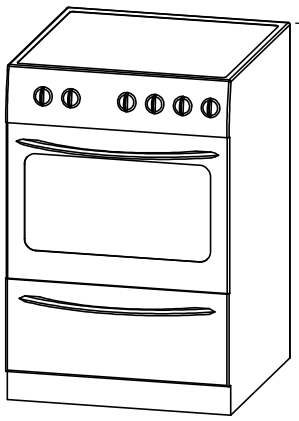

* Vi rekommenderar min. 450mm mellan elspis och underkant kåpa. Vid gasspis rekommenderas min. 550mm.

Tovenco AB
Vinnersjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel:+46(0)291-10750
Mail: order@tovenco.se

Tovenco
www.tovenco.se