Tovenco Cottage 2-sidig

PRODUKTBLAD

Lantlig modell med charmig design. Fina detaljer gör kåpan till ett dekorativt inslag i köksmiljön. Finns i många utföranden.

Denna kåpa är bedömd av:

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Höjd	800 mm + måttanpassad kanaldel
Bredd	Standardmått: 800 - 2000 mm alt. specialanpassat mått
Djup	550 mm
Montagetyp	Vägg 2-sidig
Material/Färg	Stänklackerad Svart, Vit, Valfri kulör
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700 mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Tovenco Cottage 2-sidig

PRODUKTBLAD

Måttskiss

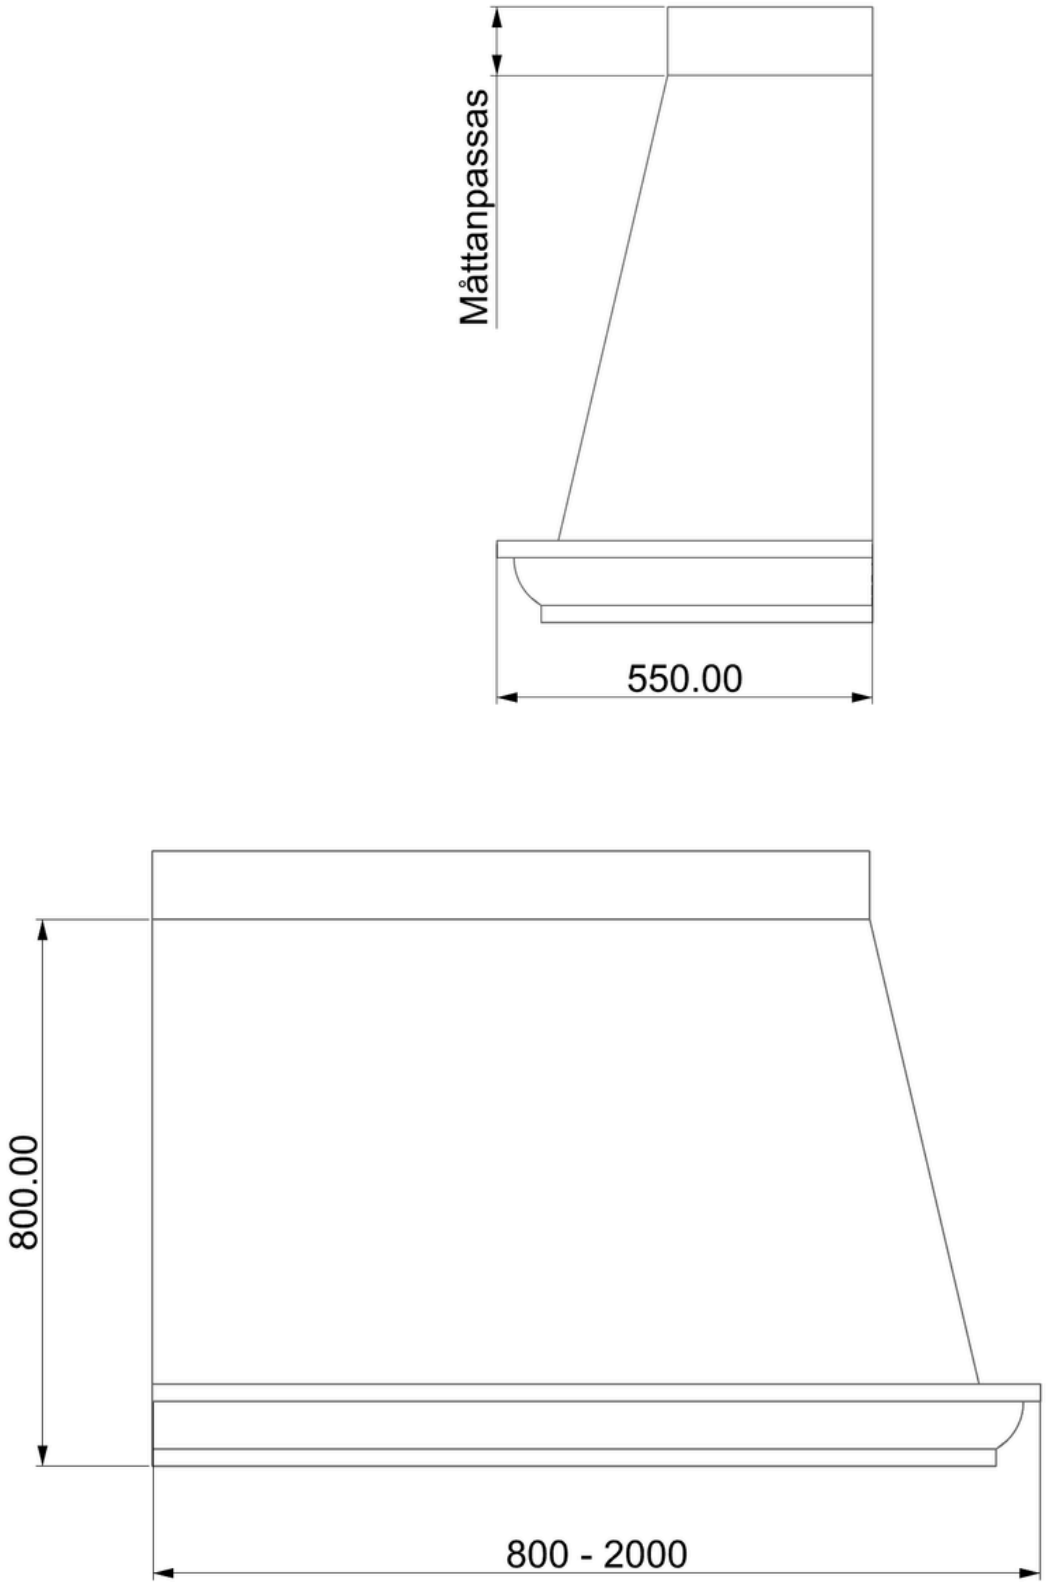

Kanalanslutning TIS, TES	∅ 150 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m³/h, Forcerat flöde 220 m³/h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Spjällfunktion vid system för TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300 W
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 3 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)

Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	∅ 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	∅ 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	35,3 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A