


Monteringsanvisning (Bronx)

1. Packa upp kåpan ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören.
(Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Montera ur fläkt-/filterlåda.
3. Vid montage under skåp / direkt mot tak kan kåptaket (c) demonteras.
4. Anslut slangatsen (b) vid taket.
5. Montera väggbeslaget (a), centrerat över spisen (**OBS! gäller ej vid montage under skåp / direkt mot tak**).
(* Vi rekommenderar 600 mm mellan elspis och underkant kåpa, vid gasspis 700 mm)
6. Borra hål och skruva fast kåpan i över- och underkant, med fästdetaljer lämpade för materialet i väggen.
7. Anslut och montera tillbaka fläkt- / filterinsats
OBS! Se till att slangatsen är sträckt!
8. Montera ev. dekorkanal (tillbehör) mellan kåptak (c) och kökstack.

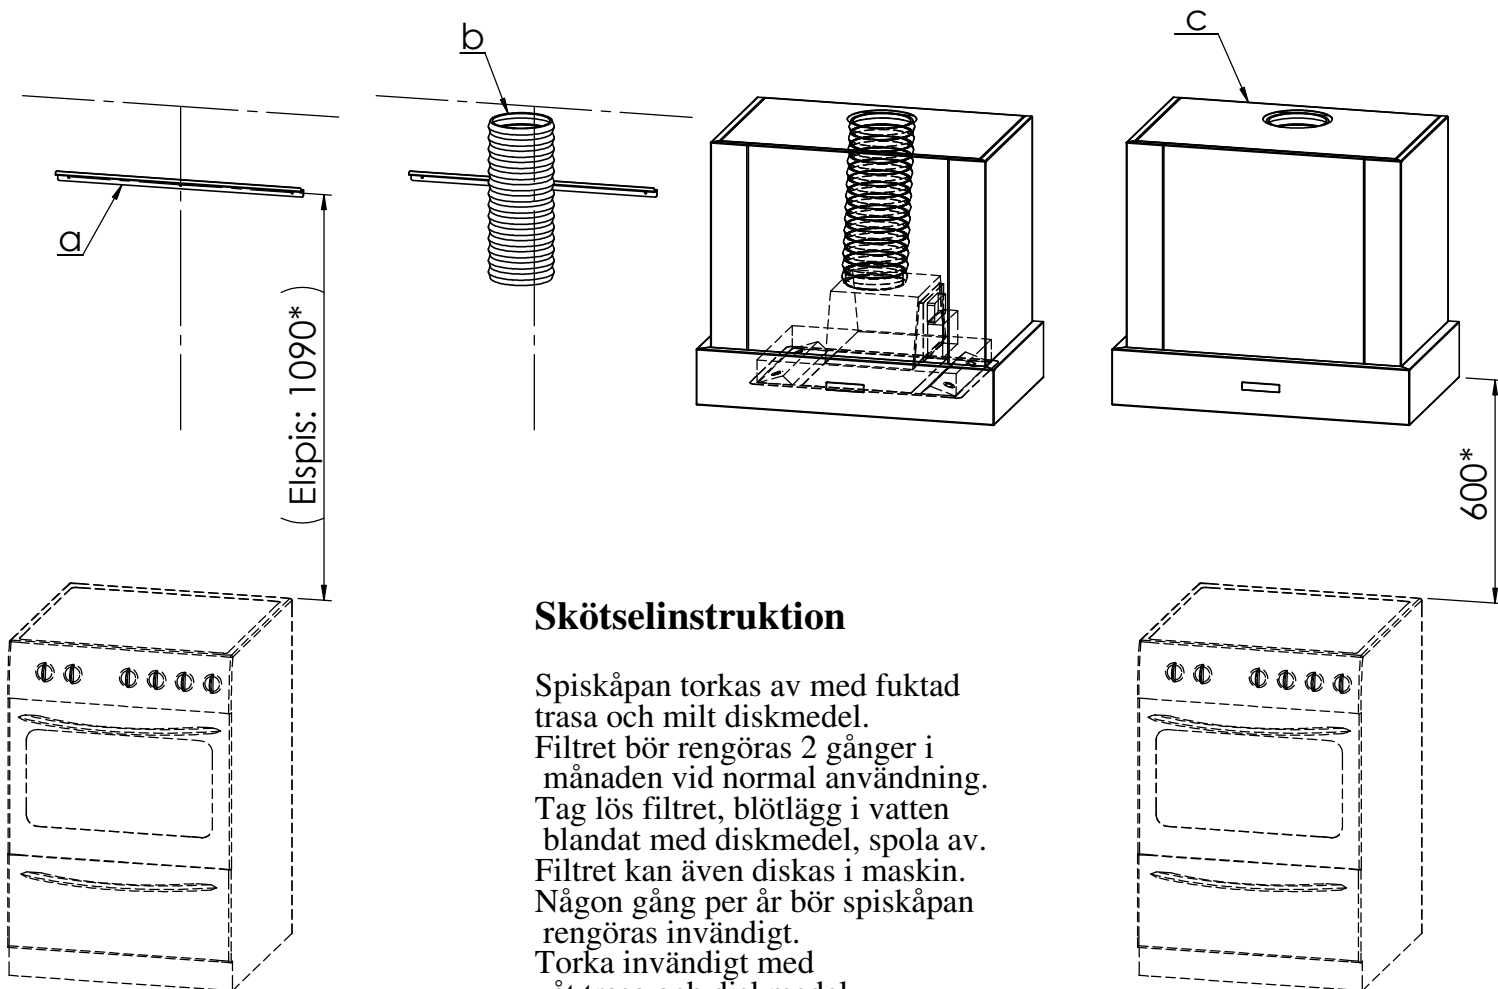

Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och mildt diskmedel.
Filtret bör rengöras 2 gånger i månaden vid normal användning.
Tag lös filtret, blötlägg i vatten blandat med diskmedel, spola av.
Filtret kan även diskas i maskin.
Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

* Vi rekommenderar 600mm mellan elspis och underkant kåpa. Vid gasspis rekommenderas 700mm.