


BRUKSANVISNING

FLÄKTSYSTEM

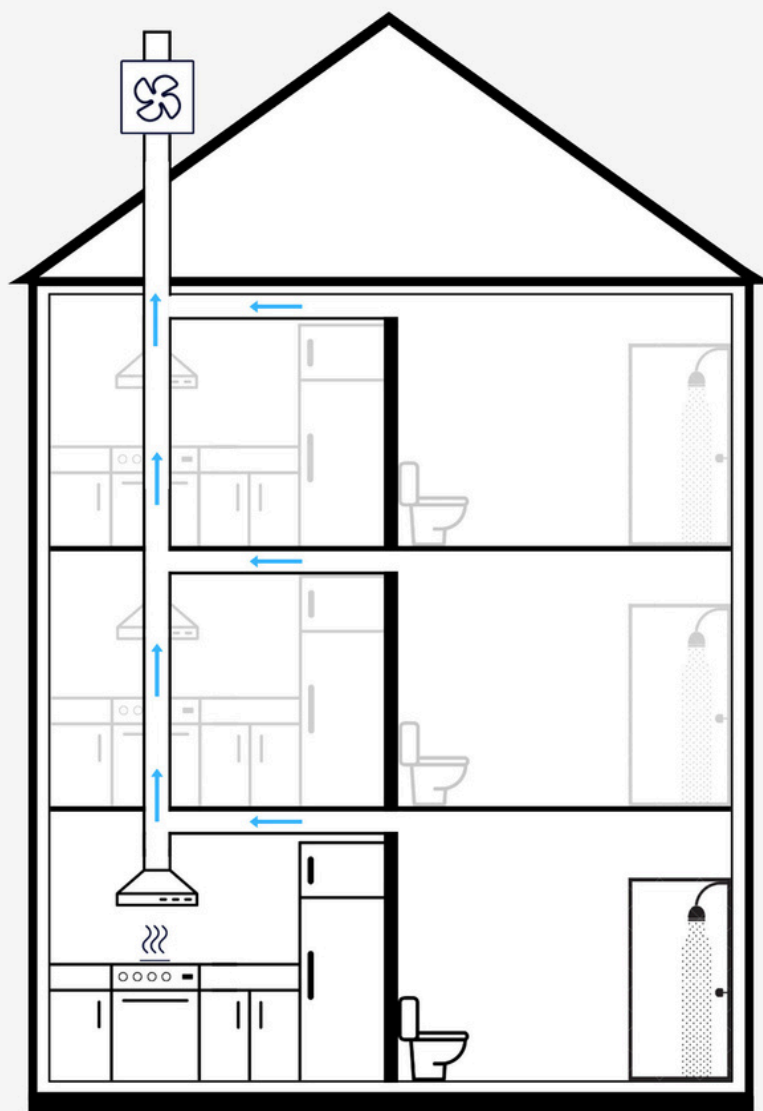

Tovenco Damper System TDS

Bäste kund, gratulerar! Ni har köpt en exklusiv produkt med hög kvalitet. För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att Ni noggrant följer anvisningarna i denna bruksanvisning.

Innehållsföreteckning

1. Säkerhetsföreskrifter

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

2.2 Användning

3. Funktioner

4. Teknisk data

4.1 Arbetsbelysning

4.2 Reläfunktion (slutande kontakt)

5. Service och garanti

6. Miljöinformation

1. Säkerhetsföreskrifter

Denna bruksanvisning skall förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder kåpan.

Kåpan skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag samt via fast installation av behörig elektriker. Injustering skall genomföras av fackman. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela bruksanvisningen innan ev åtgärder på flätkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för centralventilation, lägenhet. Obs! Rådfråga alltid Tovenco för att säkerställa att produkten är anpassad för det aktuella systemet. Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under kåpan och se till att direkta lågor från gasspis aldrig når kåpans fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket)

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

Rostfria ytor: Torka av med fuktad trasa och mildt diskmedel, eftertorka. Tovenco erbjuder även rengöringsmedel, speciellt anpassade för borstat rostfritt stål.

Lackerade ytor: Torka av med fuktad trasa och mildt diskmedel, eftertorka.

Glasytor: Rengöres med fönsterputsmedel.

Fettfilter: Blötlägg i hett vatten med diskmedel. Skölj ur och droptorka.
Fettfilter kan även diskas i diskmaskin.
Filtren bör rengöras 1-2 gånger per månad vid normalt bruk.

2.2 Användning

Öppna alltid spjället 5 min innan matlagningen påbörjas. Detta är viktigt för att uppnå maximal osuppfångning direkt.

3. Funktioner - Centralventilation

Centralfläkten i fastigheten går alltid på grundflöde för allmän- och våtrumsventilation. Injusteringsspjället i kåpan öppnas vid matlagning för forcering av flödet.

Tovencos spiskåpor levereras med touchpanel för enkel manövrering av samtliga funktioner. Denna kåpa är utrustad med ett elektriskt motordrivet spjäll och dimbar LED belysning.



Belysning

Spjäll

Filtervakt

Spjäll



Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på SPJÄLL symbolen, Spjälldioden tänds. Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter för återgång till grundflöde. Man kan alltid, när som helst, återgå till grundflöde genom att trycka på SPJÄLL symbolen.

Arbetsbelysning



Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck, dioden för lampa tänds. Håll in BELYSNINGS symbolen för dimmerfunktion. Släpp knappen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.

Filtervakt



Dennas piskåpa är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren. Efter 30 timmars aktivt driftläge (öppet spjäll) tänds filtervaktssymbolen vilket innebär att filtren skall rengöras. Återställning (reset) utföres efter filtret diskats genom att hålla in Filtervaktssymbolen i ca 5 sekunder när spjället är stängt.

Manövrering via fjärrkontroll. Vänligen se separat manual till fjärrkontrollen. Fjärrkontroll finns som tillbehör

4. Teknisk Data

4.1 Arbetsbelysning LED

Tovencos kåpor utrustas med 2-10 st LED belysning med full dimmerfunktion. LED belysning innebär låg energiförbrukning och lång livslängd.

| | |
|------------|-----------------|
| Modell | Mini - Dot |
| Effekt | 1,6 W |
| Ström | 500 mA |
| Temperatur | 3000 K (Kelvin) |
| Ljuseffekt | 130 Lumen |

4.2 Reläfunktion/Slutande kontakt

Tovencos kåpor har en extra reläutgång som option. Reläkontakten sluter när spjället öppnas, och öppnas när spjället stängs. Inkoppling sker via fast anslutning till kopplingsplint max 350W.

5. Service och Garanti

Tovencos kåpor leverera alltid med 2 års garanti. Vid eventuella fel: Notera modellbeteckning och fläkttyp som anges på typskylten innanför fettfiltren, kontakta därefter Tovenco för åtgärd.

6. Miljöinformation

BVD – Byggvarudeklaration kan laddas hem från Tovencos hemsida www.tovenco.se



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se