


PRODUKTBLAD

KÖKSFLÄKTAR

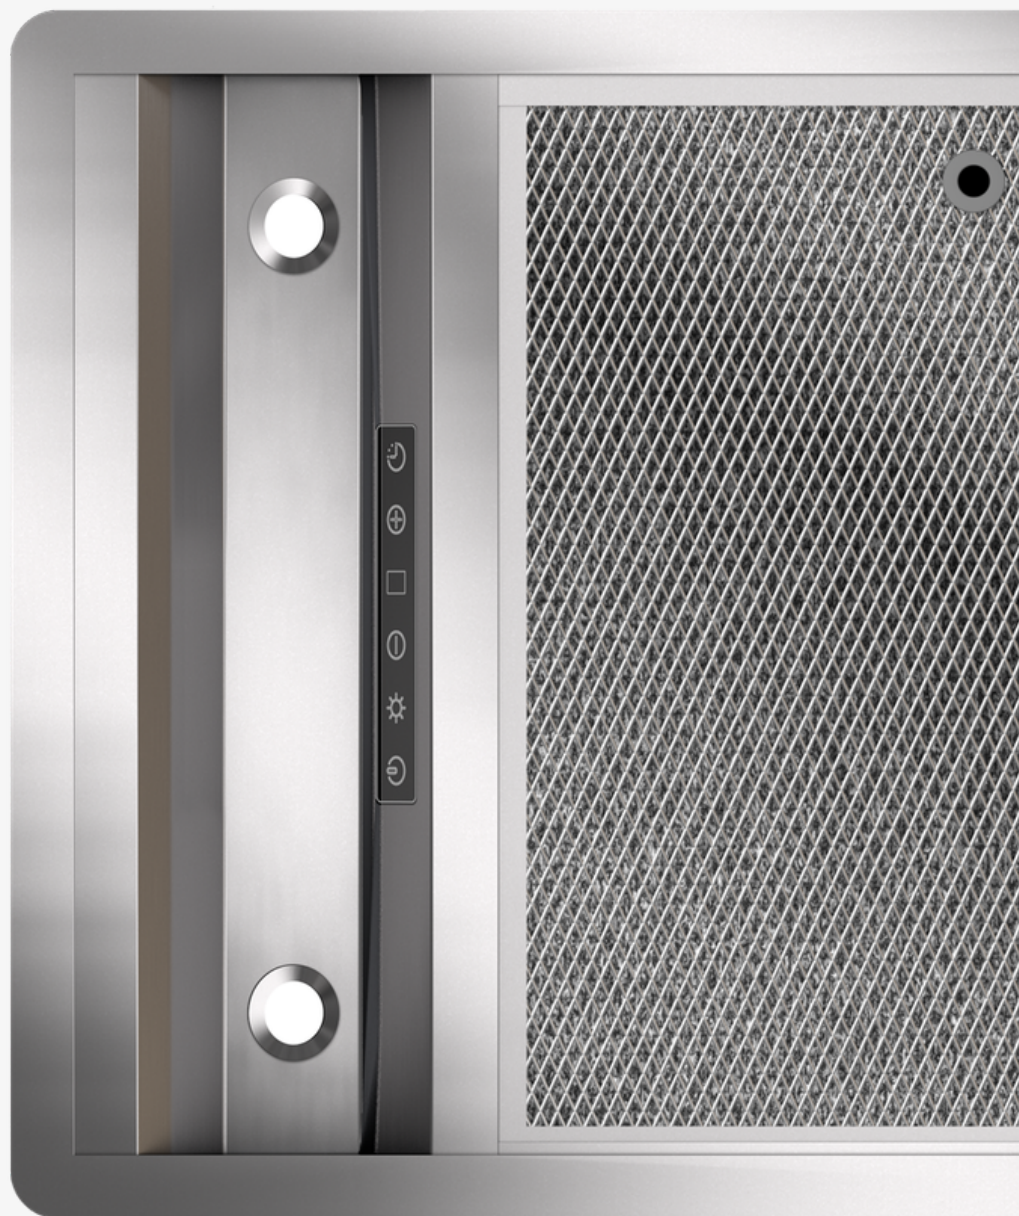

Tovenco Inviso TIS

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Rostfri 2-filter: Inbyggningmått 405 x 365 x 240 mm , belysning 3 x 1,6W LED

Rostfri 3-filter: Inbyggningmått 605 x 365 x 240 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 4-filter: Inbyggningmått 805 x 365 x 240 mm , belysning 5 x 1,6W LED

Intern EC Fläkt, 765 m³/h, eftergångstid, periodisk ventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø150 mm. -Alternativet vid separat ventilationskanal (imkanal) från köket. Tovencos kåpor är utrustade med tysktillverkade EC fläktar som standard av fabrikat EBM Papst. EC-fläkten regleras med lågspänning vilket innebär en energibesparing med upp till 70%.

Specifikation

Inbyggningsfläkt EC 765 m³/h

Tre olika storlekar

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör



Inbyggningmått och belysning TIS



Vägg 2-filter 405x365x241 mm 3x1,6W LED dimbar

Vägg 3-filter 605x365x241 mm 4x1,6W LED dimbar

Vägg 4-filter 805x365x241 mm 4x1,6W LED dimbar

Väggmodell

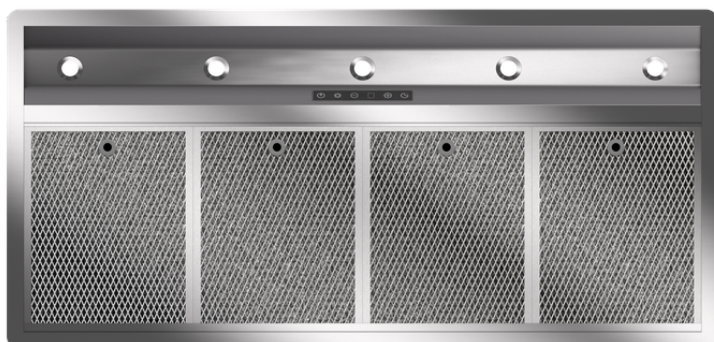

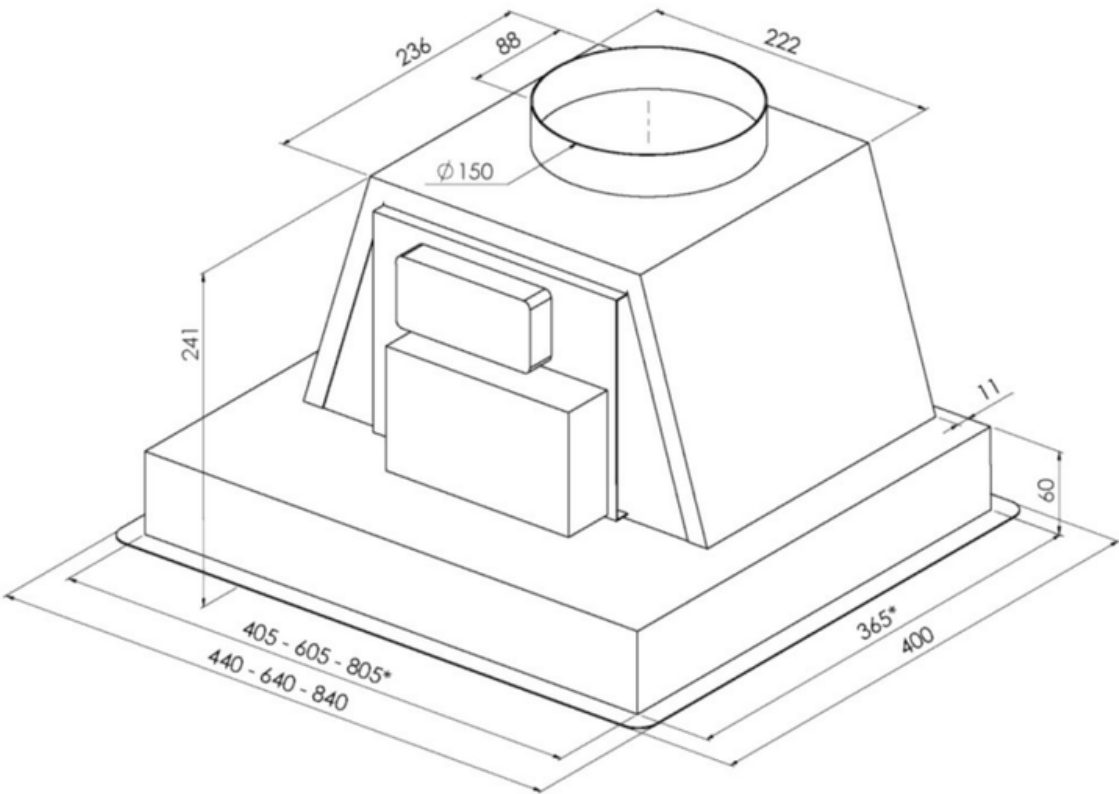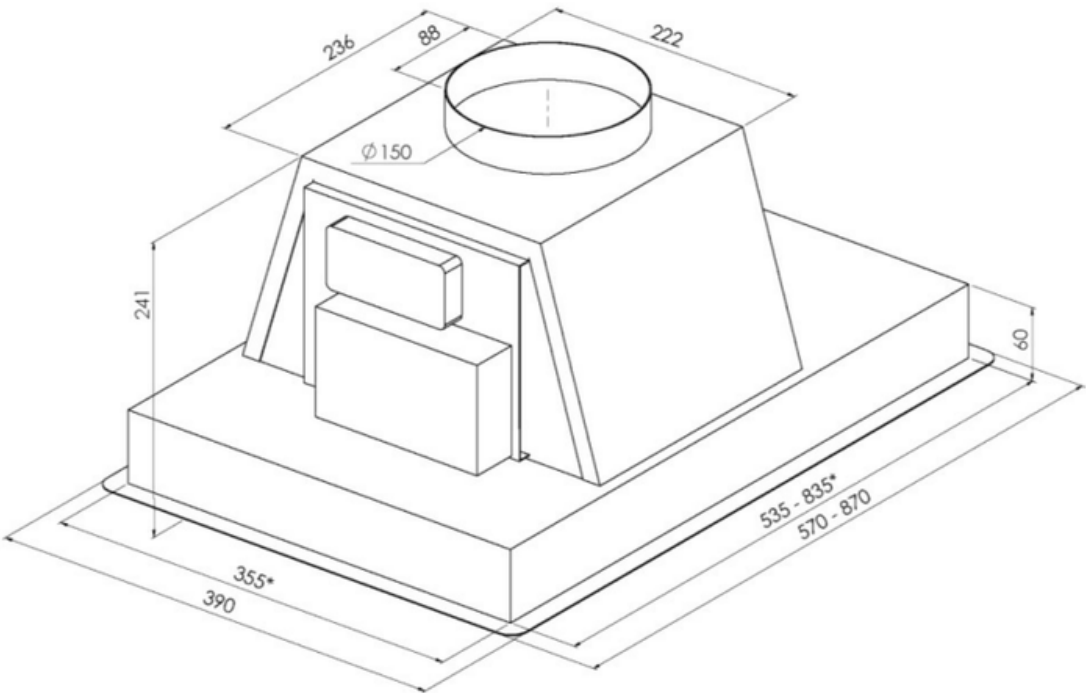

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 3-4 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter

Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,4% (2-4 LED) / 41,6% (4-8 LED)
Årlig energiförbrukning (AEC)	29kWh/år (2-4 LED) / 32kWh/år (4-8 LED)
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A
Denna kåpa är bedömd av:	 BYGGVARU* BEDÖMNINGEN



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se