


PRODUKTBLAD

INBYGGNADSFLÄKT

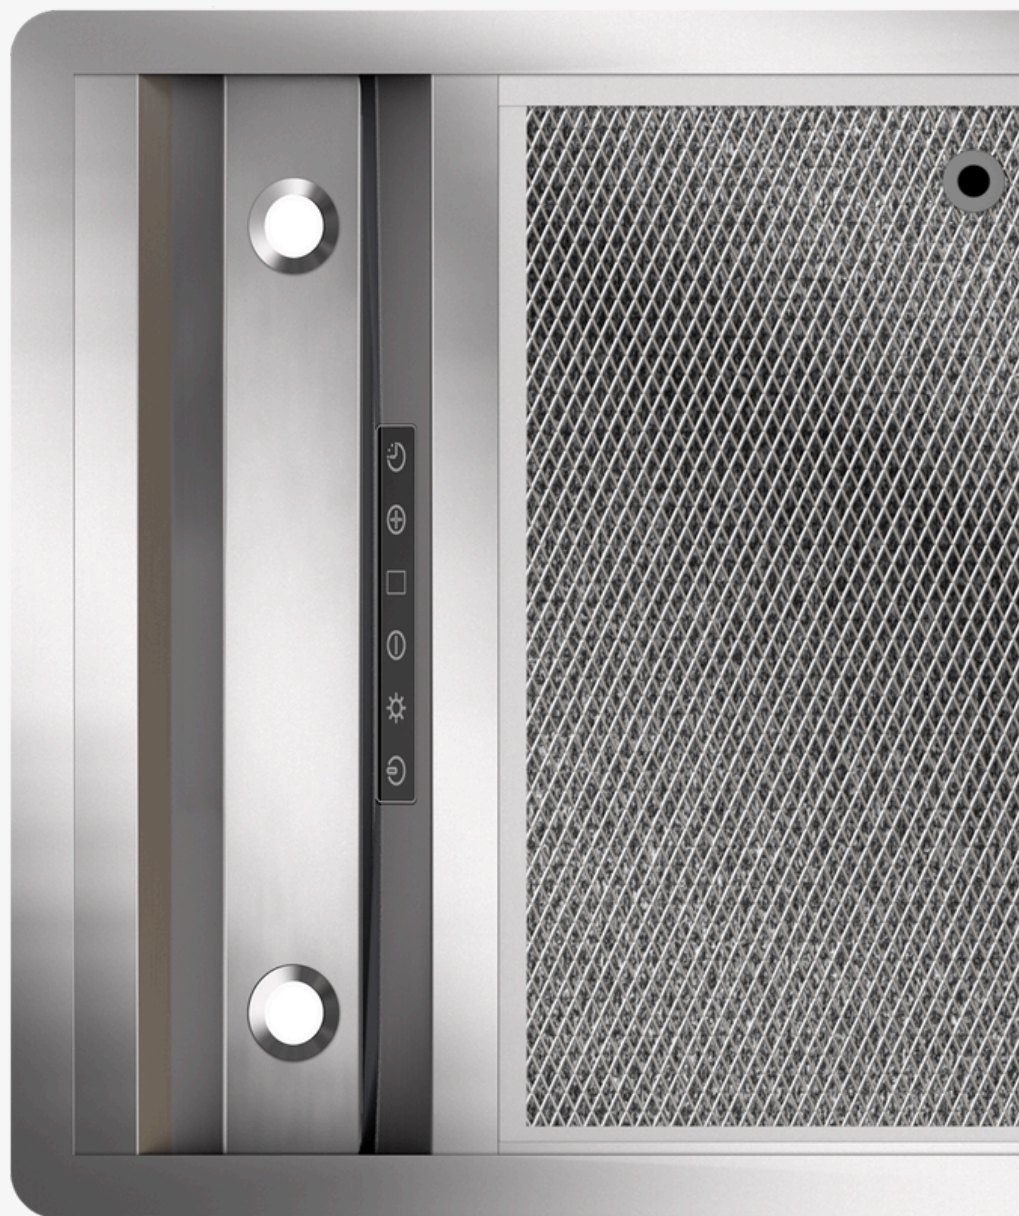

Tovenco Damper System TDS+

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Rostfri 1-filter: Inbyggnadsmått 535x355x264 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 835x355x264 mm , belysning 6 x 1,6W LED

Inbyggnadskåpa i rostfritt stål, anpassad för villor och radhus med centralventilation. Produkten är utrustad med dimbar LED-belysning, stickade metallfilter och filtervakt. Anslutning Ø125 mm.

Kåpan erbjuder styrning av ventilationssystem, oavsett om det är ett mekaniskt frånluftssystem (F-system) eller ett balanserat ventilationssystem med både till- och frånluft (FT/FTX-system). I detta alternativ styrs både allmänventilation och köksventilation via en extern frånluftsfläkt eller ett återvinningsaggregat.

Ventilationen kontrolleras direkt från kåpan, med funktioner som forcerat flöde vid matlagning eller i våtutrymmen för effektiv och behovsstyrd ventilation.

Inbyggnadsfiltret finns i fem olika storlekar – tre modeller för vägghängda kåpor och två för frihängande modeller över köksö.

Specifikation



Inbyggnadsfilter för villa/radhus med centralventilation

Fem olika storlekar

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör

Väggmodell

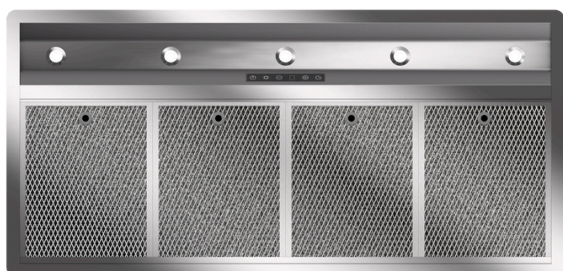

Inbyggnadsmått och belysning TDS+

Vägg 2-filter 405x365x264 mm 3x1,6W LED dimbar


Vägg 3-filter 605x365x264 mm 4x1,6W LED dimbar


Vägg 4-filter 805x365x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Frih. 1-filter 535x355x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Frih. 2-filter 835x355x264 mm 6x1,6W LED dimbar

Frihängande modell

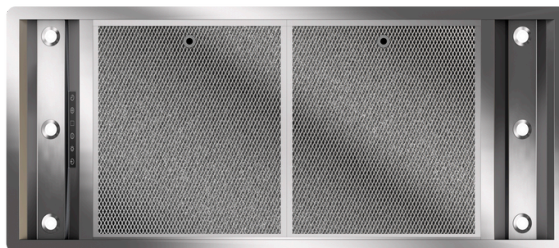

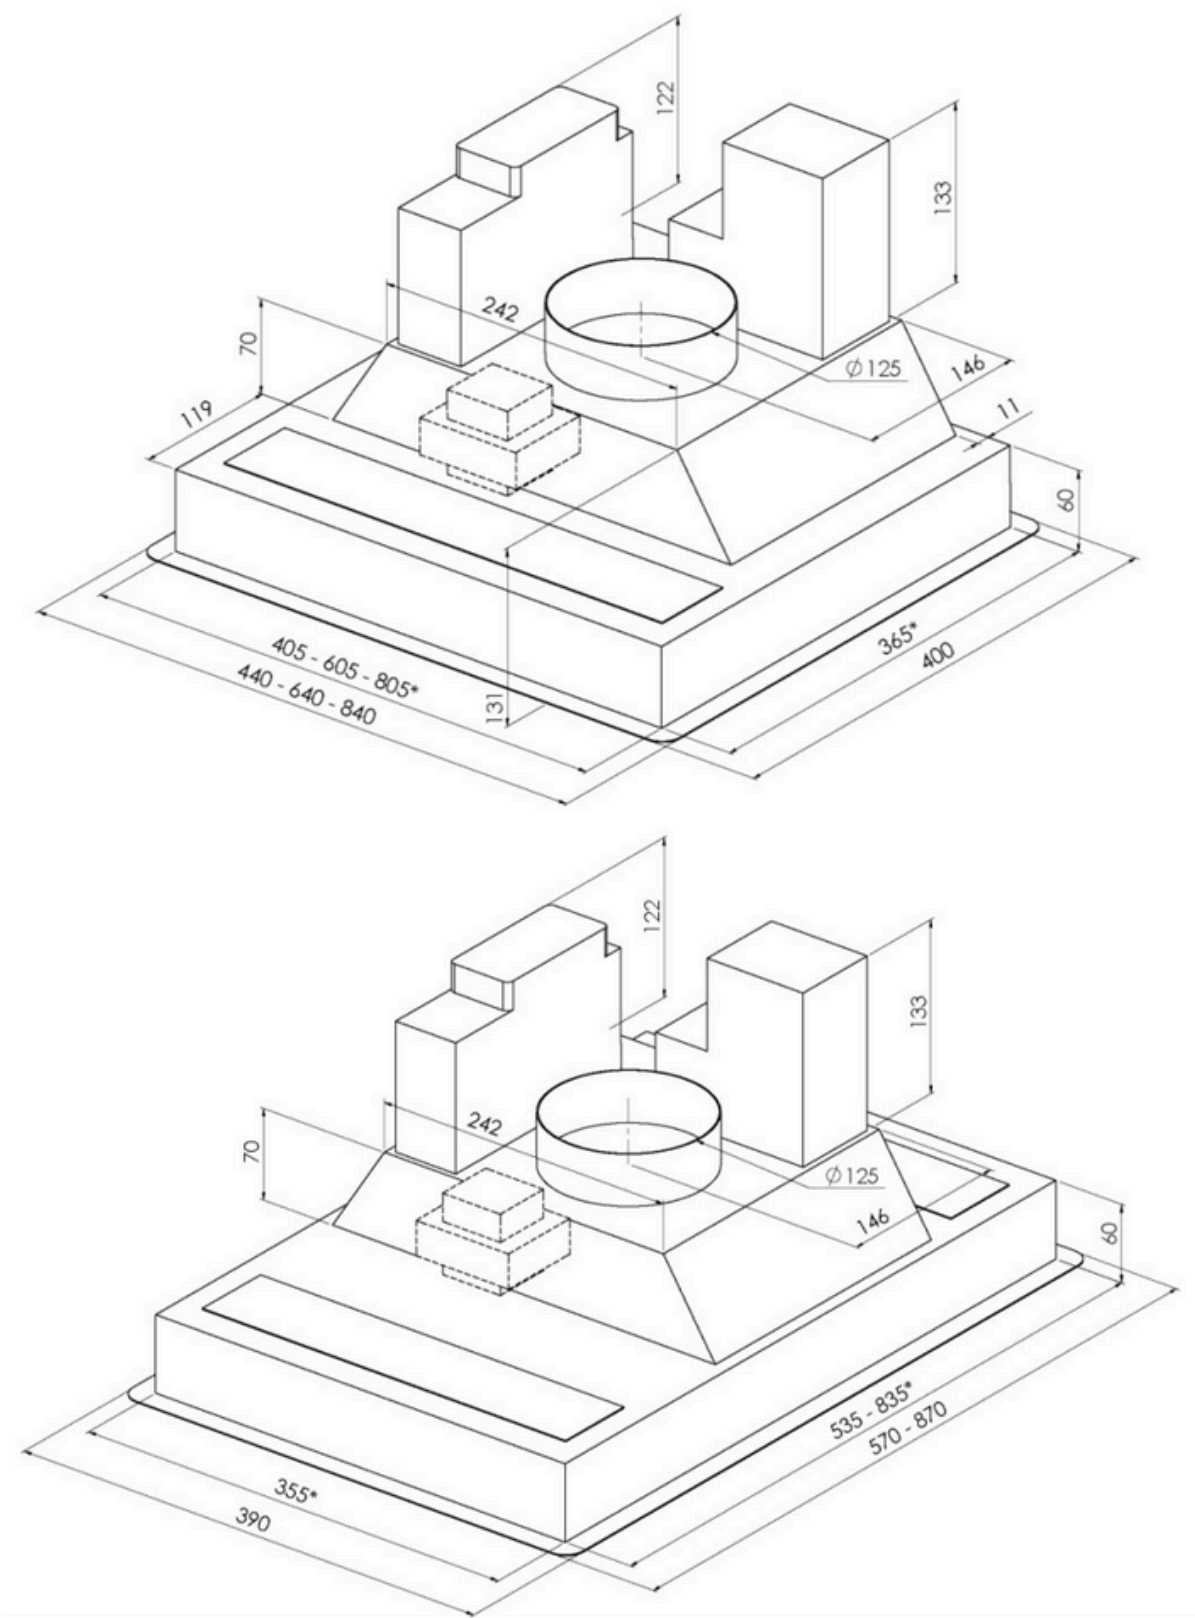

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion vid system TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300W
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion max belastning 250W (230V)
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	Medelvärde vid 3 st LED 503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm Stickade Metallfilter
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø125 mm



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se