


PRODUKTBLAD

INBYGGNADSFLÄKT

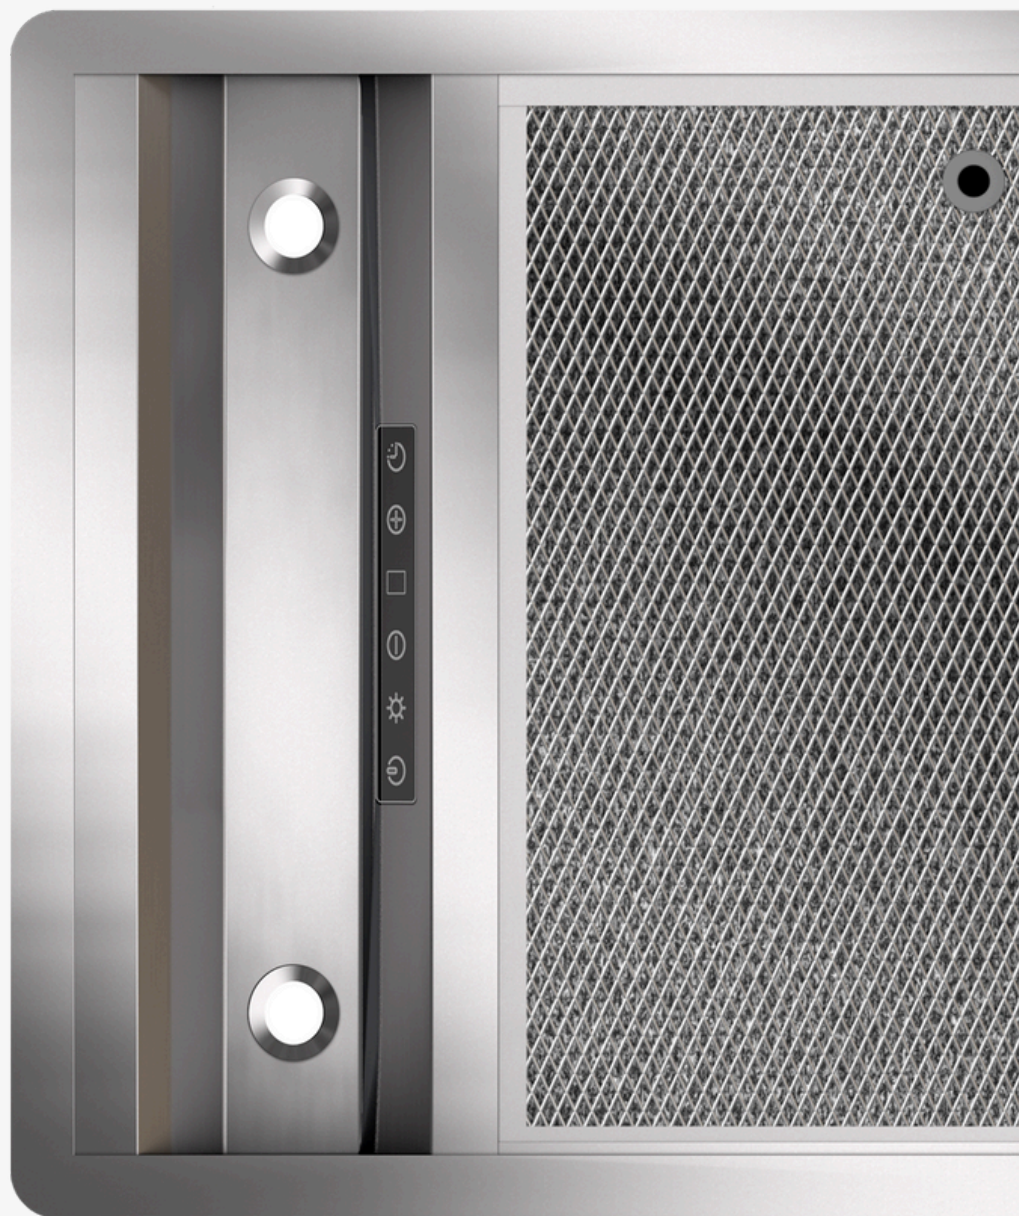

Tovenco External System TES

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 405 x 365 x 183 mm , belysning 3 x 1,6W LED

Rostfri 3-filter: Inbyggnadsmått 605 x 365 x 183 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 4-filter: Inbyggnadsmått 805 x 365 x 183 mm , belysning 5 x 1,6W LED

Inbyggnadsfilter för extern AC fläkt, eftergångstid, periodisk ventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø150 mm. -Alternativet när absolut högsta kraven på effektivitet och låg ljudnivå ska uppfyllas. Separat imkanal från köket via vindsfläkt/alternativt takfläkt från svensktillverkade Systemair. Välj lämplig EC fläkt på vår hemsida.

Specifikation

Inbyggnadsfilter för extern EC-AC fläkt

Fem olika storlekar

Rosfritt utföranden

Fjärrkontroll som tillbehör

Inbyggnadsmått och belysning TES

Vägg 2-filter 405x365x183 mm 3x1,6W LED dimbar



Vägg 3-filter 605x365x183 mm 4x1,6W LED dimbar

Vägg 4-filter 805x365x183 mm 4x1,6W LED dimbar


Frih. 1-filter 535x355x183 mm 4x1,6W LED dimbar



Frih. 2-filter 835x355x183 mm 6x1,6W LED dimbar

Väggmodell

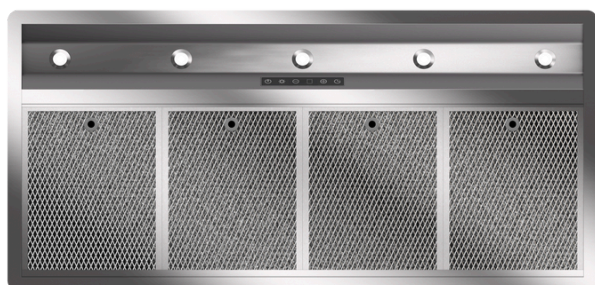

Frihängande modell

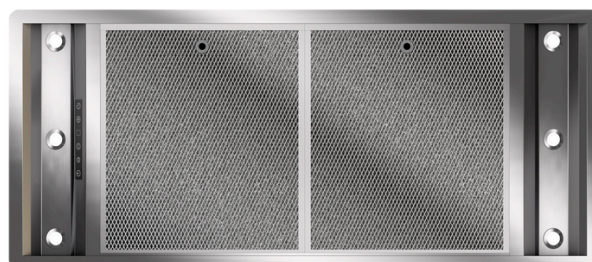

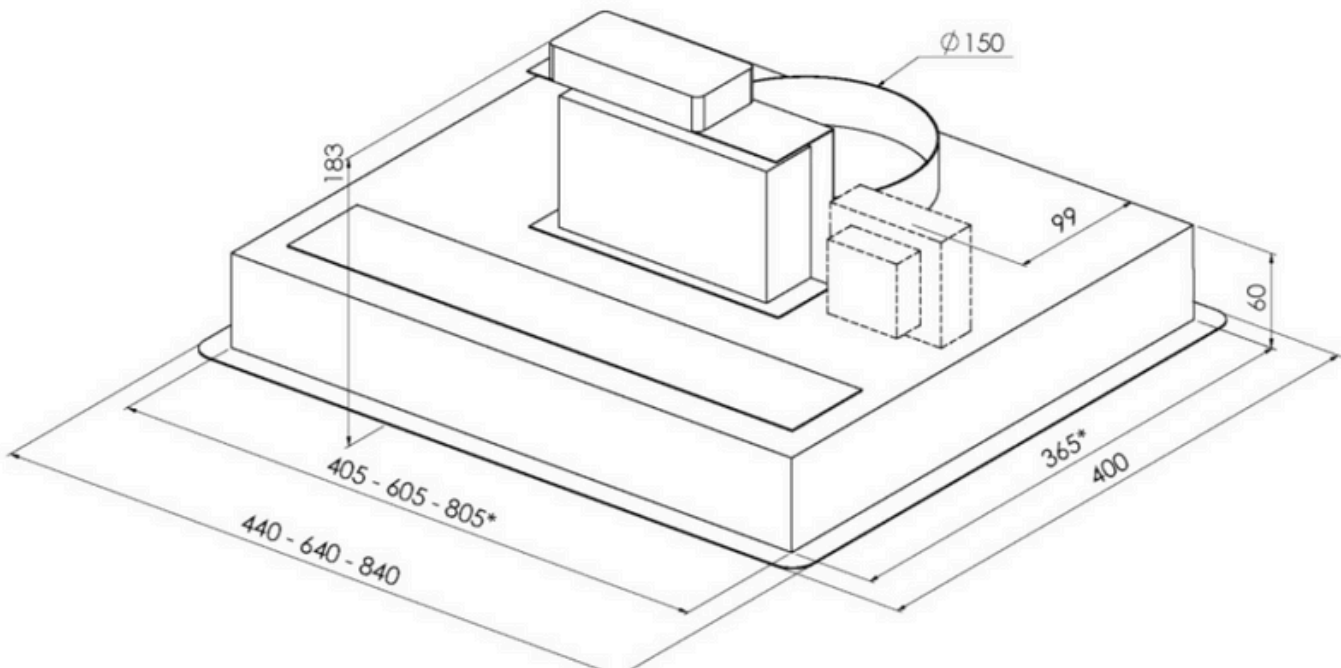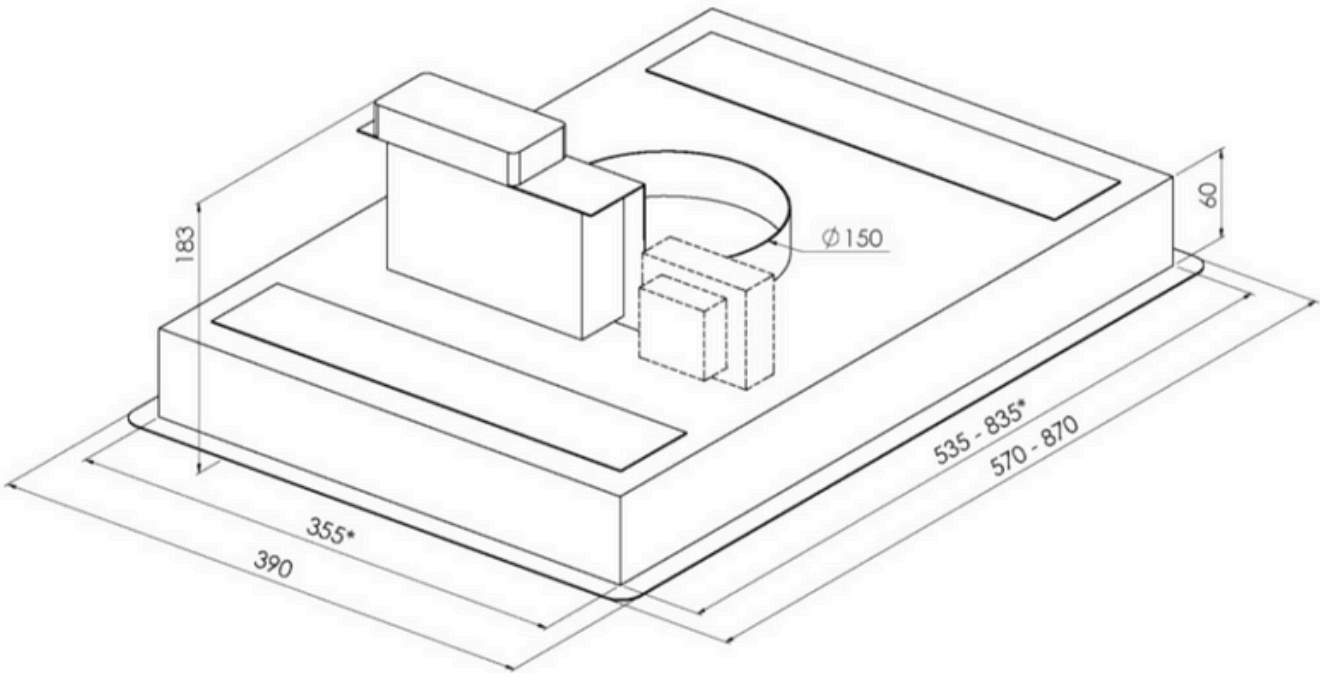

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st tänds och släcks gradvis
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø150 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se