


PRODUKTBLAD

INBYGGNADSFLÄKT

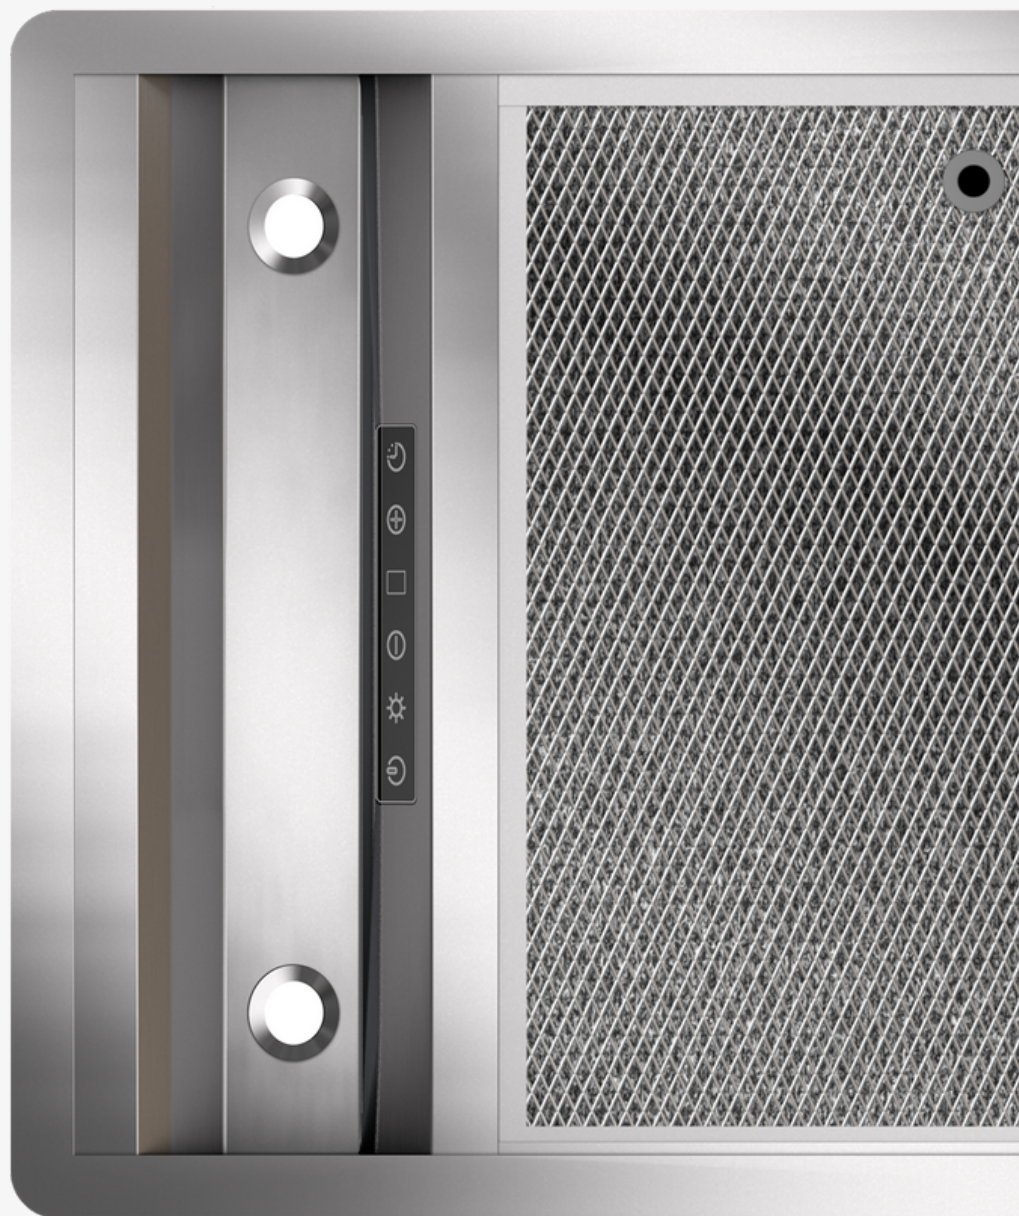

Tovenco Internal System TIS

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Rostfri 2-filter: Inbyggningmått 405 x 365 x 240 mm , belysning 3 x 1,6W LED

Rostfri 3-filter: Inbyggningmått 605 x 365 x 240 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 4-filter: Inbyggningmått 805 x 365 x 240 mm , belysning 5 x 1,6W LED

Intern EC Fläkt, 765 m³/h, eftergångstid, periodisk ventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø150 mm. -Alternativet vid separat ventilationskanal (imkanal) från köket. Tovencos kåpor är utrustade med tysktillverkade EC fläktar som standard av fabrikat EBM Papst. EC-fläkten regleras med lågspänning vilket innebär en energibesparing med upp till 70%.

Specifikation

Inbyggningssfläkt EC 765 m³/h

Två olika storlekar

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör

Inbyggningssmått och belysning TIS

Vägg 2-filter 405x365x241 mm 3x1,6W LED dimbar



Vägg 3-filter 605x365x241 mm 4x1,6W LED dimbar

Vägg 4-filter 805x365x241 mm 4x1,6W LED dimbar


Frih. 1-filter 535x355x241 mm 4x1,6W LED dimbar



Frih. 2-filter 835x355x241 mm 6x1,6W LED dimbar

Väggmodell

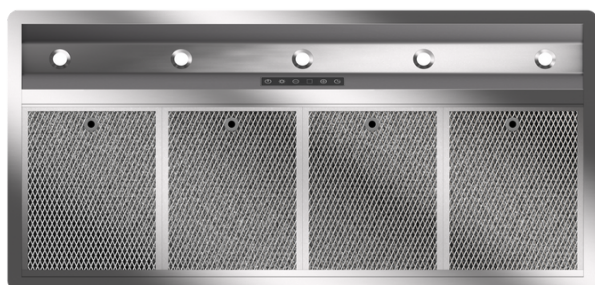

Frihängande modell

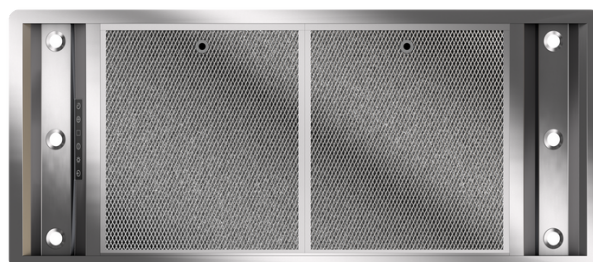

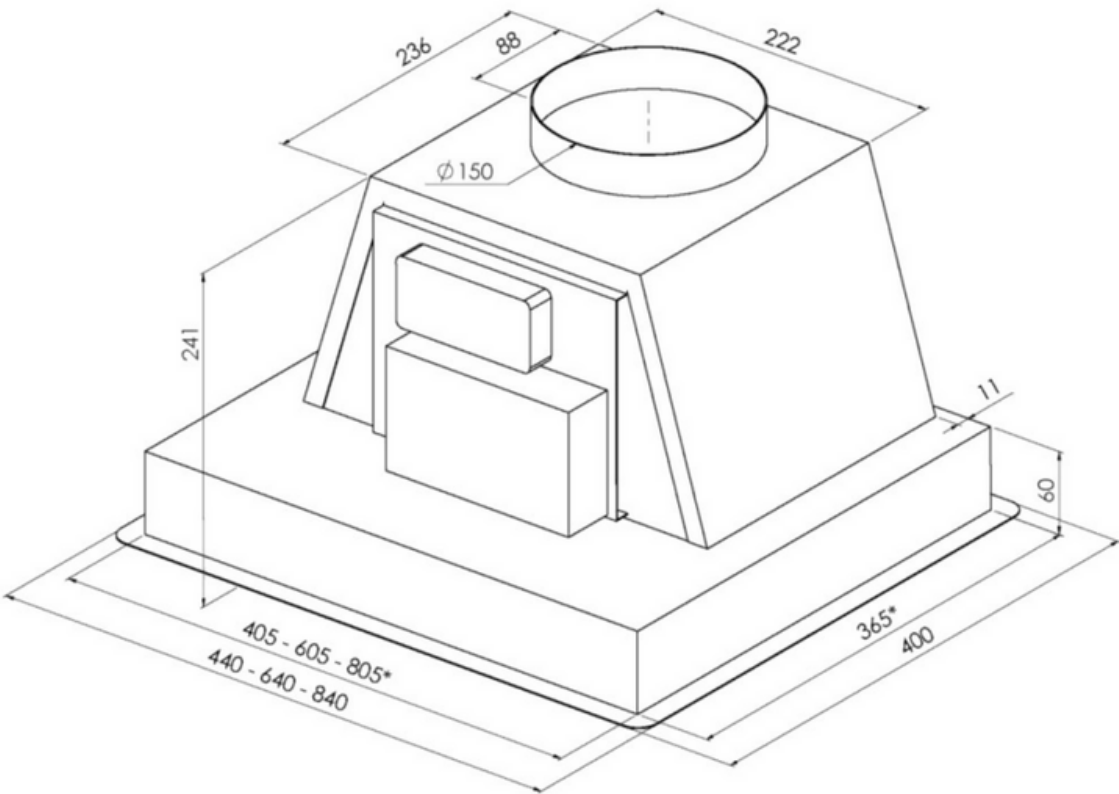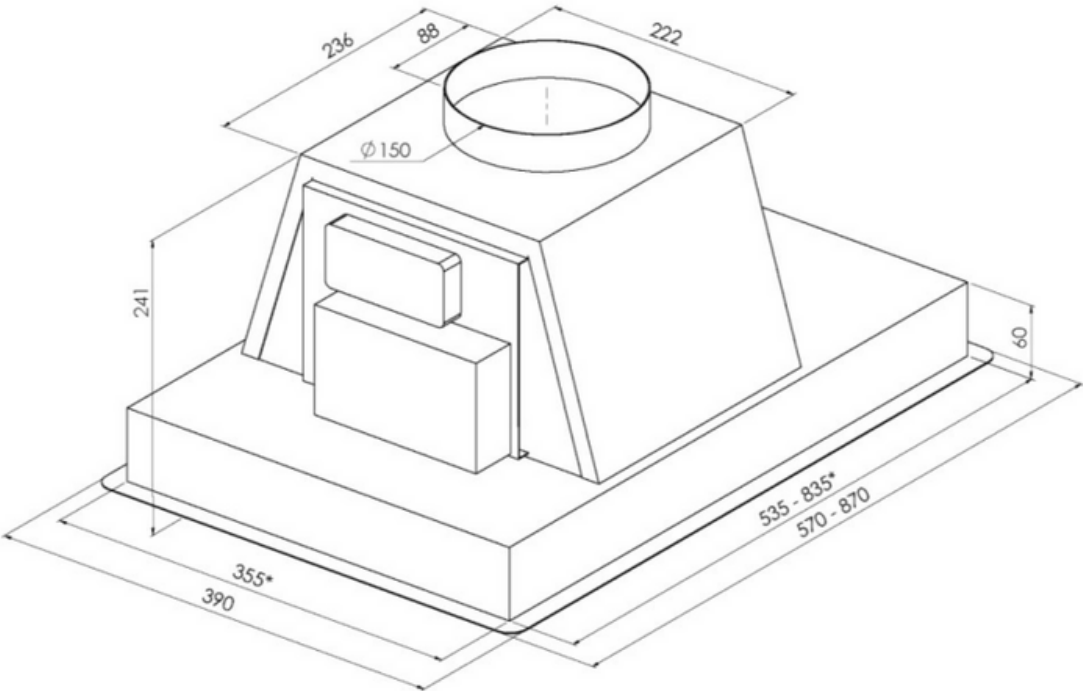

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp A++
Energiklass	EBM Papst EC Fläkt
Fläktmotor (TIS)	Högsta Normalläge 550 m ³ /h
Luftmängd	Intensivläge 765 m ³ /h, 3 hastigheter +Intensivläge (230,440,550 samt 765 m ³ /h) Återgår från intensivläge till normalläge efter 10minuter
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion max belastning 250W (230V)
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st tänds och släcks gradvis
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø150 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,4% (2-4 LED) / 41,6% (4-8 LED)

Årlig energiförbrukning (AEC)	29kWh/år (2-4 LED) / 32kWh/år (4-8 LED)
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffaktivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se