
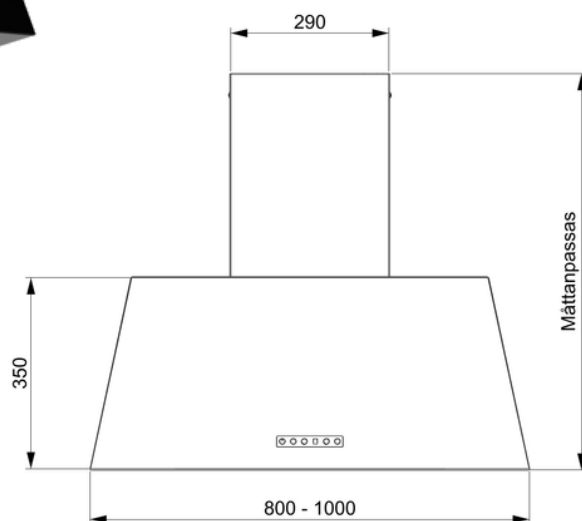


Klassisk modell med modernt snitt för ett stilrent kök.

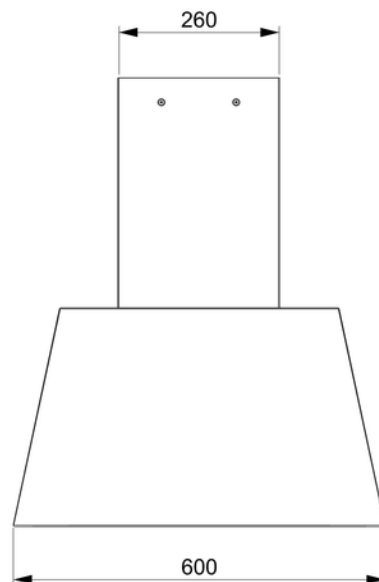

Höjd	350 mm + måttanpassad kanal
Bredd	Standardmått: 800 - 1000 mm alt. specialanpassat mått
Djup	600 mm
Montagetyp	Frihängande modell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Kanalanslutning TIS, ES	Ø 150 mm
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700 mm
Material	Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A+
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m³/h, Forcerat flöde 220 m³/h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Norm	EN61591, EN 60704-3,60704-2-13
Spjällfunktion vid system för TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300 W

Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,4 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A

yt