

Drift och skötsel

Tovenco Kåpa D, CJ, DK, BK, UK och filterhus FHV, FHC

Rengöringsintervall

Rengöring av kåpa och filter bör ske varje vecka vid normal drift av köksanläggningen eller när så påkallas.

Rengöring av filter och filterhus


Filtret nedsänkes i en lösning av varmvatten och mildt tvättmedel under några minuter, sköljes därefter genom vattenbestrålning. (Filtren skall vara torra före återmontering)
Filterhus tvättas in- och utvändigt med mildt tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.

Rengöring av kåpa


Tvätta manuellt bort saltlösningar och fett från kåpsidor och tak med ett mildt tvättmedel, torka efter med vatten och fuktad trasa.

Rengöring av belysning


Rengör med mildt tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.



Filter

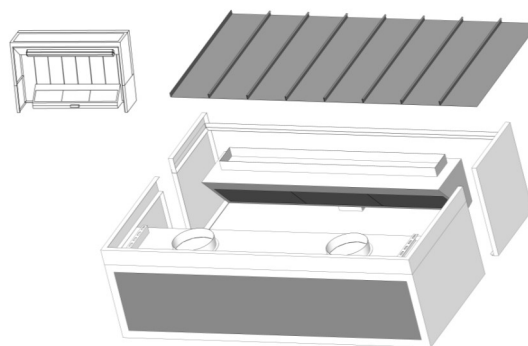

CJ kåpa

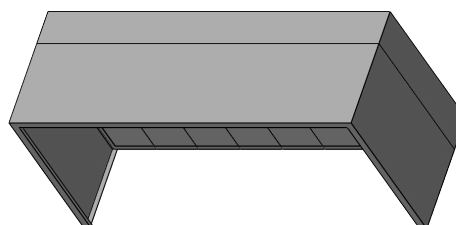

D-kåpa D3