

PRODUKTBLAD

STORKÖKSVENTILATION



Tovenco BackBar

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Konstruktion och utförande

Vår Backbarkåpa är tillverkad i borstad rostfri plåt, kvalitet EN 1.4301, och är konstruerad för krävande köksmiljöer där både funktion och hygien är avgörande. Kåpan är utrustad med inbyggda stickade metallfilter av typ vår 5050 respektive 5025, och kan vid behov även levereras med flamskyddsfiler typ FSR.

Kåpans underkant är utformad med en integrerad droppränna, vilket effektivt samlar upp fett och bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö.

Backbarkåpa BK är en beprövad och flexibel lösning, särskilt lämpad för låga takhöjder. Vid längre spisutrustning kan flera kåpor monteras i rad för att täcka hela arbetsytan och säkerställa effektiv osuppfångning.



Luftflöde

Enligt föreskrifterna i AFS 2020-1 beräknas luftflöde efter köksutrustningens effekt och typ.

Kåpan tillverkas i standardlängder upp till 3 meter, men kan även specialanpassas och levereras i önskade längder.

Användningsområde

Back barkåpa BK är särskilt framtagen för miljöer med back bar-utrustning placerad mot vägg, exempelvis:

- Gatukök
- Personalmatsalar
- Köpcentrum och serveringsytor

Eftersom kåpan är avsedd för låg montering över utrustningen uppnås mycket god osuppfångning, samtidigt som den ger effektiv och behaglig arbetsbelysning.

Anslutning och montage

Kåpan ansluts till en standard frånluftskanal. Vid synlig kanaldragning rekommenderas utförande i rostfri plåt för ett enhetligt, hygieniskt och professionellt intryck.

Standardlängd på kanalen är 1000 mm, men andra längder kan levereras på begäran.


Vid montering mot vägg utan skydd kan kåpan kompletteras med väggbeklädnad i rostfri plåt. Väggbeklädnaden monteras bakom kåpan och fortsätter ned bakom spisutrustningen. Standardhöjd för väggbeklädnad är 800 mm, med möjlighet till anpassade mått.

Tillbehör

- Rostfri kanal
- Väggbeklädnad i rostfri plåt

Fördelar

- Kökskåpa för låg placering
- Mycket god osuppfångningsförmåga
- Möjlighet till rostfri kanal och väggbeklädnad

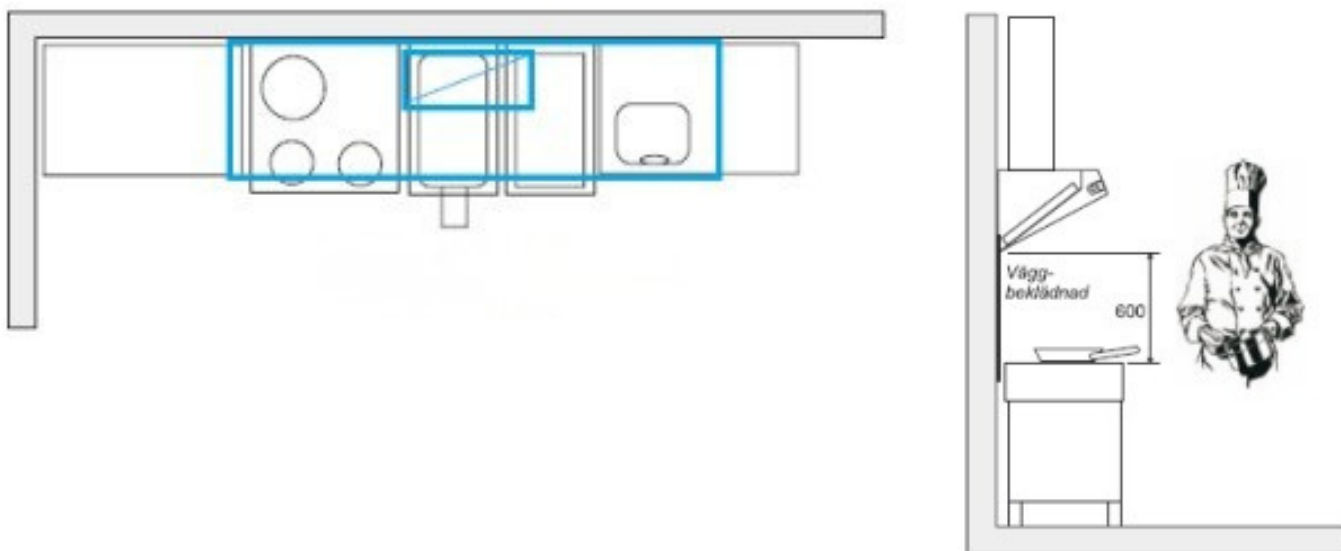

Backbarkåpa BK-AP är ofta en idealisk lösning vid låga takhöjder. Vid längre spisutrustning kan flera kåpor placeras i rad för att täcka hela arbetsytan och säkerställa effektiv osuppfångning.

Beställningsexempel:

Back barkåpa Tovenco AB, Typ BK -

Storlek


Kåplängd (L) i dm
(standardstorlekar enl. tabell nedan)

Kanal (Tillbehör)

Standard (kåpa exkl. kanal)
Inkl. standardkanal, K= 1000 mm
Specialkanal (ange måttB resp. K)

Väggbeklädnad

Standard (exkl. beklädnad)
800 mm hög beklädnad

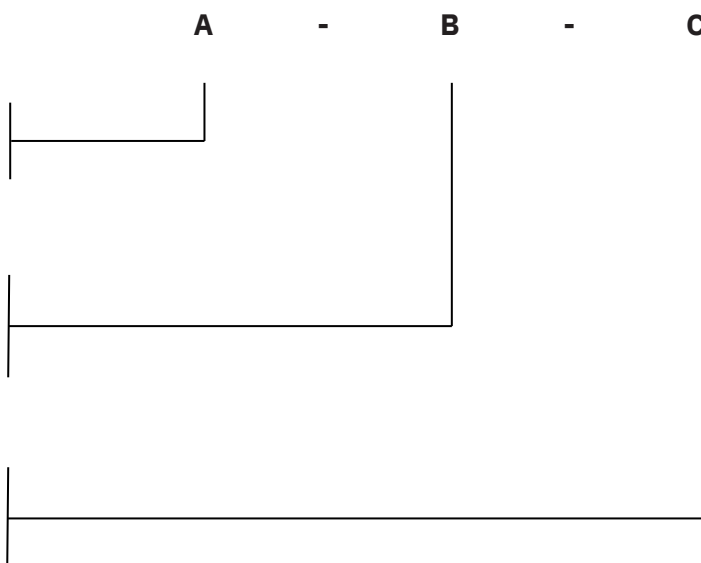

Storlek	09	12	15	18	21	24	27	30
Längd (mm)	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
B, Kanal (mm)	300	300	500	500	600	600	600	600
Armatyr (W)	1x18	1x18	1x18	1x36	1x36	1x36	2x18	2x18
Vikt (kg)	23	28	34	38	43	48	53	58

Exempel:


Back barkåpa Tovenco AB, typ BK-21-2-0 (B=800mm, K=1300mm) betyder:
Back barkåpa, längd 2100mm, med specialkanal (800mm bred och 1300mm hög).
Kåpan levereras exkl. väggbeklädnad.

Förslag till text i beskrivning: 1st Back barkåpa Tovenco AB typ BK-12-1-1 komplett med inbyggda filter och belysning. Kåpan förses med rostfri kanal och med rostfri väggbeklädnad bakom spisutrustningen.

Se sida. 4 för måttskiss.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Måttskiss:

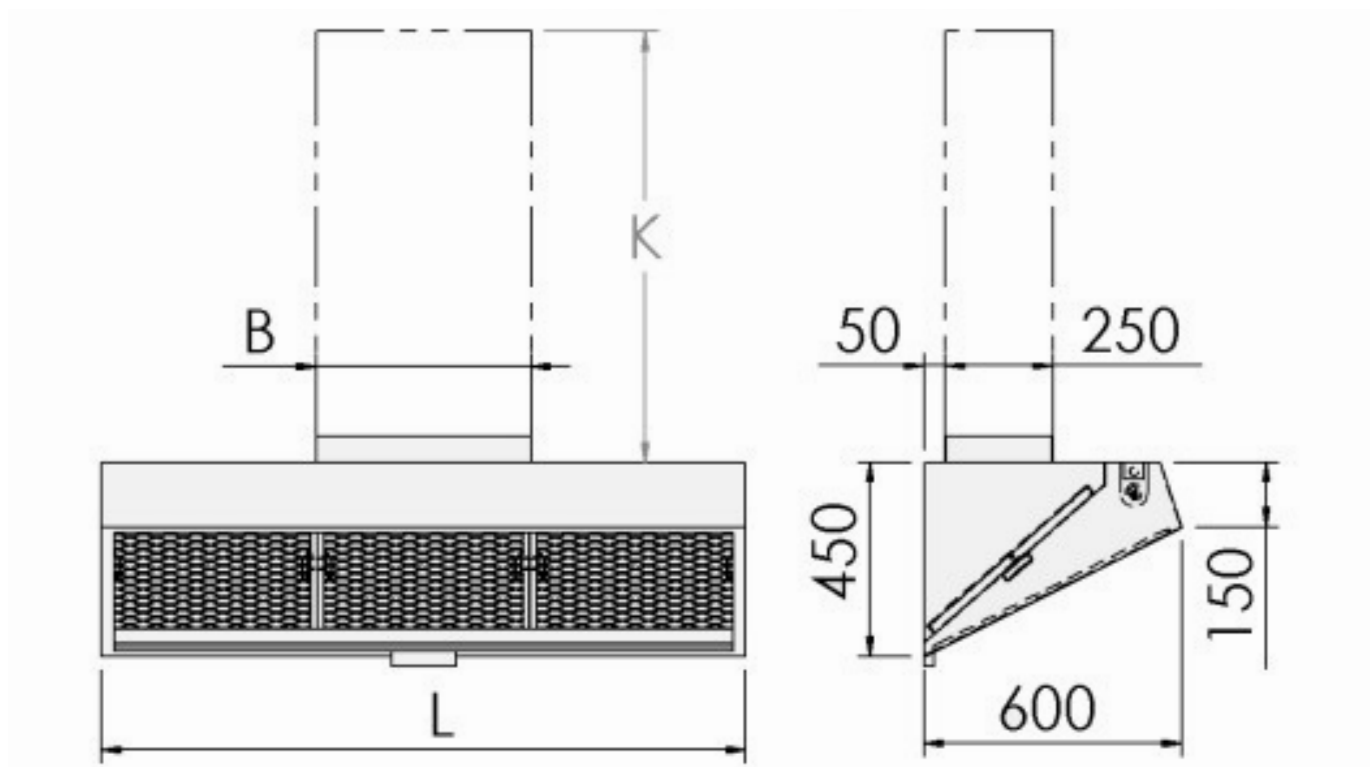



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se