

PRODUKTBLAD

STORKÖK



Tovenco C-AP

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Luftrenare C-AP (Compact Air Purifier)

Arbetar med UV-C ljus som genererar ozon. C-AP kan användas för allmän sanering av t.ex bostad, hotellrum, kontor, bilar, husvagnar, båtar och soprum.




Starta luftrenaren genom att slå på strömbrytaren. Låt den arbeta tills odören är borta. Lukten av ozon (som påminner om badhuslukt) indikerar att reningen är klar. I vissa fall kan det vara nödvändigt att låta apparaten vara igång över natten, till exempel för att fräscha upp ett rum.

Viktigt: vistas endast kortvarigt i rummet när luftrenaren är i drift. Detta är inte skadligt.

OBS!

Höljet får endast avlägsnas av behörig servicetekniker.

Det blå ljuset är skadligt för ögonen, titta därför inte direkt på UV-lamporna. Ljuset som reflekteras ut genom öppningarna i apparaten är ofarligt.

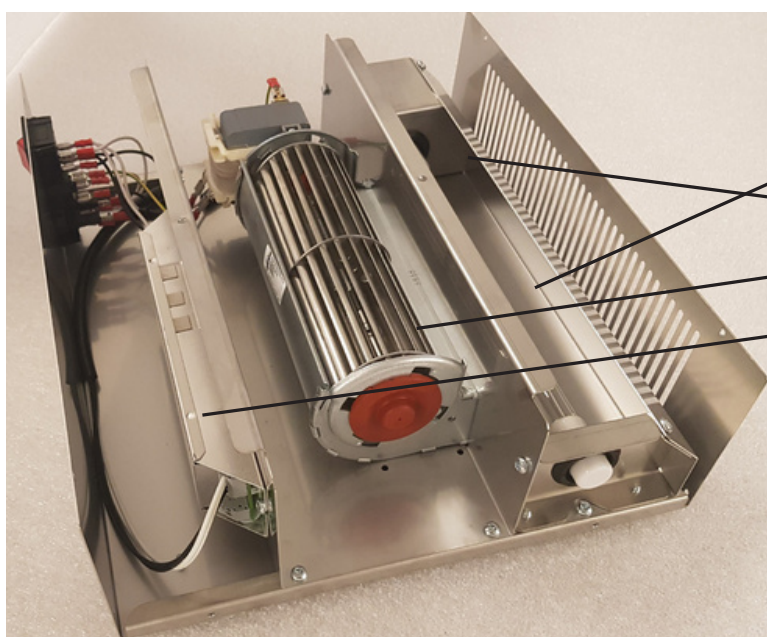

1. UV-rör
2. Gummibussning
3. Fläkt
4. Ballast

Byte av lampor & skötsel

Viktigt: Luftrenaren ska alltid vara strömlös innan höljet tas bort.

Demontering

- Skruva loss samtliga skruvar, inklusive de två i handtaget.
- Ta av höljet/kapslingen.
- Koppla loss lampkontakten och dra försiktigt ut lampan genom bussningarna.
- Applicera lite såpavatten på bussningarna för att underlätta borttagning av lampan.
- Vid lampbyte ska även bussningarna bytas ut.

Montering

- Montera de nya bussningarna.
- Ta fram den nya lampan och hantera den varsamt, då den är mycket ömtålig.
- Applicera lite såpavatten på lampans ändar så att den lättare glider in i bussningarna.
- Installera lampan, torka av den och anslut lampkontakten igen.

Observera: Undvik att röra UV-rörets glasdel vid montering, eftersom det kan försämra effekten.

Skötsel

- Rengör produkten normalt en gång per år eller vid behov.
- Avlägsna damm genom att dammsuga eller blåsa rent.
- Vid behov, använd ett rengöringsmedel med högt pH-värde.

Varning: Titta aldrig direkt på en tänd UV-lampa. Det blå ljuset är skadligt för ögonen. Ljuset som eventuellt läcker ut genom springor är dock ofarligt.

Typ	C-AP compact air purifier
Bredd	352 mm
Längd	302 mm
Höjd	156 mm
Material	Rostfri stålplåt EN 1.4301
Spänning	230V, 50 Hz
Flätkapacitet	150 m ³ /h friblåsande
Max kapacitet	50 m ²
Effekt lampa	1x14 W
Effekt fläkt	32 W
Effektförbrukning	46W
Omgivningstemperatur	1-35 grader
Vikt	5,1 kg





Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se