

PRODUKTBLAD

STORKÖKSVENTILATION



Tovenco BK-AP

BK – AP är en effektiv och kompakt backbarkåpa med inbyggd UV-rening, framtagen för mindre spisutrustningar placerade mot vägg. Kåpan är särskilt lämpad för miljöer där matlagningen är synlig för gäster, så som caféer, snabbmatskök och servicebutiker. Den är avsedd att hängas lågt för optimal osuppfångning och god arbetsbelysning.

Konstruktion och material

Backbarkåpa typ BK är tillverkad i borstad rostfri plåt, kvalitet EN 1.4301, och är konstruerad för krävande köksmiljöer där höga krav ställs på både funktion, hållbarhet och hygien.

Kåpans underkant är utformad med en integrerad droppränna som effektivt samlar upp fett, vilket bidrar till en mer hygienisk arbetsmiljö.



UV-rening

Den inbyggda UV-reningen ger flera fördelar:

- Reducerar fettavlagringar i kanalen upp till fläkten
- Minskar brandrisken
- Reducerar virus och bakterier i luften
- Reducerar lukt och förbättrar inomhusmiljön

Användningsområden

BK – AP är särskilt framtagen för back bar-utrustning mot vägg och passar bland annat i:

- Caféer
- Snabbmatskök
- Servicebutiker
- Gatukök
- Personalmatsalar
- Köpcentraumoch serveringsytor

Mått och anpassning

Kåpan tillverkas i standardlängder upp till 3 meter, men kan även specialanpassas och levereras i önskade längder efter behov.

Eftersom kåpan är avsedd för låg montering över utrustningen uppnås mycket god osuppfångning, samtidigt som den ger effektiv och behaglig arbetsbelysning.

Anslutning och montage

Kåpan ansluts till en standard frånluftskanal. Vid synlig kanaldragning rekommenderas utförande i rostfri plåt för ett enhetligt, hygieniskt och professionellt intryck.

Standardlängd på kanalen är 1000 mm, men andra längder kan levereras på begäran.


Vid montering mot vägg utan skydd kan kåpan kompletteras med väggbeklädnad i rostfri plåt. Väggbeklädnaden monteras bakom kåpan och fortsätter ned bakom spisutrustningen. Standardhöjd för väggbeklädnaden är 800 mm, med möjlighet till anpassade mått.

Tillbehör

- Rostfri kanal
- Väggbeklädnad i rostfri plåt

Fördelar

- Kökskåpa för låg placering
- Anpassad för back bar-utrustning
- Mycket god osuppfångningsförmåga
- Möjlighet till rostfri kanal och väggbeklädnad

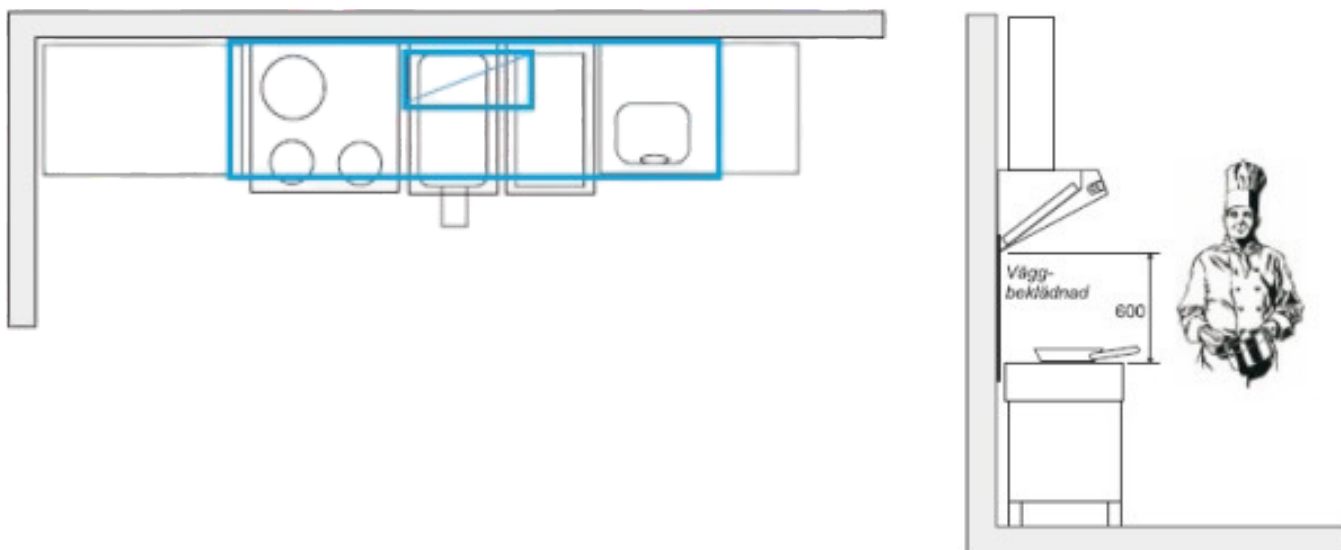

Backbarkåpa BK-AP är ofta en idealisk lösning vid låga takhöjder. Vid längre spisutrustning kan flera kåpor placeras i rad för att täcka hela arbetsytan och säkerställa effektiv osuppfångning.

Beställningsexempel:

Back barkåpa Tovenco AB

Typ BK -

A

-

B

-

C

Storlek

Kåplängd (L) i dm

(standardstorlekar enl. tabell nedan)

Kanal (Tillbehör)

Standard (kåpa exkl. kanal)

Inkl. standardkanal, K= 1000 mm

Specialkanal (ange måttB resp. K)

Väggbeklädnad

Standard (exkl. beklädnad)

800 mm hög beklädnad

Storlek	09	12	15	18	21	24	27	30
Längd (mm)	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
B, Kanal (mm)	300	300	500	500	600	600	600	600
Armatyr (W)	1x18	1x18	1x18	1x36	1x36	1x36	2x18	2x18
Vikt (kg)	23	28	34	38	43	48	53	58

Exempel:

Back barkåpa Tovenco AB, typ BK-21-2-0 (B=800mm, K=1300mm) betyder:

Back barkåpa, längd 2100mm, med specialkanal (800mm bred och 1300mm hög).


Kåpan levereras exkl. väggbeklädnad.

Förslag till text i beskrivning: 1st Back barkåpa Tovenco AB typ BK-12-1-1 komplett med inbyggda filter och belysning. Kåpan förses med rostfri kanal och med rostfri väggbeklädnad bakom spisutrustningen.

Se sida. 4 för måttskiss.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Måttskiss:

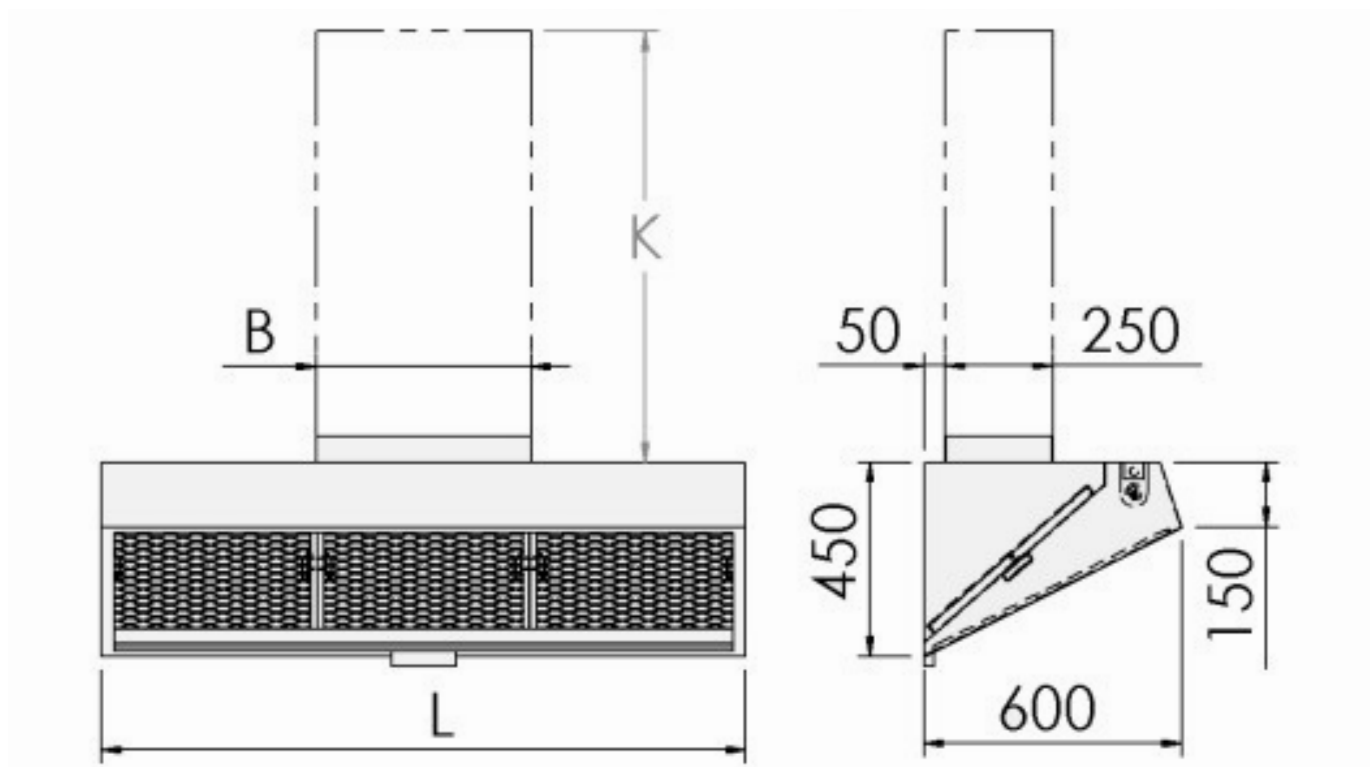



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se