
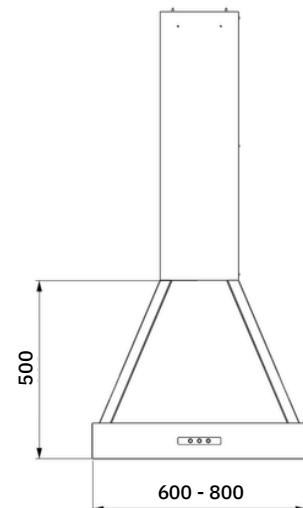


Frihängande spiskåpa för dubbelspis.

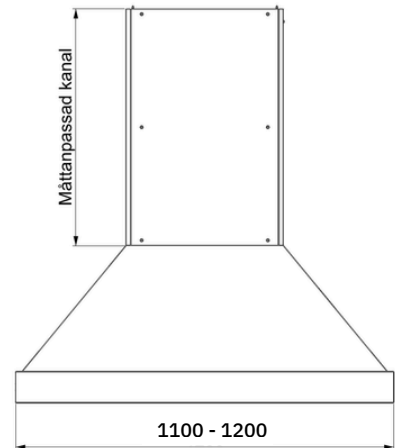

## Beskrivning

Skolkökskåpan är särskilt framtagen för installation över två spisar. Rekommenderat djup på kåpan är 1100–1200 mm (beroende på avståndet mellan spisarna). Kanalen måttanpassas efter takhöjd.

Kåpan är utrustad med två filterinsatser med motordrivna spjäll. Dessa har timerfunktion för både grundflöde och forceringsflöde. Kåpans filterinsatser har en osupptagning på 87% vid 50 l/s per filterinsats. Filterinsatserna har en varsin anslutning för  $\varnothing 125$  mm kanal. Sex dimbara LED-lampor är integrerade i kåpan för belysning över båda spisarna.

Vi levererar kåpan med insats, exkl. invändig rördragning. Det går även att få kåpan levererad utan spjäll om man vill ha ett centralt placerat spjäll.

Rekommenderat avstånd mellan spis och kåpans underkant är 600 mm.

Höjd	500 mm + måttanpassad kanal
Bredd	600 - 800 mm
Djup	1100 - 1200 mm
Montagetyp	Frihängande
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Fläktsystem	<p>Tovenco Damper System – TDS Styrning för lägenhet med centralventilation. Alternativet där centralt fläktaggregat betjänar lägenheterna. Tovencos kåpor är utrustade med ett motordrivet spjäll i rostfritt stål samt utrustad med reläutgång med slutande kontakt. Spjällfunktionen är timerstyrd med enkel injustering av grund- och forceringsflöden.</p>
Belysning	6 st dimbar LED placeras i innertaket på kåpan
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Fettfilter	Stickade metallfilter (Kan maskindiskas)