


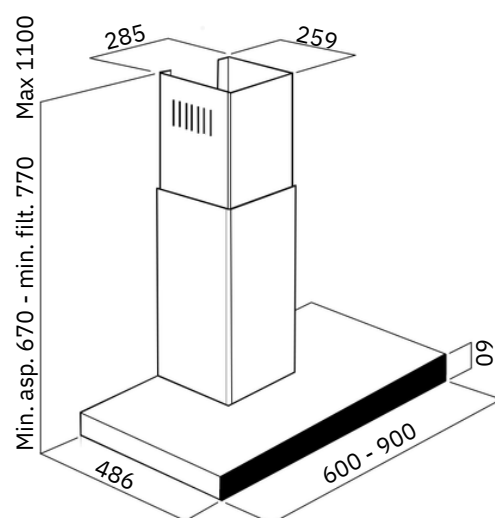

Höjd	670 - 1100 mm
Bredd	600 - 900 mm
Djup	486 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri med svart glasfront

Elanslutning	230V skyddsjordad
Energiklass	C
Luftmängd	Högsta Normalläge 503 m ³ /h Intensivläge 608 m ³ /h, 3 hastigheter +Intensivläge (1-3, 223 – 503 m ³ /h samt Intensiv 608 m ³ /h) Återgår från intensivläge till normalläge efter 10 min
Ljudeffekt	Min/Max 46/68 dB(A) Högsta normalläge 62dB(A)
Belysning	2×1 W – LED 3000 ° K Belysningseffektivitetsklass A
Fettfilter	Aluminiumfilter
Manöverpanel	Glas Touch
Hastigheter	3 + Intensiv
Eftergångstimer	15 min
Periodiska ventilation	10 min/h
Kanalanslutning	Ø 150 mm / 120 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Kolfilter	KF II Rektangulär