


Spiskåpa i rostfritt med svängd glasskiva för väggmontage. Arneis är utrustad med LED belysning som har lång livslängd och låg energiförbrukning. Touchpanel i glas med flera bra funktioner, bl. a eftergångstid. Den inbyggda motorn har hög kapacitet och låg ljudnivå.

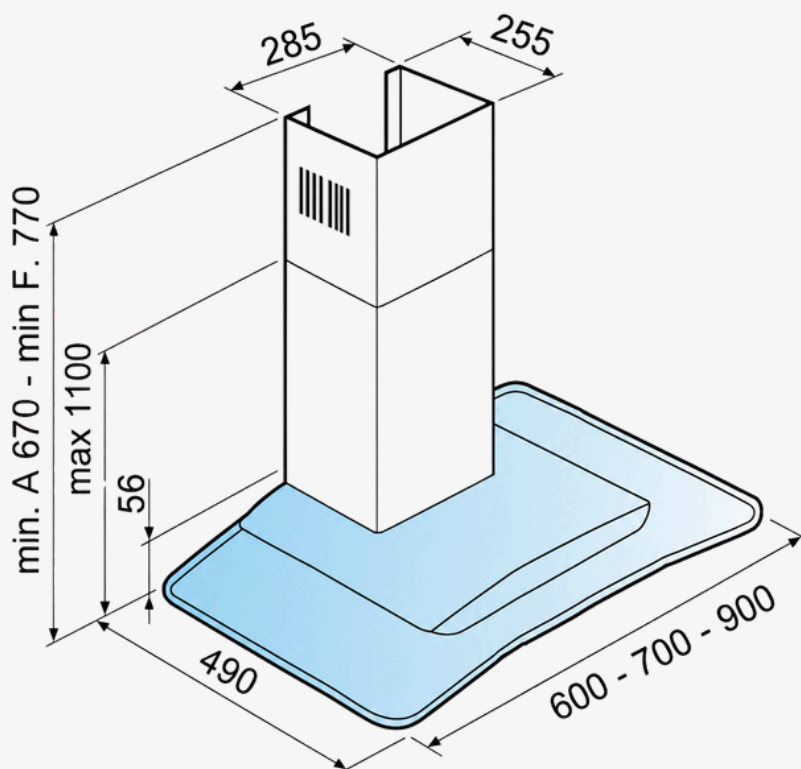

Höjd	670 - 1100 mm
Bredd	600 - 700 mm
Djup	490 mm
Montagetyp	V äggmodell
Material/Färg	Rostfri/ Glas
Luftm ängd	Högsta Normall äge 503 m ³ /h, Intensivl äge 608 m ³ /h, 3 hastigheter +Intensivl äge (1-3, 223 – 503 m ³ /h samt Intensiv 608 m ³ /h) Återgår från intensivl äge till normall äge efter 10 min
Energiklass	C
Ljudeffekt	Min/Max 46/68 dB(A) Högsta normall äge 61dB(A)
Belysning	4×1 W – 3000°K
Fettfilter	Aluminiumfilter
Manöverpanel	Glas Touch
Hastigheter	3 + Intensiv
Efterg ängstimer	15 min
Periodisk ventilation	10 min/h
Kanalanslutning	Ø 150 mm / 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Kolfilter	KF II rektangulär