


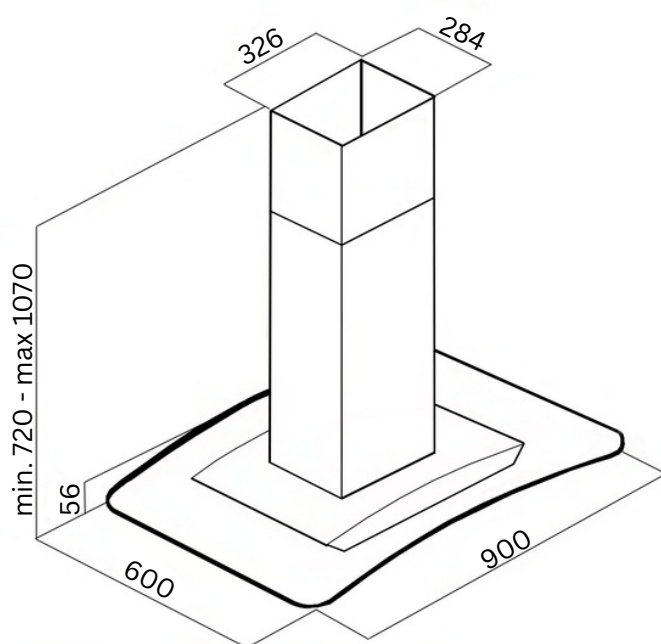

Höjd	720 - 1070 mm
Bredd	900 mm
Djup	60 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri/Glas
Luftmängd	Högsta Normalläge 503 m ³ /h Intensivläge 608 m ³ /h, 3 hastigheter +Intensivläge (1-3, 223 – 503 m ³ /h samt Intensiv 608 m ³ /h) Återgår från intensivläge till normalläge efter 10 min
Energiklass	230V skyddsjordad
Energiklass	C
Ljudeffekt	Min/Max 44/65 dB(A) Högsta normalläge 61dB(A)
Belysning	4×1 W – 3000°K Belysningseffektivitetsklass F
Fettfilter	Metallfilter
Manöverpanel	Glas Touch
Hastigheter	3 + Intensiv
Eftergångstimer	15 min
Periodiska ventilation	10 min/h
Kanalanslutning	Ø 150 mm / 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Kolfilter	KF II rektangulär