


Arneis har en klassisk design med böjd glaskåpa och inbyggd motor. En diskret fläkt med hög kapacitet, LED-belysning och flera filterval. Enkel att anpassa för både kolfilter och plasmafilter.

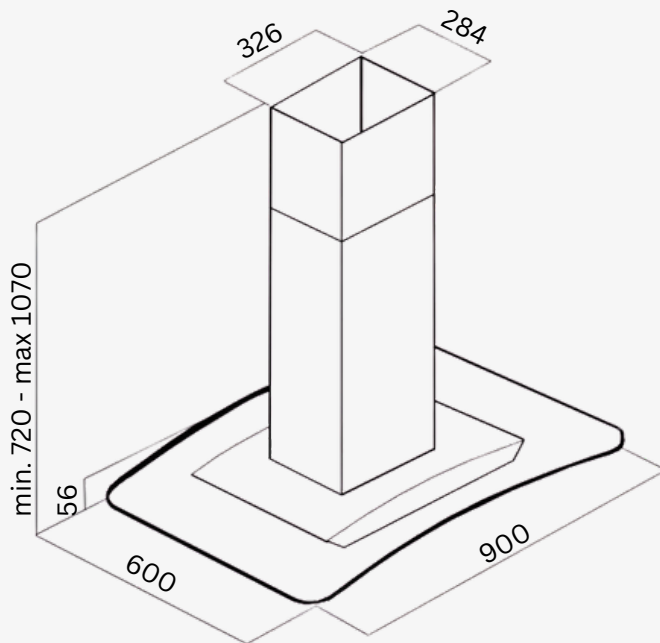

Höjd	720 - 1075 mm
Bredd	900 mm
Djup	600 mm
Montagetyp	Frihängande
Material/Färg	Rostfri/ Glas
Luftmängd	Högsta Normalläge 503 m ³ /h, Intensivläge 608 m ³ /h, 3 hastigheter +Intensivläge (1-3, 223 – 503 m ³ /h samt Intensiv 608 m ³ /h) Återgår från intensivläge till normalläge efter 10 min
Energiklass	C
Ljudeffekt	Min/Max 46/68 dB(A) Högsta normalläge 61dB(A)
Belysning	4×1 W – 3000°K Belysningseffektivitetsklass F
Fettfilter	Metallfilter
Manöverpanel	Glas Touch
Hastigheter	3 + Intensiv
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	10 min/h
Kanalanslutning	Ø 150 mm / 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Kolfilter	KF II rektangulär