


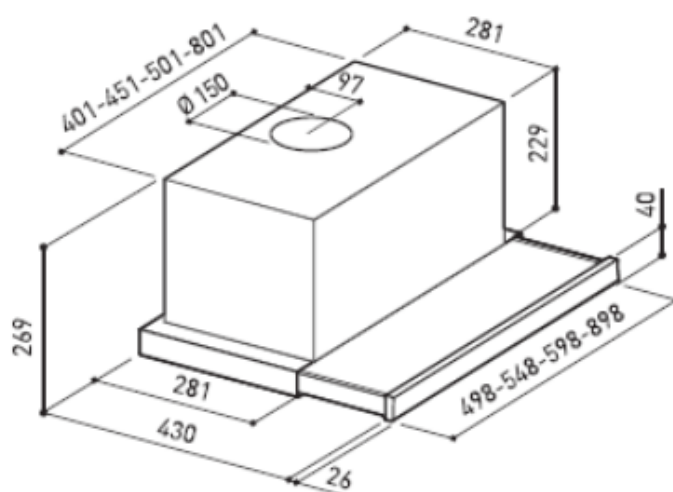

Höjd	40 mm
Bredd	600 mm
Djup	280 - 430 mm
Montagetyp	Underbyggnadsfläkt
Material/Färg	Rostfri med svart glaspanel

Elanslutning	230V skyddsjordad
Energiklass	A
Luftmängd	Högsta Normalläge 618 m ³ /h (1-3, 263 – 618 m ³ /h)
Ljudeffekt	Min/Max 46/68 dB(A) Högsta normalläge 62dB(A)
Belysning	2×1 W – LED 3000 ° K Belysningseffektivitetsklass A
Fettfilter	Metallfilter
Manöverpanel	Dolda skjutreglage
Hastigheter	3 + Intensiv
Kanalanslutning	Ø 150 mm / 120 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Kolfilter	KF II Rektangulär