


Tillverkad för att passa sömlöst i utrymmen med minimalt djup, perfekt för moderna, kompakta installationer. Utrustad med fyra robusta fjädrar som säkerställer enkel och säker montering på tunna paneler, vilket gör installationen snabb och problemfri. Byggt med högkvalitativa material för långvarig prestanda, vilket säkerställer både tillförlitlighet och livslängd. En slimmad profil som kompletterar modern inredning, perfekt för att förbättra alla moderna utrymmen. Ger ljus och enhetlig belysning samtidigt som den förbrukar mindre ström, vilket gör den både miljövänlig och kostnadseffektiv.

Teknisk Data

Modellnamn	14111
Nominell effekt	22.8 W
Verklig effekt	21.6W
LED Chip	SMD2835
CRI	Ra90+
Effektivitet	>90lm/W
Inspänning	220-240 Vac
Utspänning	10-54 V
Ström	600 mA
PFC	0.95
Färgtemperatur	4000K
Ljusflöde	2147 lm @ 4000K
Spridningsvinkel	120°
Temperatur	-25° C to +50° C
Livslängd	L70, 100 000h
IP	IP44, endast inomhus
Mått	237*24.6mm
Material	Alu 6063 + PMMA
Färg	Borstad nickel
Nettovikt	1000 g



Ljusstyrkefördelning

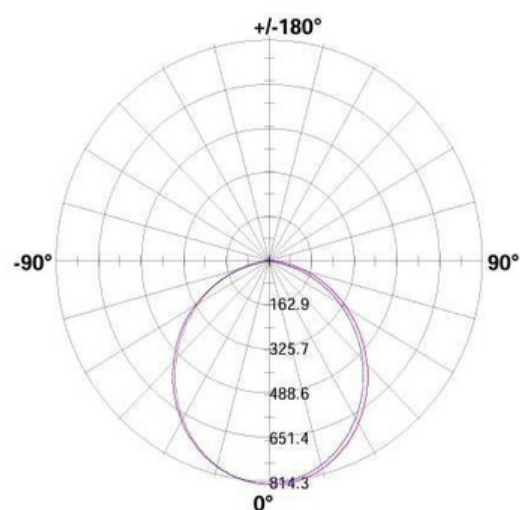

Luxdiagram

