

PRODUKTBLAD

STORKÖKSVENTILATION



Tovenco Överluftsdon

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se


Konstruktion

Donet består i princip av vägggenomföring och motviktslucka. Genomföringen är teleskopisk och finns för två väggjocklekar. Motviktsluckan är försedd med en ställbar motvikt för inställning av differenstrycket framför och bakom donet. Donet är som standard utfört helt i rostfritt kvalitet EN 1.4301 omagnetisk borstad plåt (1,2)/blankpolerad plåt (A,B,C). En specialvariant är lackerat utfört av elförzinkad stålplåt, pulverlackerat.


- Håller över- undertryck konstant
- Finns i flera storlekar
- Rostfritt eller lackerat utförande



Överluftsdon ÖV-1 och ÖV-2 med rund lucka

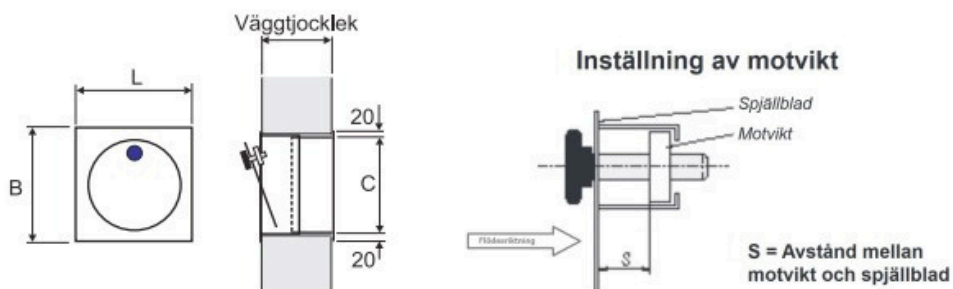

Överluftsdon ÖV-A, ÖV-B och ÖV-C med rektangulär lucka

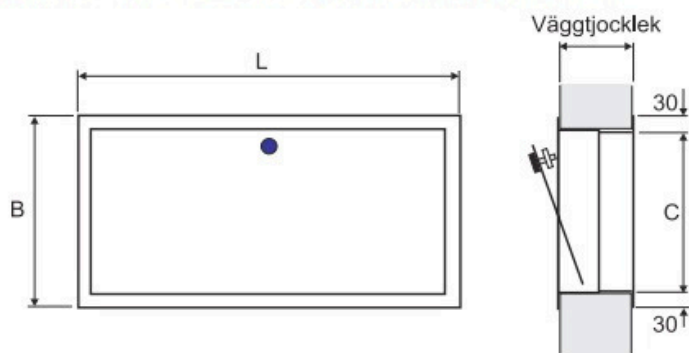

Så här betecknas överluftsdonen

Tovenco Överluftsdon typ ÖV - ◆ - a	
Rund lucka	1
	2
Rekt. lucka	A
	B
	C
Väggjocklek 100 - 160	1
Väggjocklek 160 - 300	2
Annan väggjocklek anges	3

Beställningsexempel:

Du önskar beställa ett överluftsdon av typen Tovenco ÖV. Donet ska vara utfört med rektangulär lucka i utförande A. Det ska anpassas för en väggjocklek mellan 160 och 300 mm, vilket motsvarar beteckning 2 enligt specifikationen. Den fullständiga beteckningen för produkten blir därmed ÖV-A-2.

Förslag till text i beskrivning: Mellanrum 1201 och 1216 monteras 2 st Överluftsdon, Tovencos typ ÖV-2, med rund lucka och utförande i rostfritt. Spaltbredden för motvikt inställes för ett övertryck i rum 1216 på 20Pa. Vid injusteringen tillses att luckan kan öppnas och stängas utan hinder.

Om utförande i vit eller svart lackerat utförande önskas, måste detta anges i klartext. Även annan kulör är möjlig. Kontakta oss för mer info.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se