

PRODUKTDATABLAD

DP 1200 32W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Fuktsäkra armaturer



Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band

Produktfördelar

- Lågt flimmer $\leq 10\%$
- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 60% (jämfört med lysrörsarmaturer)
- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- 5 års garanti

Produktegenskaper

- High luminous efficacy: up to 139 lm/W
- Spridningsvinkel: 110 °



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nominell watttal | 32,00 W |
| Nominell märkspänning | 220...240 V |
| Nätfrekvens | 50...60 Hz |
| Märkström | 155 mA |
| IP Inkopplingsström | 12,2 A |
| Startström tid T_{h50} | 210 μ s |
| Max antal armaturer per säkring B16 A | 27 |
| Max antal armaturer per säkring C10 A | 24 |
| Max antal armaturer per säkring C16 A | 39 |
| Effektfaktor λ | > 0,90 |
| Total övertonshalt | < 20 % |
| Skyddsklass | I |
| Typ av drift | Integrated LED driver |

Fotometriska data

| | |
|--|------------|
| Ljusflöde | 4400 lm |
| Ljusutbyte | 138 lm/W |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Ljusfärg (angiven) | Cool White |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | 4 sdc |
| Ljusstyrka | - |
| Flimmerfri | Ja |
| Flimmervärde (Pst LM) | - |
| Stroboskopisk effekt (SVM) | - |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778 | RG0 |
| Spridningsvinkel | 110 ° |



LDC typ cone

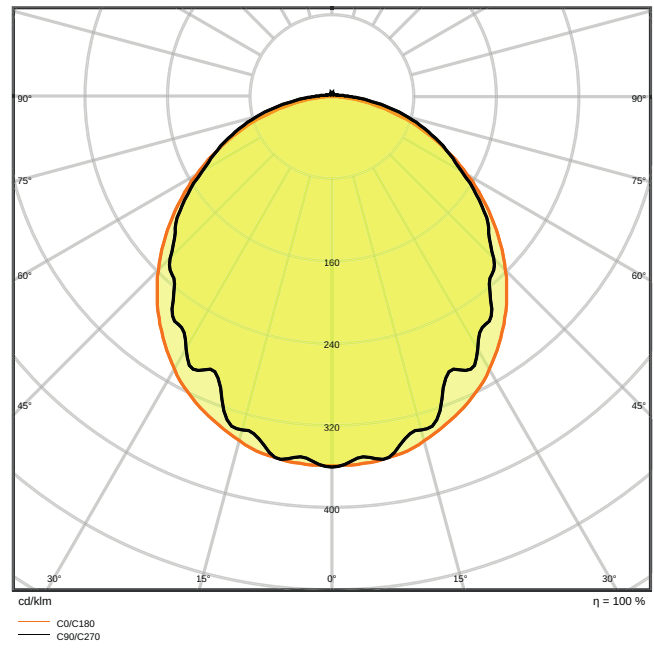

LDC typ polar

MÅTT & VIKT

| | |
|-------------|------------|
| Längd | 1200.00 mm |
| Bredd | 82.00 mm |
| Höjd | 68.00 mm |
| produktvikt | 1373,00 g |

MATERIAL & FÄRGER

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Produktfärg | Gray |
| Färg på armaturhus | Gray |
| Material i kroppen | Polycarbonate (PC) |
| Material i höljet | Polycarbonate (PC) |
| Yttermaterial som släpper igenom ljus | Polycarbonate (PC) |
| Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Kvicksilvermängd | 0.0 mg |

APPLIKATION & MONTERING

| | |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -25...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| Förvaringstemperatur | -25...+80 °C |
| Anslutningstyp | Terminal, 3-pin |
| Skyddstyp | IP65 |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK08 |
| Dimmable | No |
| Monteringstyp | Suspended/Surface |
| Lämplig användningsområde | Ceiling / Wall |
| LED-modul, utbytbar | Not replaceable |

Livslängd

| | |
|---------------------------|---------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
| Livslängd L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
| Livslängd L90/B10 @ 25 °C | 44000 h |
| Antal tändcykler | 100000 |

CERTIFIKAT & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Standarder | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Ja |
| Bollsäker | Nej |




YTTERLIGARE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|--|
| Produkt anmärkning | |
|--------------------|--|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stölskyddssats)

NEDLADDNINGSBARA FILER

| NEDLADDNINGSBARA FILER | |
|---|---|
|  | User instruction DAMPPROOF IP65 |
|  | Declarations of conformity DP IP65 GY |
|  | IES file (IES) DP 1200 32W 840 IP65 GY |

NEDLADDNINGSBARA FILER



LDT file (Eulumdat)
DP 1200 32W 840 IP65 GY



R3D file (Relux 3D Model)
DP 1200



M3D file (3D Model)
DP 1200

LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075541108 | Kapsel 1 | 1,210 mm x 87 mm x 74 mm | 1408.00 g | 7.79 dm ³ |
| 4058075541115 | Transportförpackning 6 | 1,232 mm x 191 mm x 245 mm | 9468.00 g | 57.65 dm ³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.