

# PRODUKTDATABLAD

## DP 1500 46W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Fuktsäkra armaturer



### Användningsområden

- Idealisk för industriella utrymmen och lagerutrymmen
- Parkeringsplatser och tunnlar
- Garage
- Verkstäder, löpande band

### Produktfördelar

- Lågt flimmer  $\leq 10\%$
- Jämnt fördelat ljus
- Energibesparingar på upp till 60% (jämfört med lysrörsarmaturer)
- Enkel installation, inga verktyg krävs för anslutning
- 5 års garanti

### Produktegenskaper

- High luminous efficacy: up to 139 lm/W
- Spridningsvinkel: 110 °



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	46,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	222 mA
IP Inkopplingsström	12.7 A
Startström tid $T_{h50}$	220 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	26
Max antal armaturer per säkring C10 A	23
Max antal armaturer per säkring C16 A	38
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	I
Typ av drift	Integrated LED driver

## Fotometriska data

Ljusflöde	6400 lm
Ljusutbyte	139 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	4 sdc
Ljusstyrka	-
Flimmerfri	Ja
Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	110 °




LDC typ cone

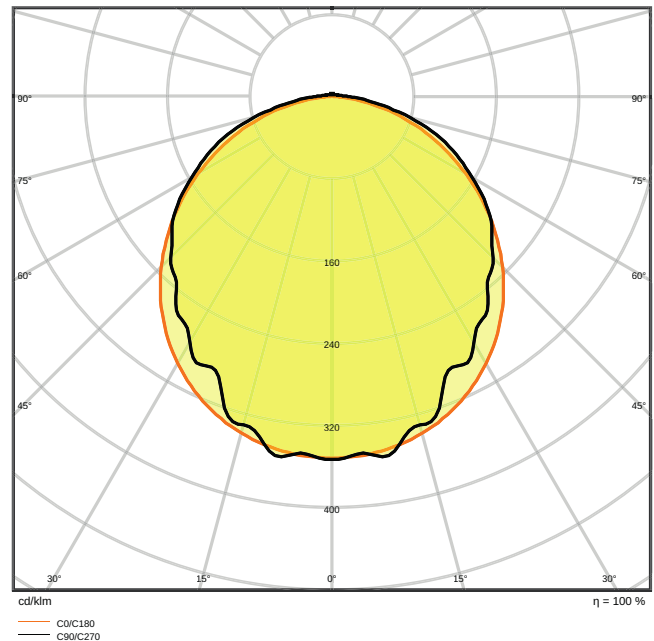

LDC typ polar

### MÅTT & VIKT

Längd	1500.00 mm
Bredd	82.00 mm
Höjd	68.00 mm
produktvikt	1690,00 g



### MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Gray
Färg på armaturhus	Gray
Material i kroppen	Polycarbonate (PC)
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Yttermaterial som släpper igenom ljus	Polycarbonate (PC)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	850 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-25...+40 °C
Förvaringstemperatur	-25...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-pin
Skyddstyp	IP65
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK08
Dimmable	No
Monteringstyp	Suspended/Surface
Lämplig användningsområde	Ceiling / Wall
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Livslängd L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Livslängd L90/B10 @ 25 °C	34000 h
Antal tändcykler	100000

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begränsad yttemperatur, D-märkt	Ja
Bollsäker	Nej

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA









Produkt anmärkning	
--------------------	--

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klämmor i rostfritt stål med säkerhetsskruvar ingår
- Monteringstillbehör ingår (pendelsats, stölskyddssats)

## NEDLADDNINGSBARA FILER

## NEDLADDNINGSBARA FILER

	User instruction DAMPPROOF IP65
	User instruction DP 1200 1500 IP65 GY
	User instruction DAMPPROOF IP65
	Declarations of conformity DP IP65 GY
	IES file (IES) DP 1500 46W 840 IP65 GY
	LDT file (Eulumdat) DP 1500 46W 840 IP65 GY
	R3D file (Relux 3D Model) DP 1500
	M3D file (3D Model) DP 1500

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075541207	Kapsel 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	1725.00 g	9.73 dm <sup>3</sup>
4058075541214	Transportförpackning 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	11581.00 g	71.69 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Referenser / Länkar

– Gå till [www.ledvance.se/garanti](http://www.ledvance.se/garanti) för detaljerade garantivillkor

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.