

MONTERING

RESERVDEL



Tovenco Funktionsdel

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

-
- | | |
|-------|-----------------------|
| 1 | Säkerhetsföreskrifter |
| 2 | Kåpa |
| 3 - 6 | Montering |
| 7 | Underhåll |
-



Denna monteringsanvisning skall förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Tillse att monteringsanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.


Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela monteringsanvisningen innan eventuella åtgärder på flätkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.



Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).



Mått
Reservdel.

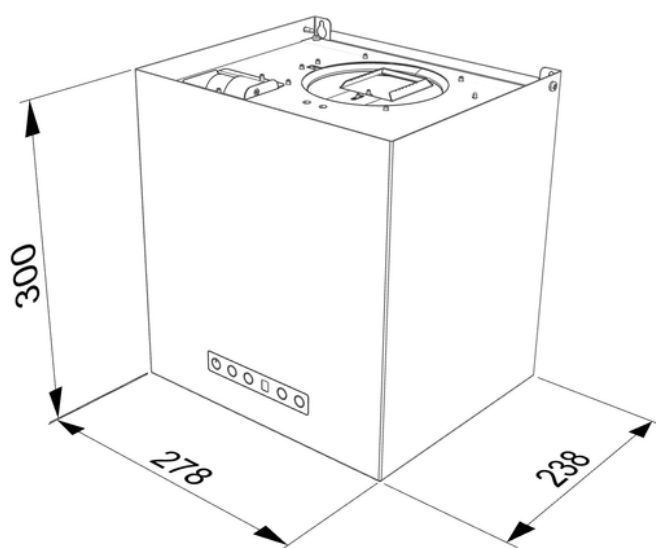


1

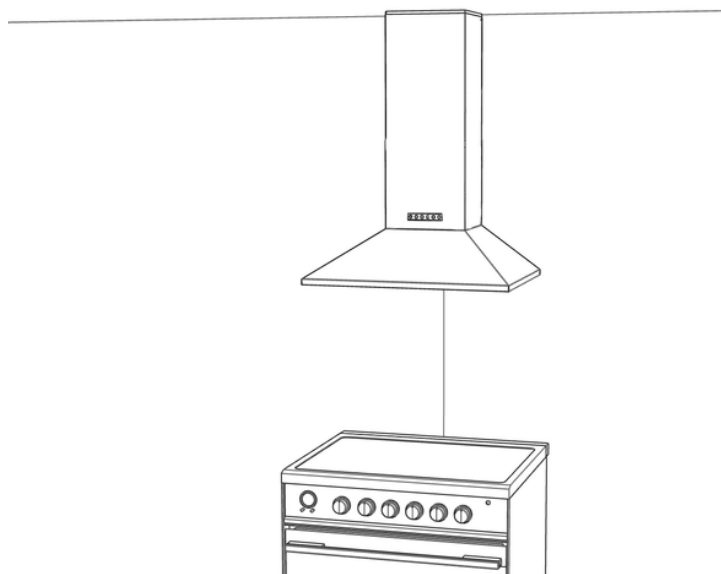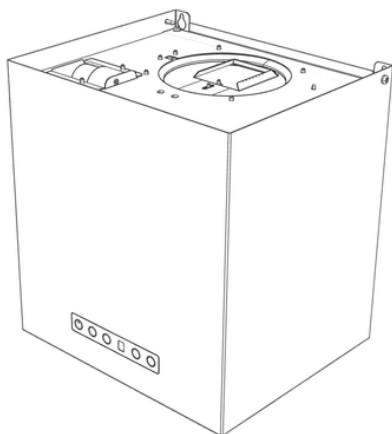

1. Förberedelse

Packa upp funktionsdelen ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

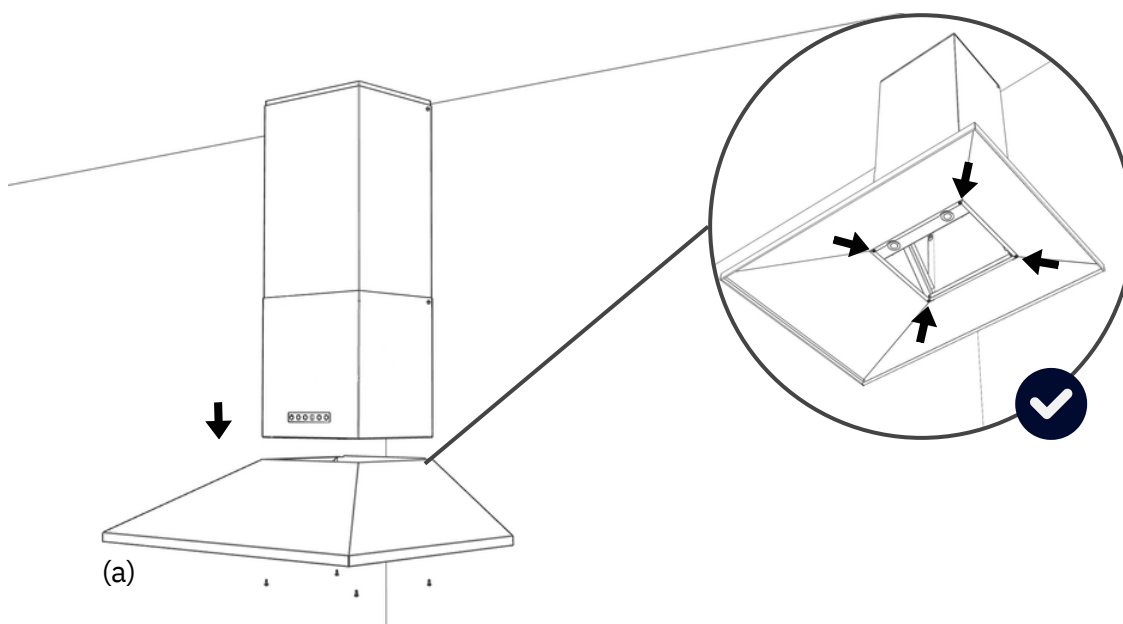

2. Bortmontering av mantel

För att byta ut funktionsdelen ska kåpens mantel (a) först demonteras. Manteln är fäst med skruvar i den befintliga funktionsdelen. Lossa skruvarna och ta därefter bort manteln.


3

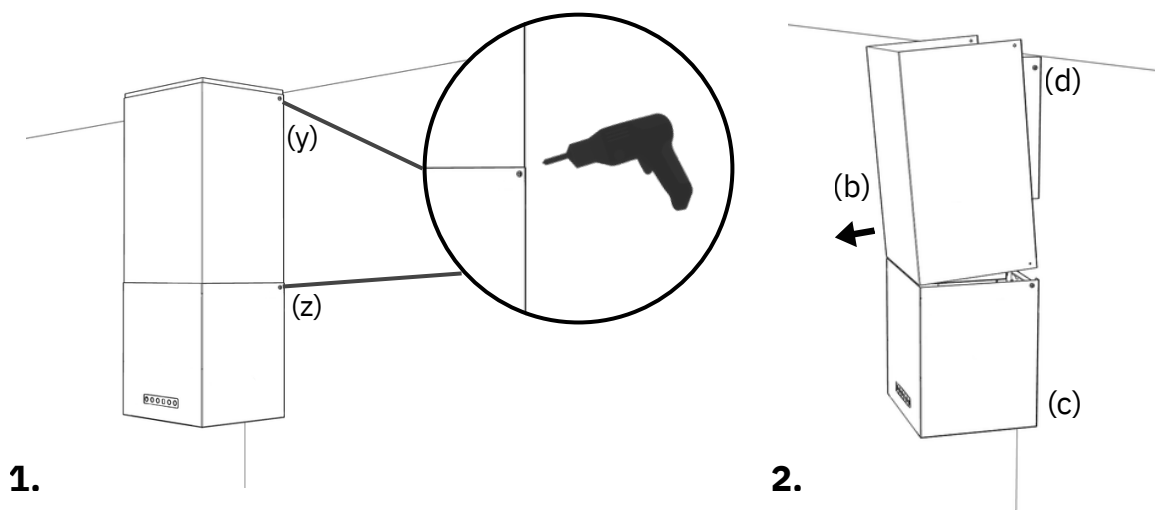

3. Lossa kanaldel

För att kunna ta bort den gamla funktionsdelen måste teleskopkanalens nedre del (b) först demonteras. Lossa skruvarna (y) och (z) och frigör den nedre kanaldelen (b) från funktionsdelen (c). Låt teleskopkanalens övre del (d) sitta kvar.


4

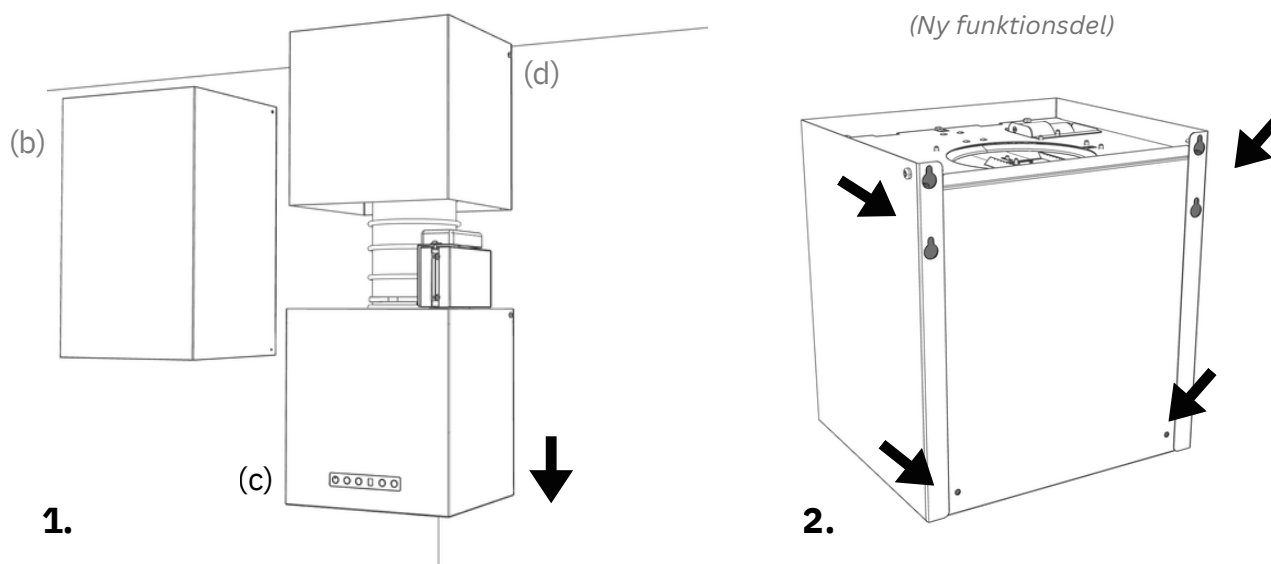

4. Montering Funktionsdel

Bryt strömmen och koppla bort elanslutningen från den gamla funktionsdelen. Lossa och ta ner funktionsdelen (C). Mät därefter ut placeringen för den nya funktionsdelens monteringshål. Borra vid behov och montera funktionsdelen på samma plats. Anslut slutligen elen.


5

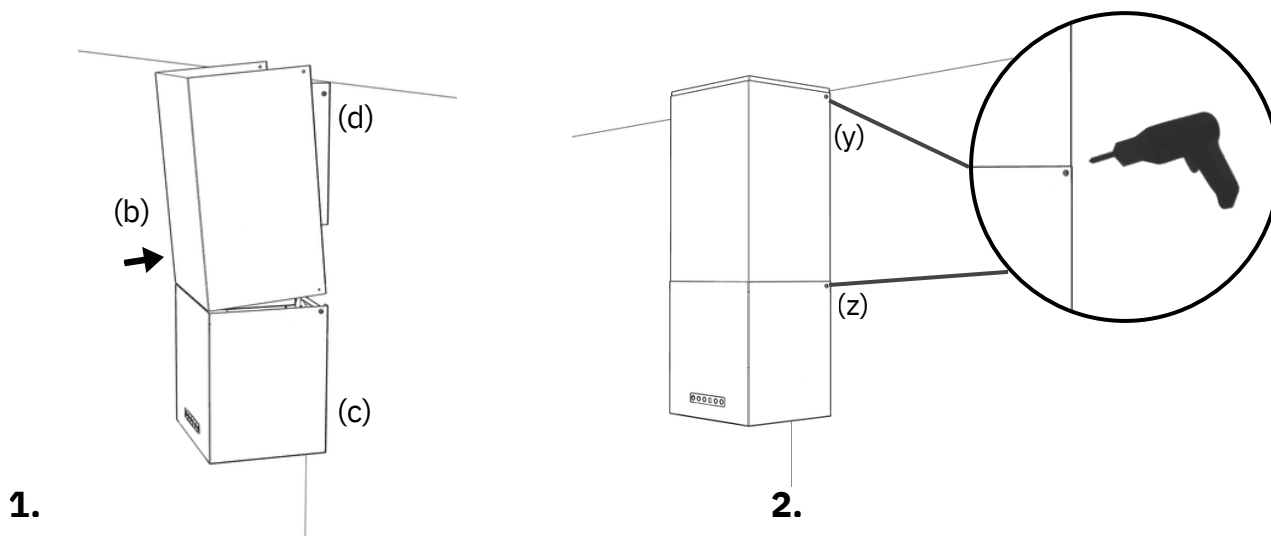

5. Montering av kanaldel

När den nya funktionsdelen är monterad, sätt tillbaka den nedre kanaldelen som lossades i ett tidigare steg. Placera kanaldelen över funktionsdelens övre kant (c) och skruva fast den (z). Fäst därefter den nedre kanaldelen vid (y) i den övre kanaldelen (d).


6

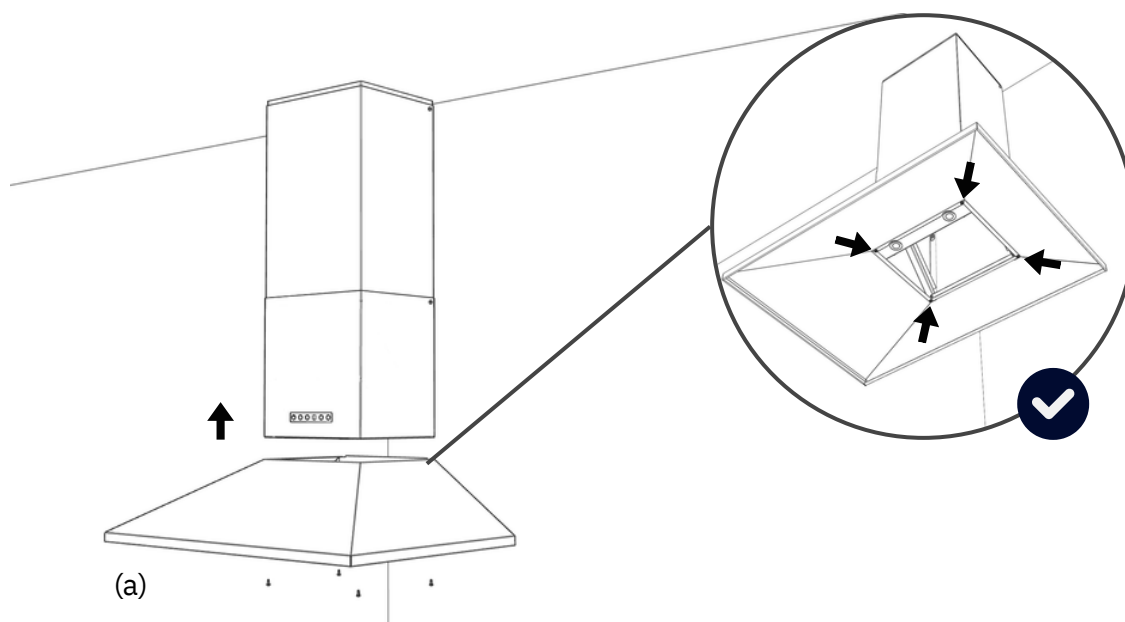

6. Montering av mantel

Montera slutligen tillbaka manteln (a) på den nya funktionsdelen. Skruva fast manteln underifrån i funktionsdelen.

7

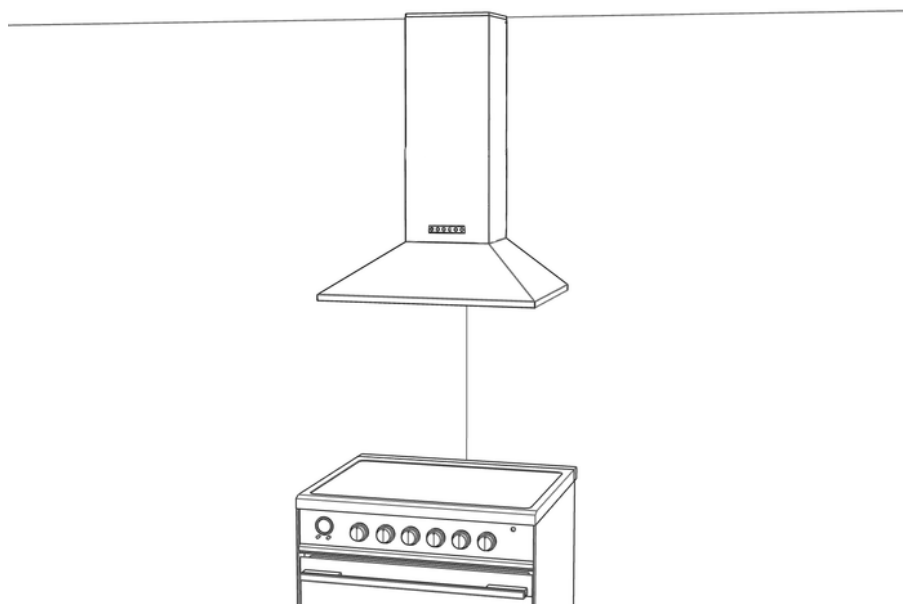

7. Monterad fläkt

Din köksfläkt har nu fått en ny funktionsdel och är redo att användas!

Underhåll

Funktionsdelen torkas av med en mjuk trasa fuktad med mildt diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning. Ta loss filtret och blötlägg det i en blandning av vatten och diskmedel, och spola sedan av det noggrant. Filtret kan även diskas i diskmaskin. En gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt; torka insidan med en fuktig trasa och diskmedel för att hålla den ren och i gott skick. För bästa resultat, använd Superfoam Kitchen, rengöring för bl.a rostfritt stål, tillgängligt på tovenco.se.



SUPERFOAM KITCHEN (500 ml)

Fantastisk på rostfritt!

Löser kaffefläckar, matrester, fett, olja m.m.

Suverän på glas och speglar, utan regnbågseffekter.

Superfoam är Green World och NSF klassad A1 =

Högsta klassificeringen för användning inom livsmedelsproduktion.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se