

MONTERING

KÖKSFLÄKTAR



Tovenco Cloud Recirq

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Teil: +46 (0)291-10750
Mail: storkok@tovenco.se
www.tovenco.se

1	Säkerhetsföreskrifter
2	Kåpa
3-6	Montering
7	Underhåll



Denna monteringsanvisning skall förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Tillse att monteringsanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.

Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela monteringsanvisningen innan eventuella åtgärder på flätkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.


Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).




Mått

Takintegrerad fläkt.

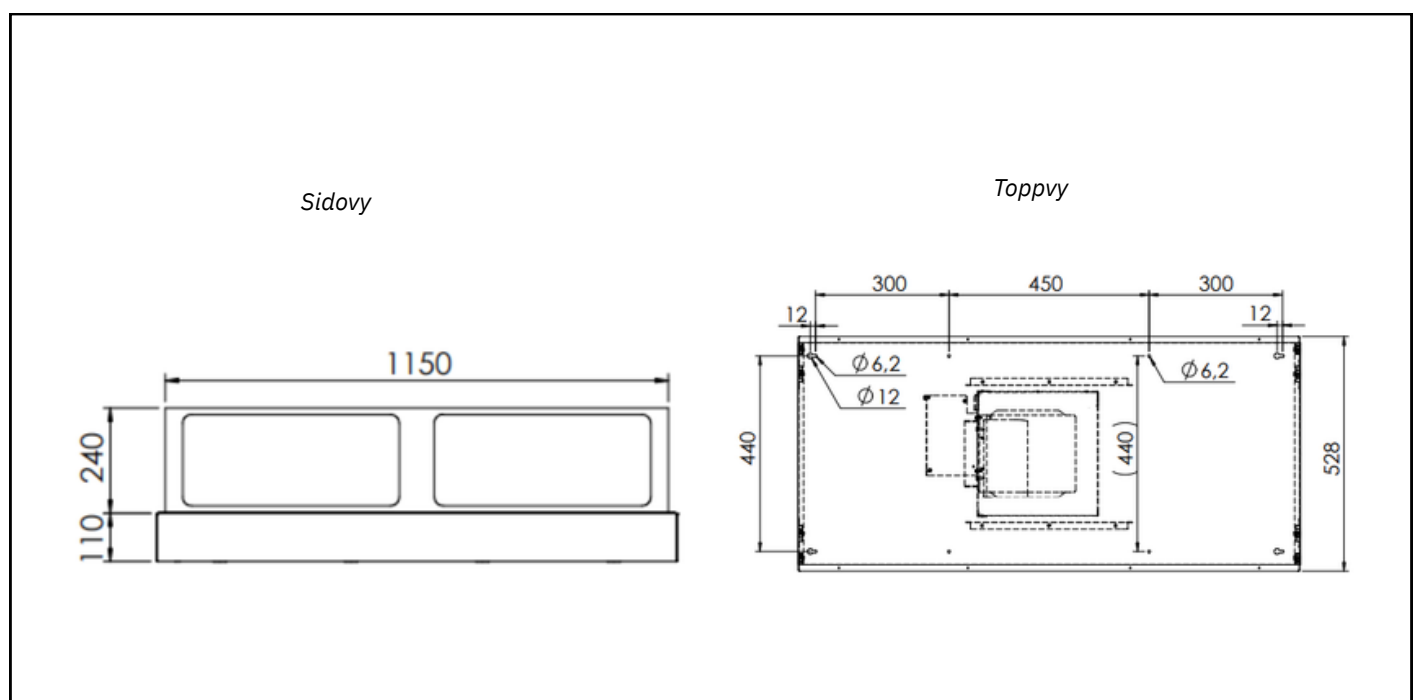


1

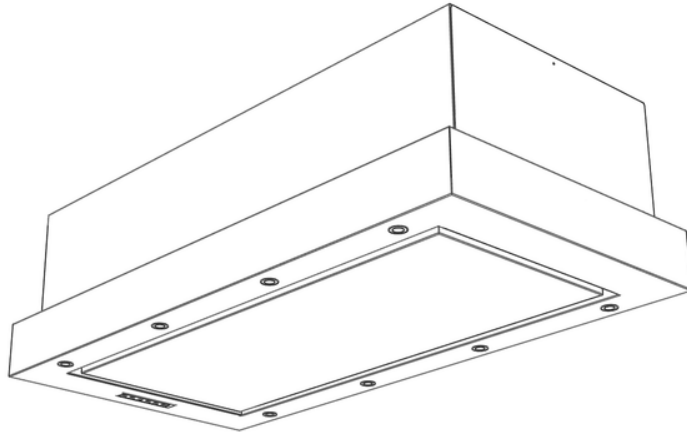

1. Förberedelse

Packa upp kåpan ur kartongen. Kontrollera alla ingående delar och dess skick. Om du upptäcker transportskador, anmäl detta omgående till speditören. Observera att anmälningar som görs senare än 7 dagar efter mottagandet inte godkänns som transportskada.


2

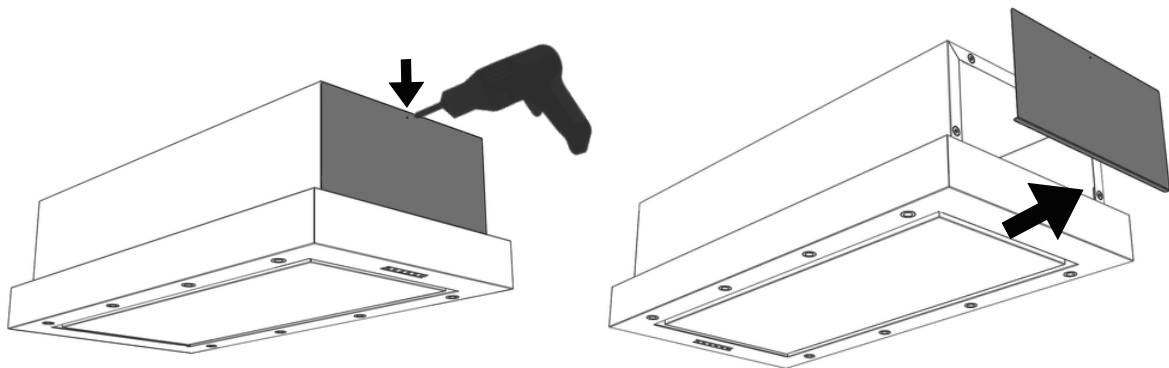

2. Förbered kåpan

På båda sidor av kåpan sitter magnetluckor som är säkrade med en skruv. Skruva loss skruvarna och ta bort magnetluckorna.


3

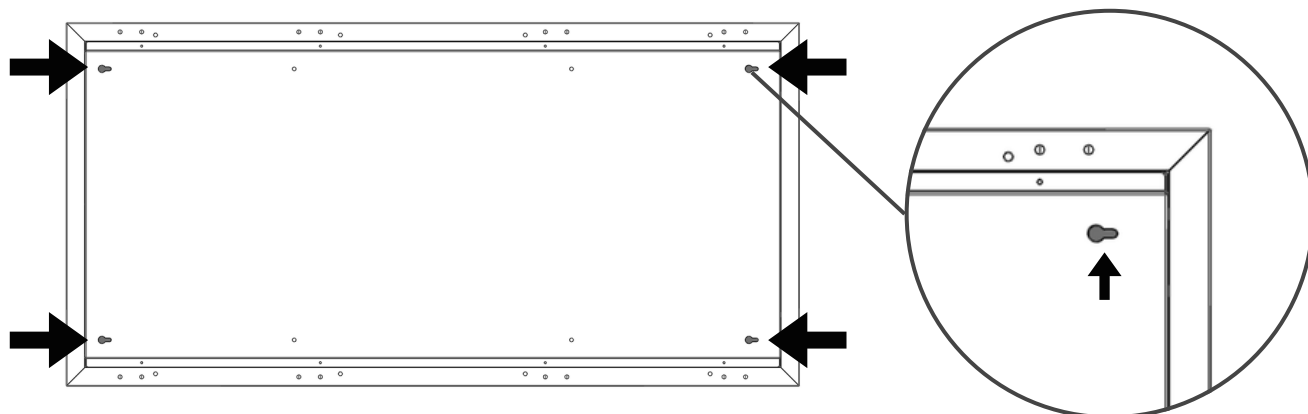

3. Markering

Använd måttskissen och bilderna i anvisningen för att markera var upphängningshålen (nyckelhålen) ska placeras i taket. Observera att bilden är i toppvy. När markeringarna är klara, förborra monteringshål i taket enligt de uppmätta positionerna.


4

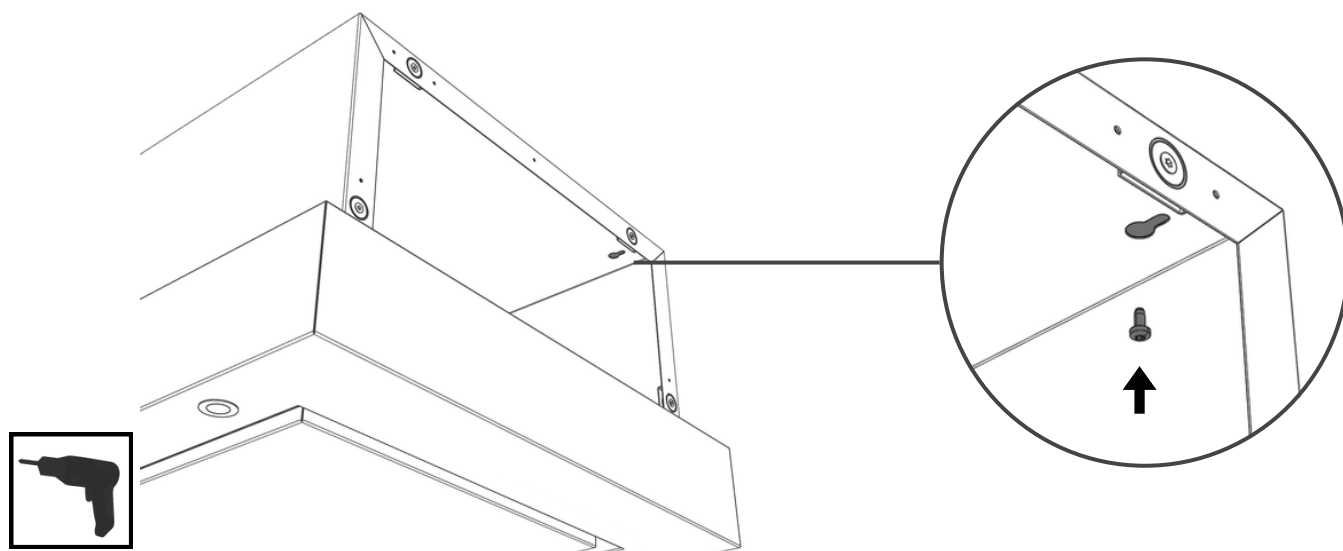

4. Montering

För upp kåpan till avsedd placering och anpassa kåpans upphängningshål till de förborrade monteringshål i taket. För att fästa kåpan behöver montering ske från sidorna, via öppningarna där magnetluckorna tidigare satt. Fäst därefter kåpan i taket med lämpligt fästmaterial och säkerställ att den sitter stadigt och säkert.


5

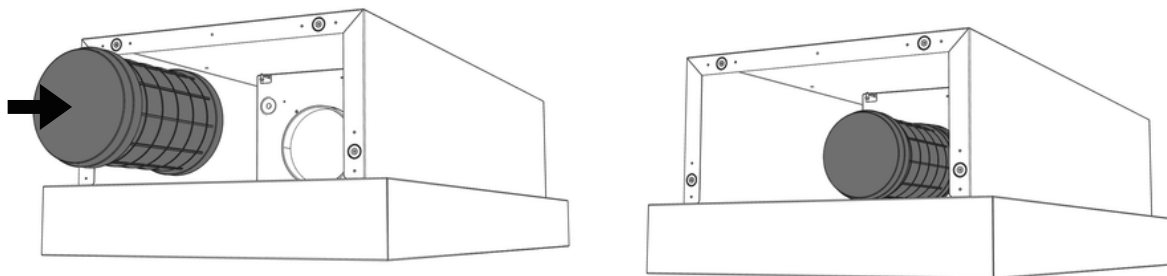

5. Montering av filter

När kåpan är monterad i taket, för in filtret (plasmafilter eller kolfilter) från sidorna där magnetluckorna tidigare satt. Anslut därefter filtret till filterlådans öppning.


6

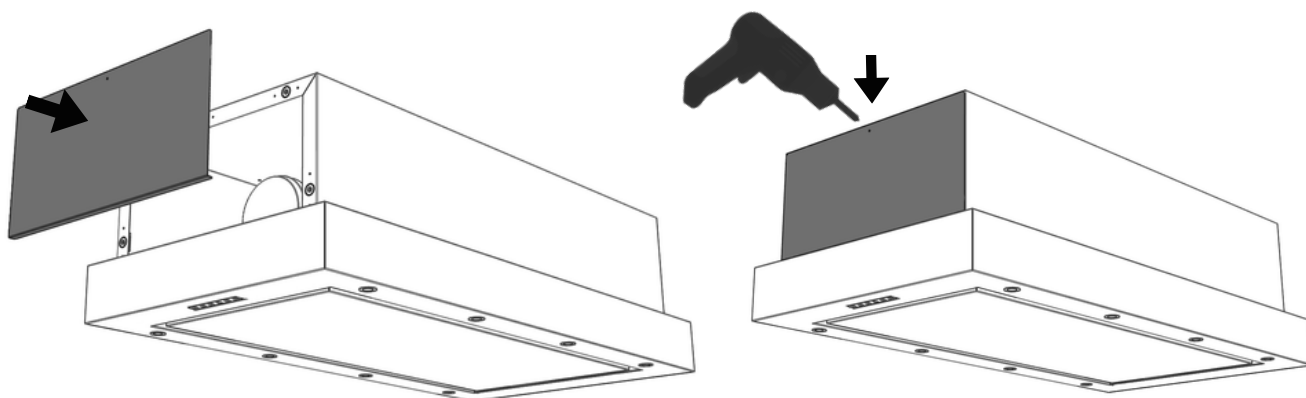

6. Montering av magnetluckor

När filtret sitter korrekt och tätt monterat, sätt tillbaka magnetluckorna på vardera sida av kåpan. Säkra magnetluckorna med tillhörande skruv.

7

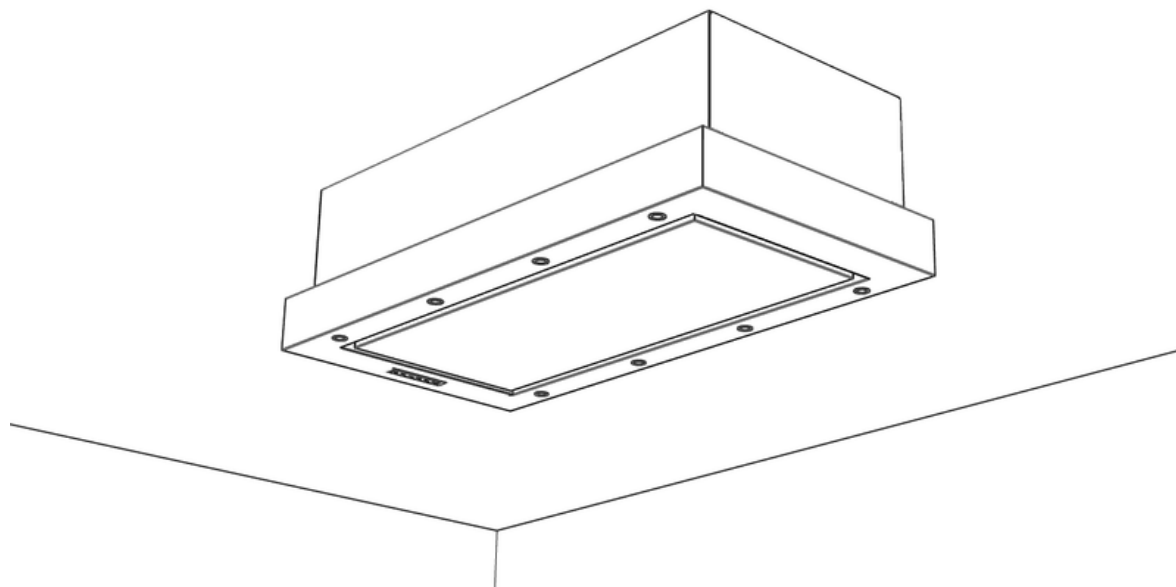

7. Monterad fläkt

Din köksfläkt är nu monterad och klar att användas!

Underhåll

Spiskåpan torkas av med en mjuk trasa fuktad med mildt diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning. Ta loss filtret och blötlägg det i en blandning av vatten och diskmedel, och spola sedan av det noggrant. Filtret kan även diskas i diskmaskin. En gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt; torka insidan med en fuktig trasa och diskmedel för att hålla den ren och i gott skick. För bästa resultat, använd Superfoam Kitchen, rengöring för bl.a rostfritt stål, tillgänglig på tovenco.se.



SUPERFOAM KITCHEN (500 ml)

Fantastisk på rostfritt!

Löser kaffefläckar, matrester, fett, olja m.m.

Suverän på glas och speglar, utan regnbågseffekter.

Superfoam är Green World och NSF klassad A1 =

Högsta klassificeringen för användning inom livsmedelsproduktion.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se