




Denna kåpa är bedömd av:



Höjd	1060 - 1260 mm
Bredd	Standardmått: 600 - 1200 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700 mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Måttskiss

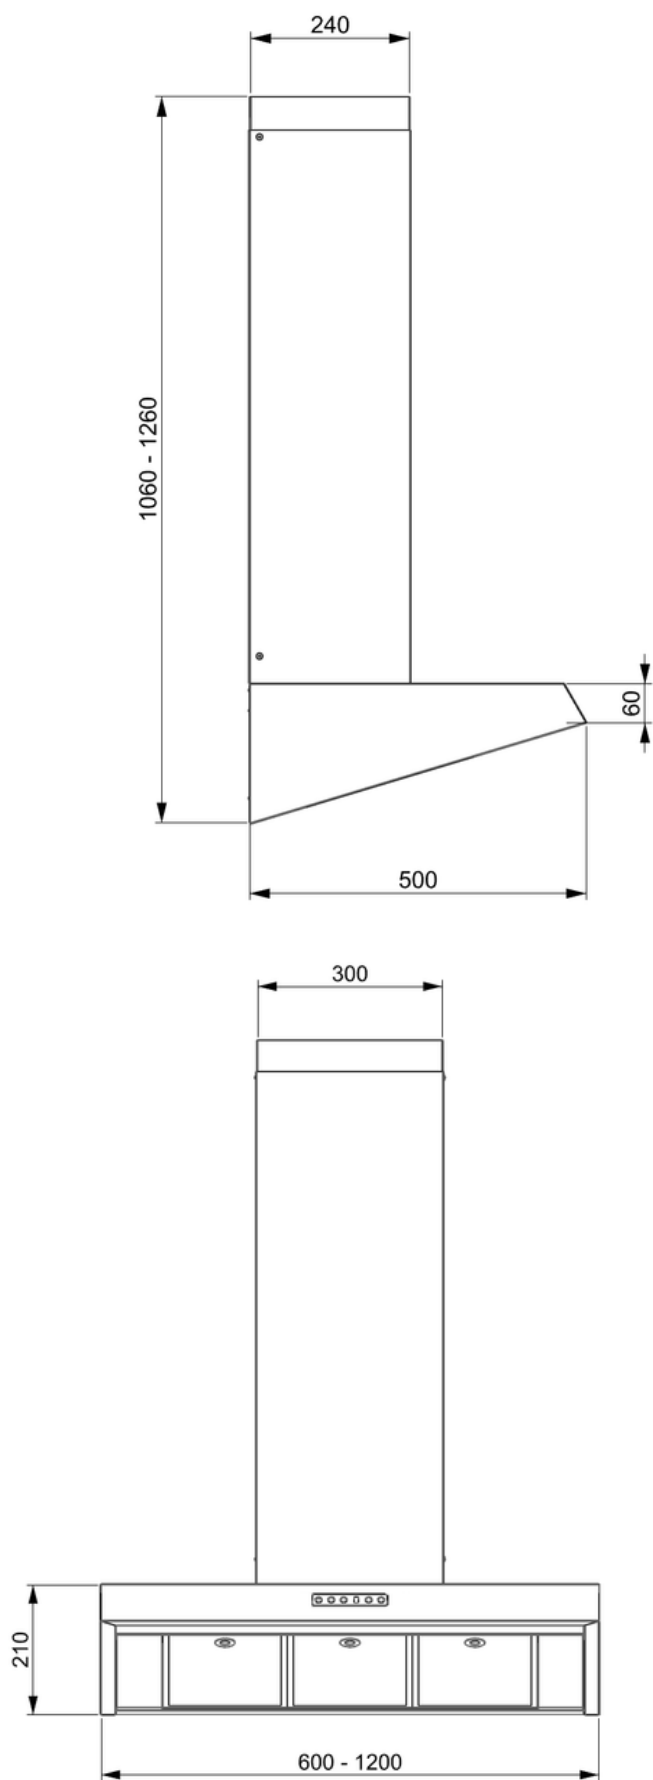

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m³/h, Forcerat flöde 220 m³/h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Spjällfunktion vid system för TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300 W
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min

Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Flödesdynamisk klass	A