






Denna kåpa är bedömd av:

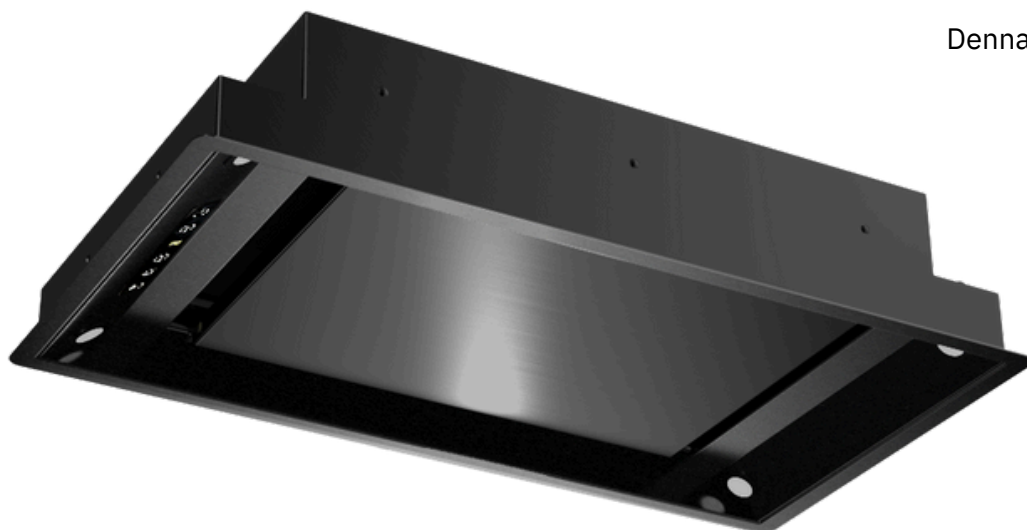

TES

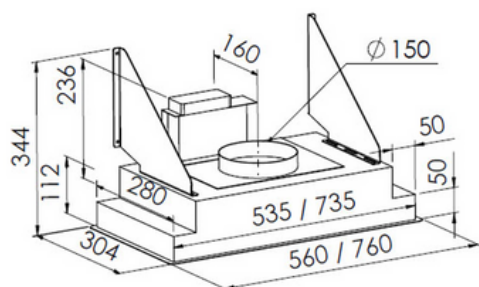

TIS

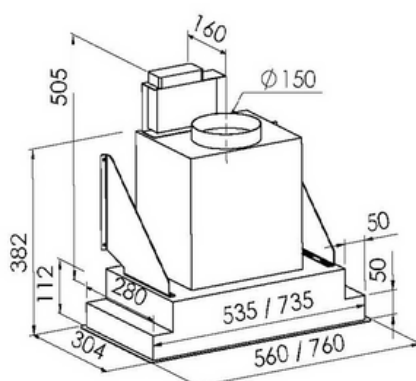

Höjd	344 mm, 516 mm
Bredd	Standardmått: 560 - 760 mm alt. Specialanpassat mått
Djup	304 mm
Montagetyp	Underbyggnad skåp
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Montagehöjd	Min 450 mm, Gasspis min 650 mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	119 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Fläktmotor (TSS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	22W
Luftmängd	Grundflöde 80 m³/h, Forcerat flöde 220 m³/h
Ljudeffekt	Min/Max 38/48 dB(A)
Spjällfunktion vid system för TDS, TDS+ och TSS	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Transformator vid system TDS+ och TSS	Max belastning 300 W
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)

Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	554 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	36,3 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A

Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	444 m³/h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	349 Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113 W
Belysningens nominella förbrukning på kokyten (Wmedel)	6,4 W
Effektförbrukning Standby (Ps)	0,4 W