


Denna kåpa är bedömd av: **SundaHus**
iBinder Group

BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Kåpan testad hos:


RI
SE

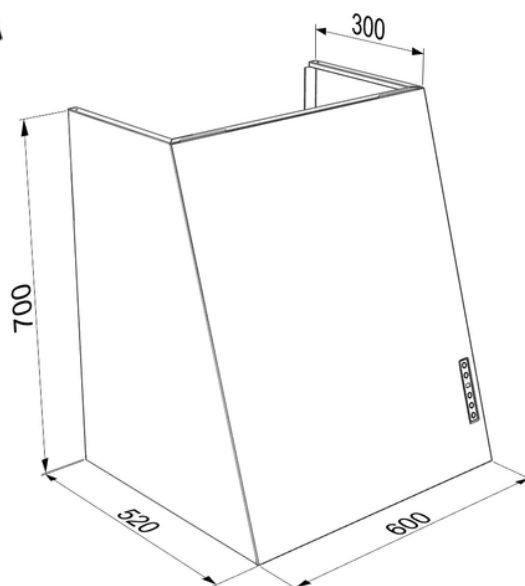

Höjd	700 mm
Bredd	Standardmått: 600 mm alt. specialanpassat mått
Djup	520 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1.6 W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	Medel 3 st LED 503 Lux
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Manöverpanel	Touchpanel
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm

Funktion (Tovenco AB)

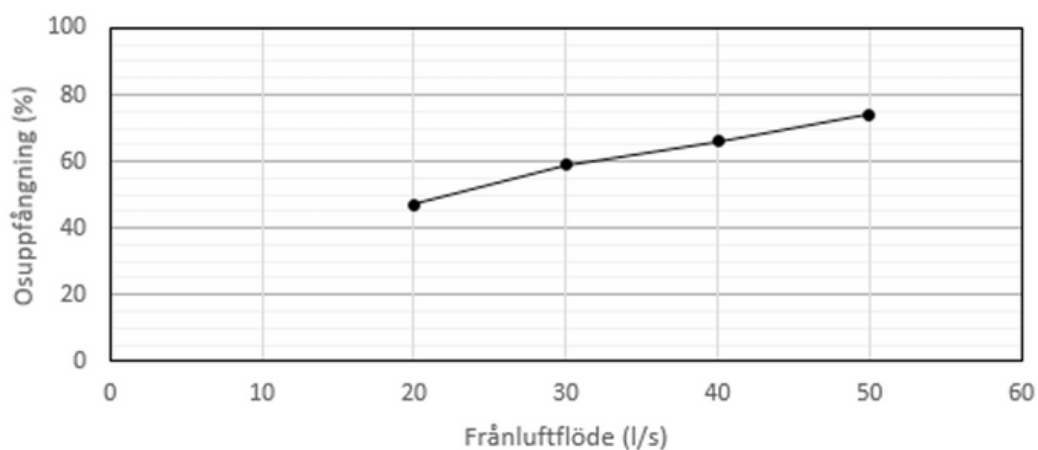

TESTAD ENLIGT STANDARD: EN 13141-3 : 2017

Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm
Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS	Ø 125 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	36,3 % (2 - 4 LED) /41,6 % (4 - 8 LED)
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringseffektivitet (%)	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A