


Denna kåpa är bedömd av:

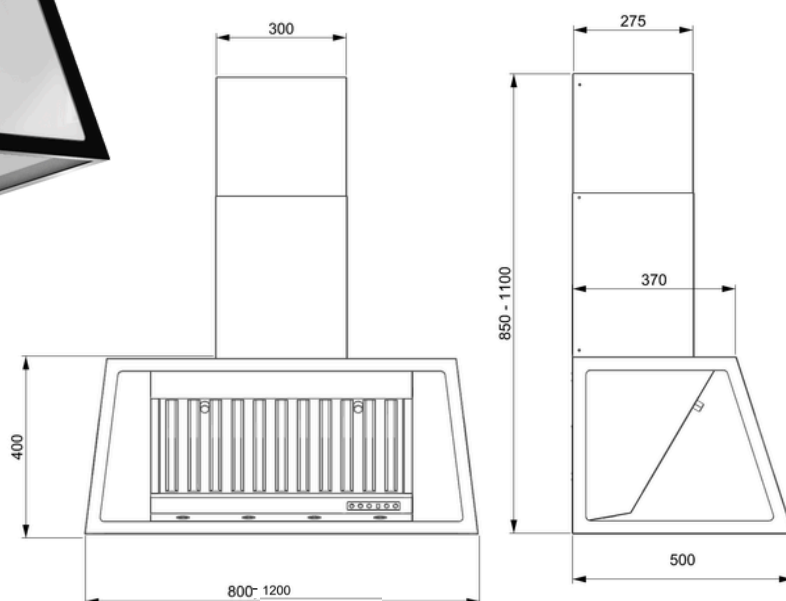

Höjd	400 mm + kanal (1250 - 1500)
Bredd	Standardmått: 800 - 1200 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör, Glas
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Kanalanslutning TIS, TES	150 mm, Ø 160 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	113 W
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard

Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A