


Integrerad modell med diskret design. Lätt att anpassa till alla kök.

Denna kåpa är bedömd av:

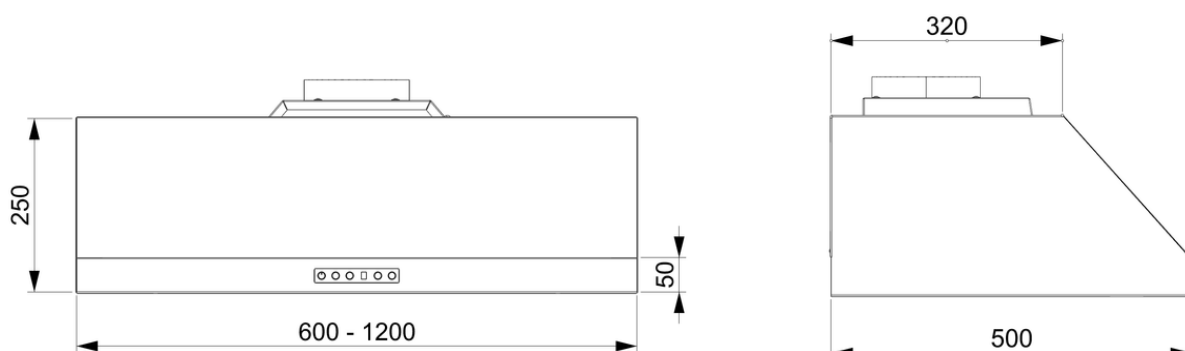

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Höjd          | 250 mm                                                       |
| Bredd         | Standardmått: 600 - 1200 mm alt. specialanpassat mått        |
| Djup          | 500 mm                                                       |
| Montagetyp    | Väggmodell                                                   |
| Material/Färg | Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör                            |
| Material      | Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor |

|                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanalanslutning TIS, TES                        | Ø 150 mm                                                                                                                                                            |
| Elanslutning                                    | 29 kWh/år                                                                                                                                                           |
| Energianslutning                                | 230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp                                                                                                               |
| Energiklass                                     | A++                                                                                                                                                                 |
| Fläktmotor (TIS)                                | EBM Papst EC Fläkt                                                                                                                                                  |
| Effekt                                          | 119 W                                                                                                                                                               |
| Luftmängd                                       | Högsta normalläge 550 m³/h, Intensivläge 765 m³/h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m³/h)<br>Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min. |
| Ljudeffekt                                      | Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)                                                                                                                       |
| Norm                                            | EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13                                                                                                                                     |
| Fläktmotor (TSS)                                | EBM Papst EC Fläkt                                                                                                                                                  |
| Effekt                                          | 22W                                                                                                                                                                 |
| Ljudeffekt                                      | Vit                                                                                                                                                                 |
| Luftmängd                                       | Grundflöde 80 m³/h, Forcerat flöde 220 m³/h                                                                                                                         |
| Spjällfunktion vid system för TDS, TDS+ och TSS | Elektriskt Timerstyrt Spjäll                                                                                                                                        |
| Transformator vid system TDS+ och TSS           | Max belastning 300 W                                                                                                                                                |
| Backspjäll, Kallrasskydd                        | Ingår som standard                                                                                                                                                  |
| Belysning                                       | Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis                                                                                                               |

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS) | PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)           |
| Färgtemperatur                         | 3000° K (Kelvin)                                               |
| Lux                                    | 554 Lux                                                        |
| Bakgrundsbelysning på Touchpanel       | Vit                                                            |
| Reläutgång TDS                         | Slutande kontakt                                               |
| Fettfilter                             | 10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)                 |
| Eftergångstimer                        | 15 min                                                         |
| Periodisk ventilation                  | Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning) |
| Filterindikator                        | Indikerar rengöring/byte av filter                             |
| Kanalanslutning TIS, TES               | Ø 150 mm                                                       |
| Kanalanslutning TDS, TDS+, TSS         | Ø 125 mm                                                       |
| Backspjäll, Kallrasskydd               | Ingår som standard                                             |
| Energieffektivitetsindex (EEI)         | 36,3 %                                                         |
| Årlig energiförbrukning (AEC)          | 29 kWh/år                                                      |
| Tidökningsfaktor (f)                   | 0,6                                                            |
| Fettfiltreringsklass                   | B                                                              |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)        | 86%                                                            |
| Belysningseffektivitetsklass           | A                                                              |
| Flödesdynamisk klass                   | A                                                              |