


Takmonterad kåpa för extern fläkt.


Denna kåpa är bedömd av:



TES

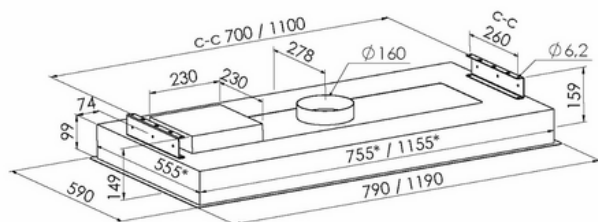

TIS

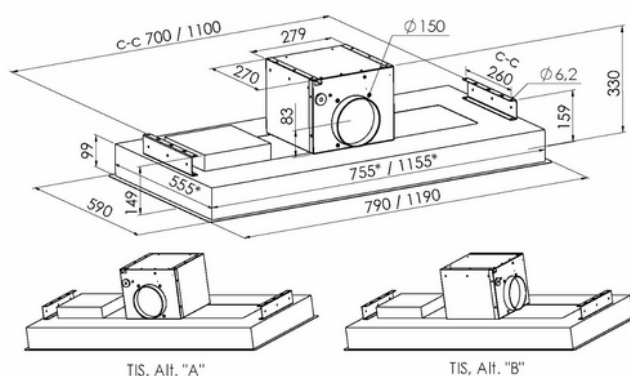

Höjd	149 mm
Bredd	790 mm och 1190 mm
Djup	590 mm
Montagetyp	Takmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör, Glas
Årlig energiförbrukning (AEC)	32 kWh/år
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Kanalanslutning	Ø 150 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Belysning	LED Belysning 1,6 W, 10 st tänds och släcks gradvis
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	554 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodiskt Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TES	Ø 160 mm
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard

Energieffektivitetsindex (EEI)	38,1 %
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk klass	A