



Denna kåpa är bedömd av: **SundaHus**
iBinder Group


BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Kåpan testad hos:

RI
SE


Höjd		900 - 1100 mm
Bredd		Standardmått: 500 - 700 mm alt. specialanpassat mått
Djup		500 mm
Montagetyp		Väggmodell
Material/Färg		Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Material		Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Måttskiss

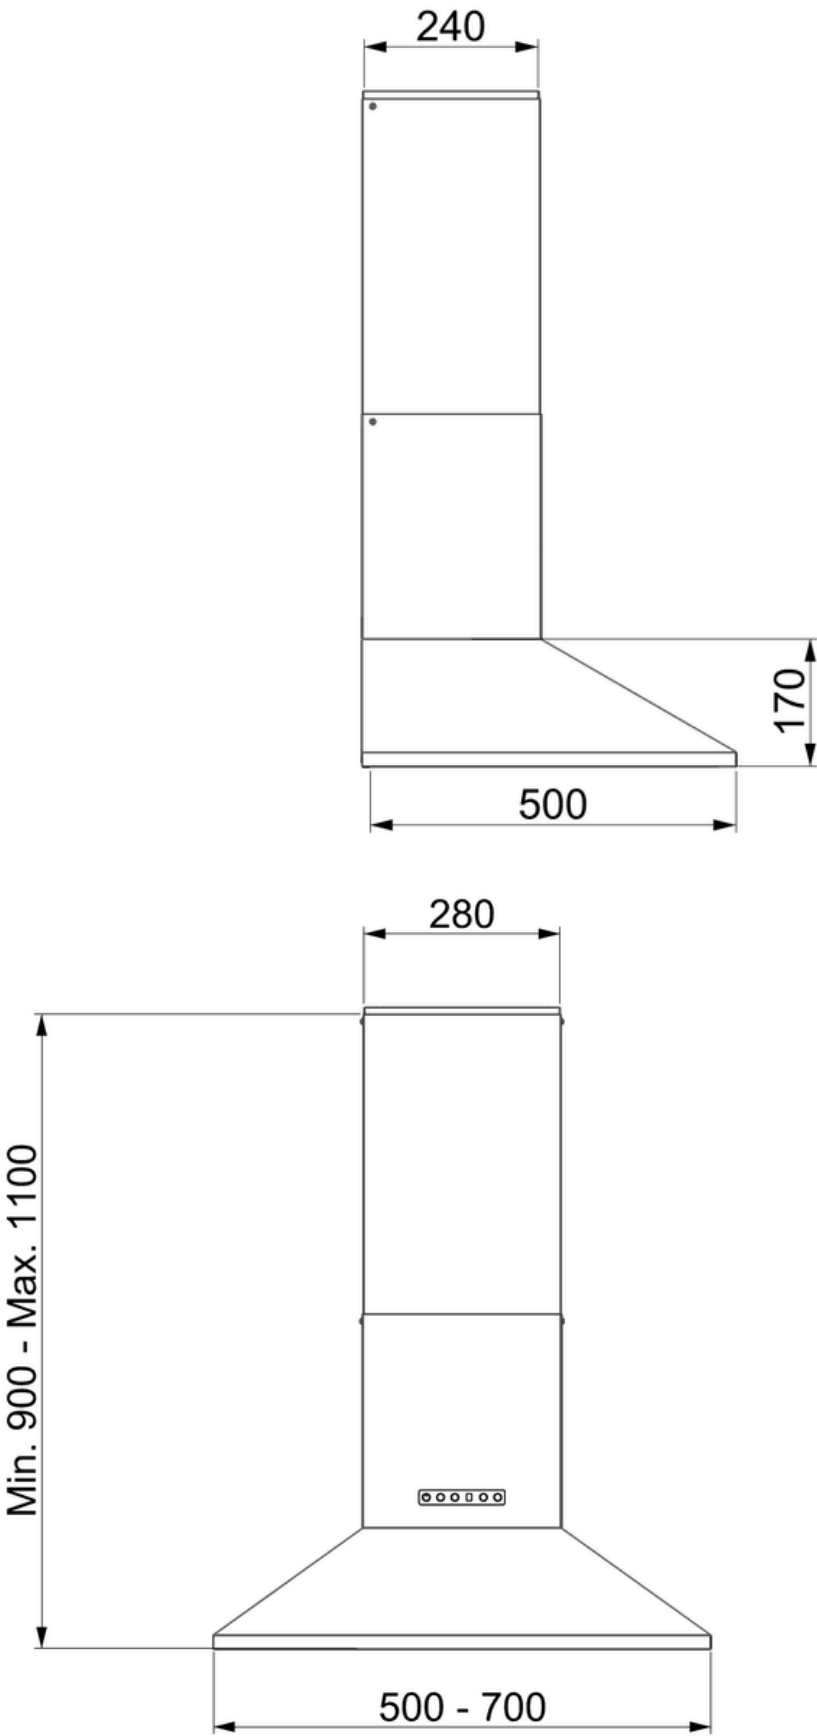

Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	2 x 1,6 W LED, Dimbar, Soft Start/Close
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	Medel 2 st LED, 300 Lux
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Manöverpanel	Touchpanel
Kanalanslutning TDS	Ø 125

Smart (Tovenco AB)

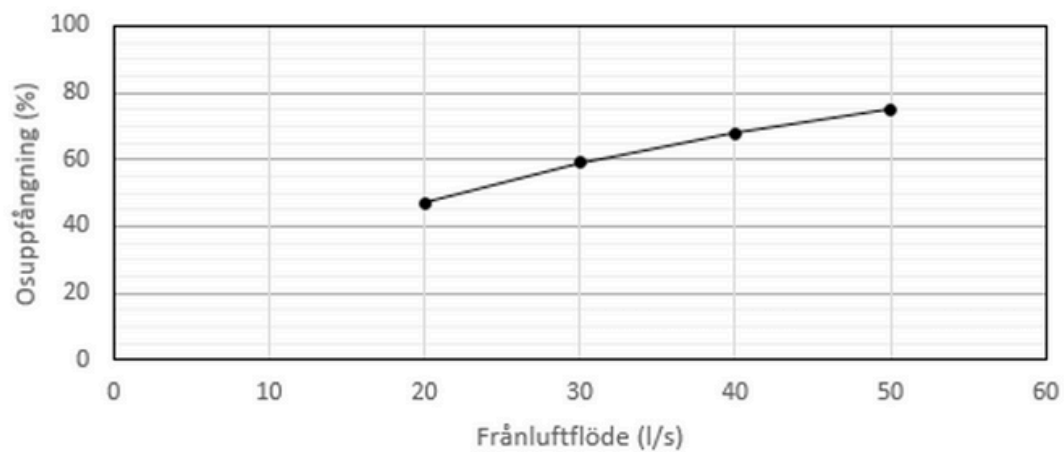

TESTAD ENLIGT STANDARD: EN 13141-3 : 2017