


PRODUKTBLAD

INBYGGNADSFLÄKT

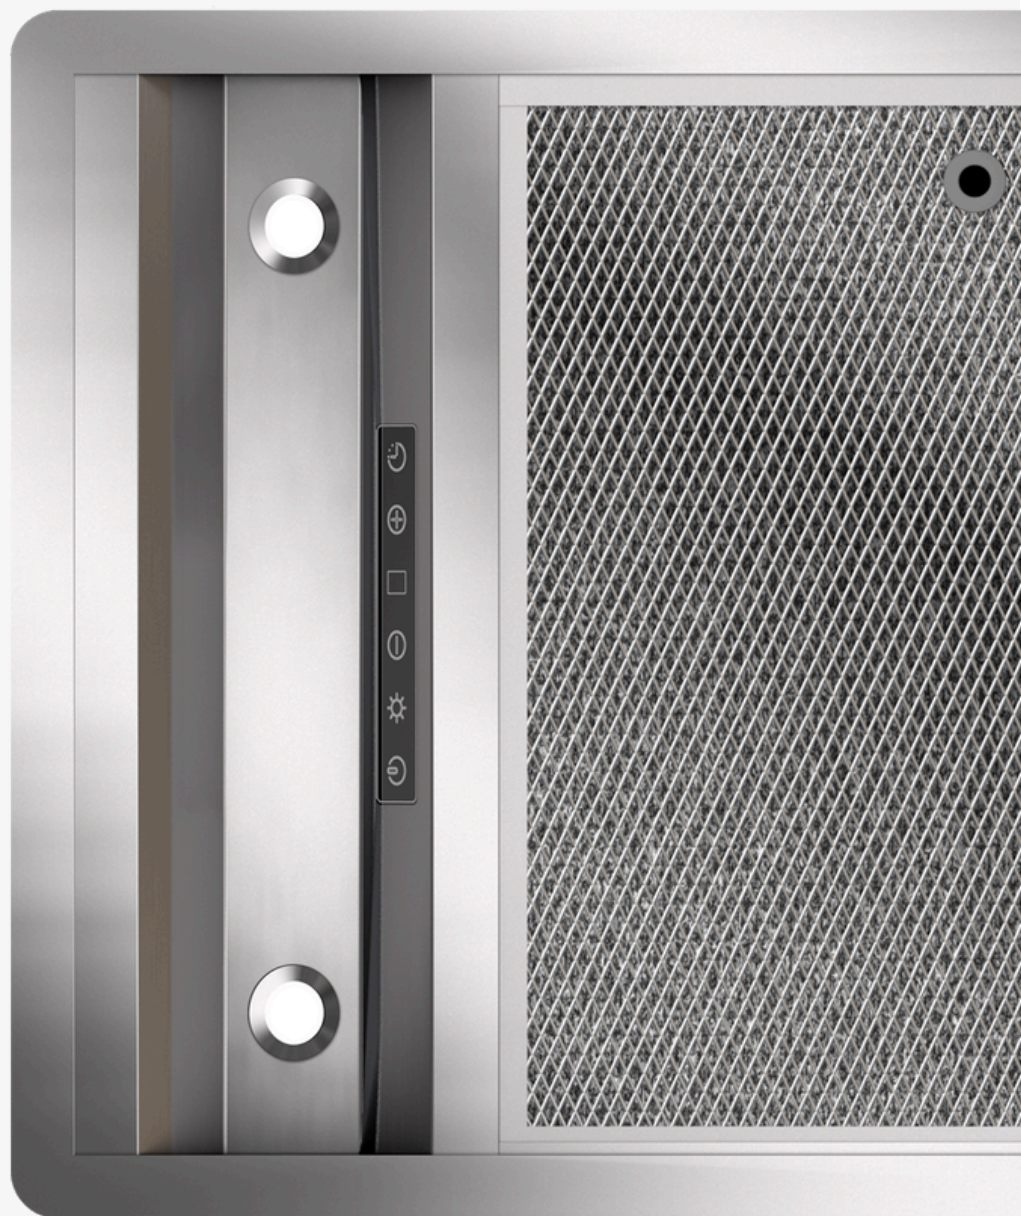

Tovenco Damper System TDS

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 405 x 365 x 264 mm , belysning 3 x 1,6W LED

Rostfri 3-filter: Inbyggnadsmått 605 x 365 x 264 mm , belysning 4 x 1,6W LED

Rostfri 4-filter: Inbyggnadsmått 805 x 365 x 264 mm , belysning 5 x 1,6W LED

Styrning för lägenhet med centralventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø125 mm. -Alternativet där centralt fläktaggregat betjänar lägenheterna. Tovencos kåpor är utrustade med ett motordrivet spjäll i rostfritt stål. Spjällfunktionen är timmerstyrd med enkel injustering av grund- och forceringsflöden. Slutande kontakt för styrning av t ex ventilationsaggregat mm.

Specifikation



Inbyggnadsfilter för villa/radhus med centralventilation

Fem olika storlekar

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör

Väggmodell

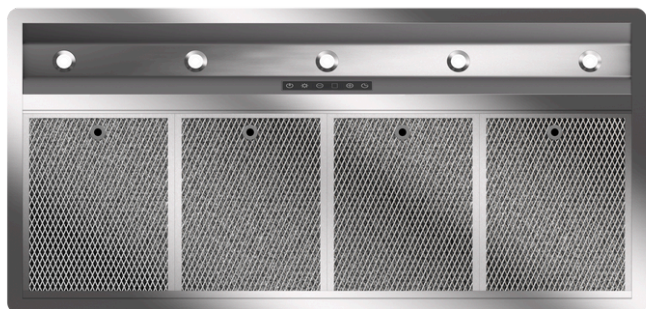

Inbyggnadsmått och belysning TDS

Vägg 2-filter 405x365x264 mm 3x1,6W LED dimbar



Vägg 3-filter 605x365x264 mm 4x1,6W LED dimbar


Vägg 4-filter 805x365x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Frih. 1-filter 535x355x264 mm 4x1,6W LED dimbar

Frih. 2-filter 835x355x264 mm 6x1,6W LED dimbar

Frihängande modell

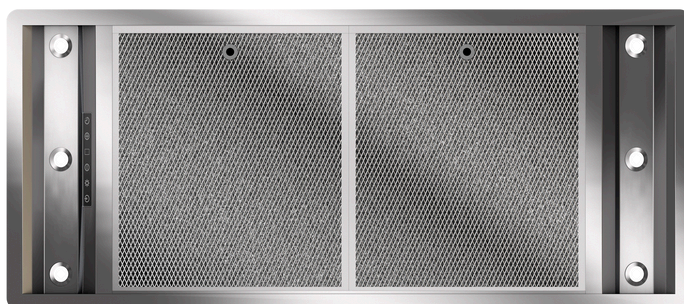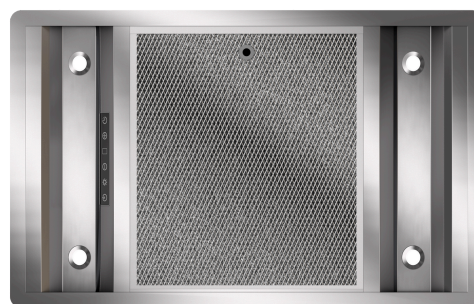

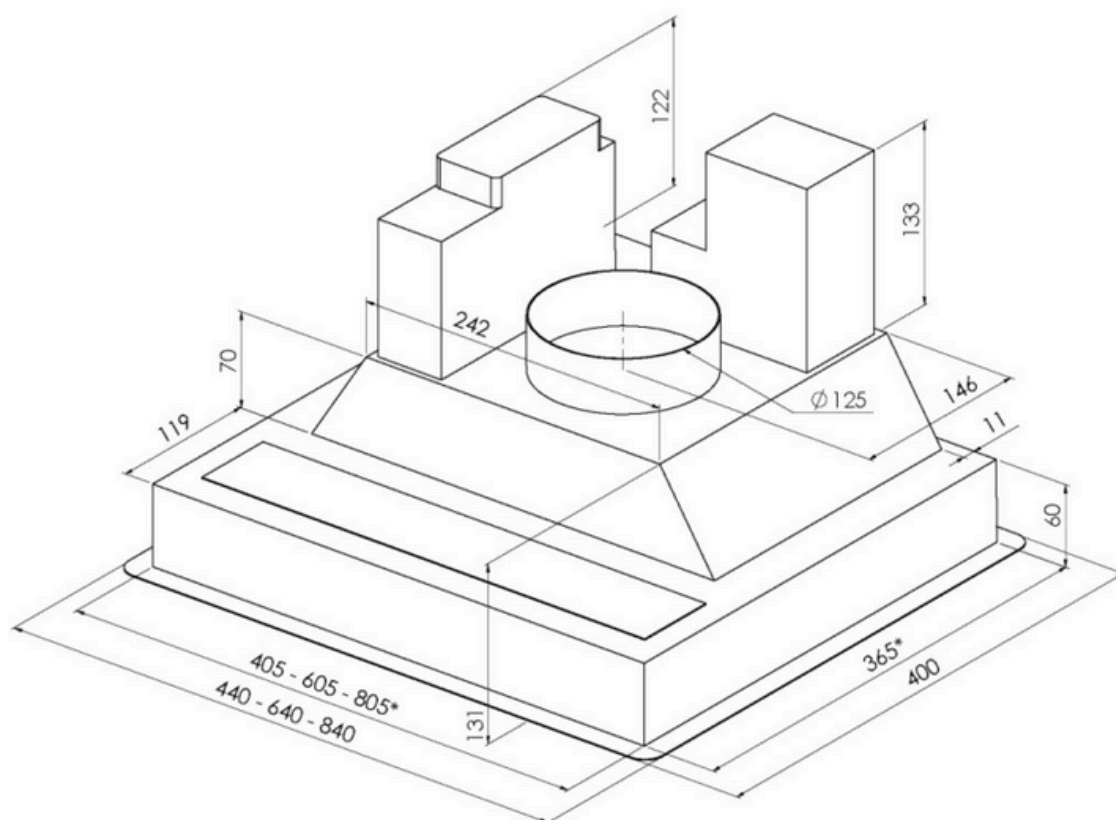

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm Stickade Metallfilter
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TDS	Ø125 mm
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Denna kåpa är bedömd av: 	



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se