
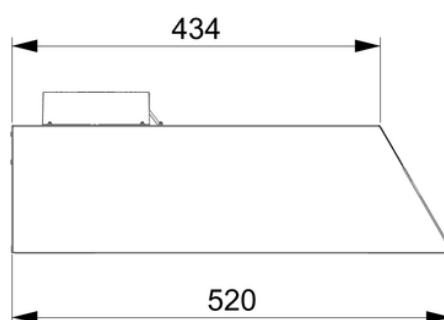


Denna kåpa är bedömd av: **SundaHus**
iBinder Group

BYGGVARU
BEDÖMNINGEN


Kåpan testad hos:

RI
SE

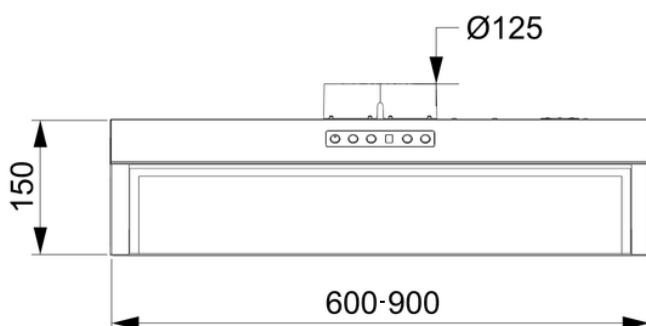

Höjd	150 mm
Bredd	Standardmått: 600 - 900 mm alt. specialanpassat mått
Djup	520 mm
Montagetyp	Underbyggnad skåp
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Elektriskt Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Ljuskälla	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund & forceringsflöde. Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggregat.)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	440 Lux
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter
Manöverpanel	Touchpanel
Reläutgång TDS	Slutande Kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm

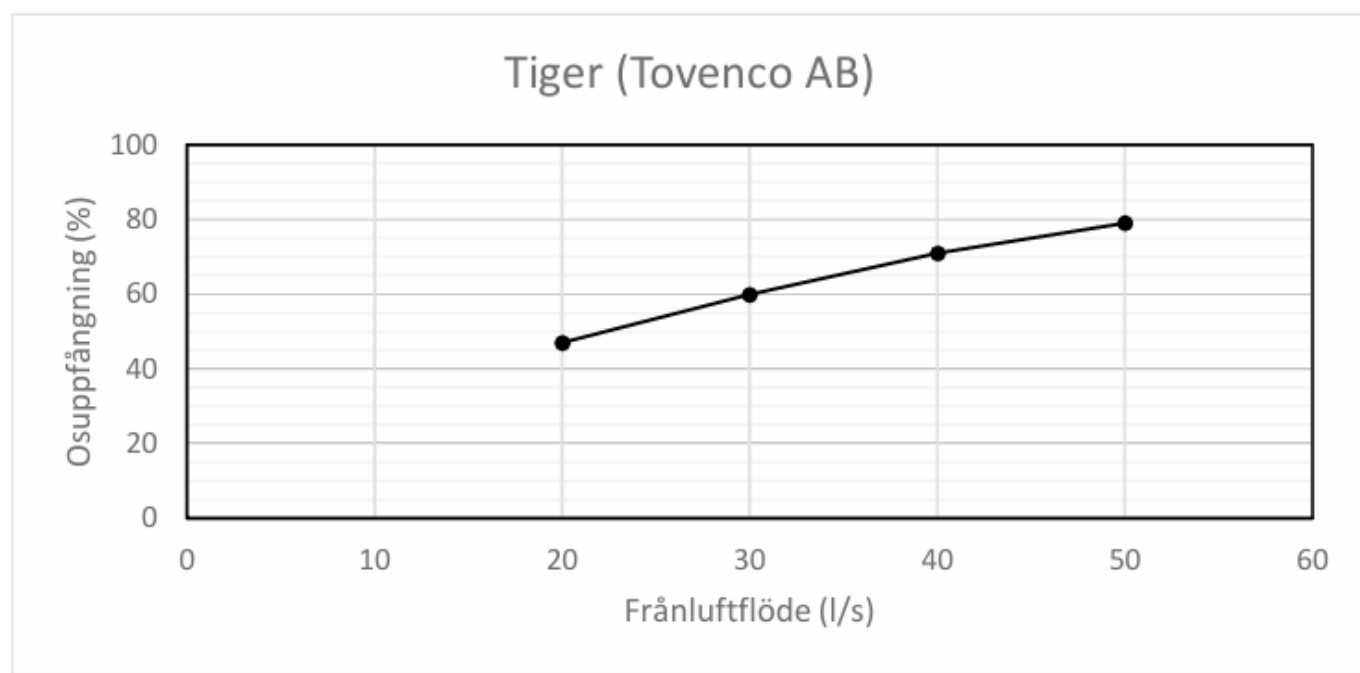

TESTAD ENLIGT STANDARD: EN 13141-3 : 2017