

PRODUKTBLAD

FILTERHUS



Tovenco Casemiro Cyklon

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Filterhus Casemiro Cyklon

Casemiro Cyklon är ett standardval i Tovencos ventilationstak och används även i ett brett urval av kökskåpor. Utrustat med cyklonfilter F - 5033 erbjuder Casemiro effektiv fettavskiljning med bibehållet luftflöde och stabilt tryckfall över tid.



Konstruktion Filterhuset är tillverkat i borstat rostfritt stål, kvalitet EN 1.4301, vilket ger en tålig och hygienisk yta. Som standard levereras enheten med runda kanalanslutningar, men rektangulära anslutningar finns att få som specialbeställning. I botten är enheten försedd med en eller flera fettuppsamlingskoppar för effektiv hantering av det fett som separeras i cyklonfiltren.

Cyklonfilter F - 5033

Cyklonfiltret innehåller flera cykloner där luftflödet leds in både upptill och nedtill. Den roterande rörelsen som uppstår i cyklonerna gör att fettpartiklar separeras från luften och samlas i botten av filtret. En stor fördel med denna teknik är det konstanta tryckfallet, även vid förorenade filter. Filtret är testat och verifierat av Ventilationscentrums laboratorium i Enköping.

Med Casemiro kan du välja mellan olika reningstyper:

- UV-rening med ozon
- Ozonfri UV-rening
- Biorening




Filterstorlek F- 5033 Nominell storlek 496 x 330 x 50 mm.

Ljud- och flödesdata

Filter F - 5033 (cyklon)

Air flow -Pressure drop -Sound pressure level, LpA
Reported dB(A) values in diagram apply to a room attenuation of 10 dB


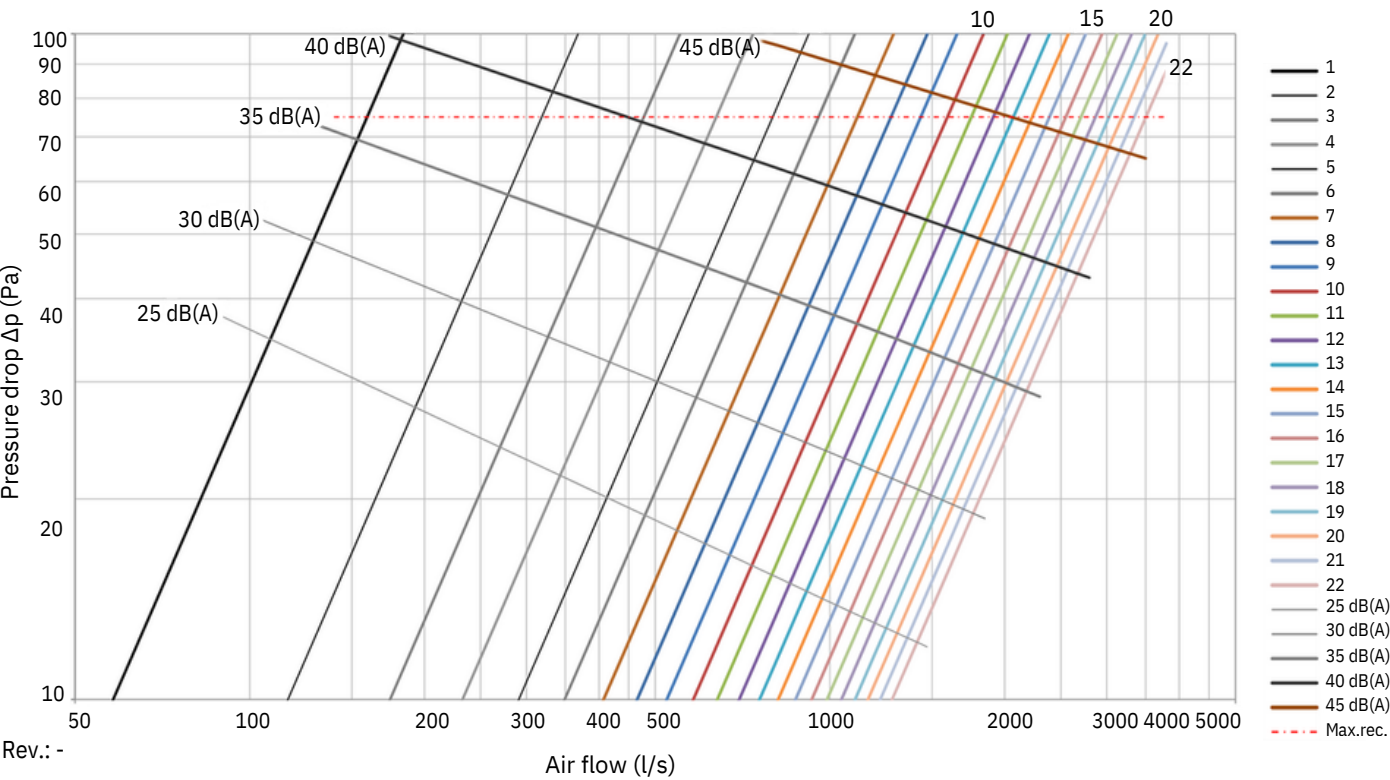


<http://www.tovenco.se>


$L_{\text{wakt}} = L_{\text{pA}} + K$								
f (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K (dB)	11	10	10	8	5	1	-5	-10

Attenuation (total sound reduction, including end reflection.)								
Dt (dB)	-15	-11	-7	-5	-6	-6	-7	-8

Avskiljningsdata

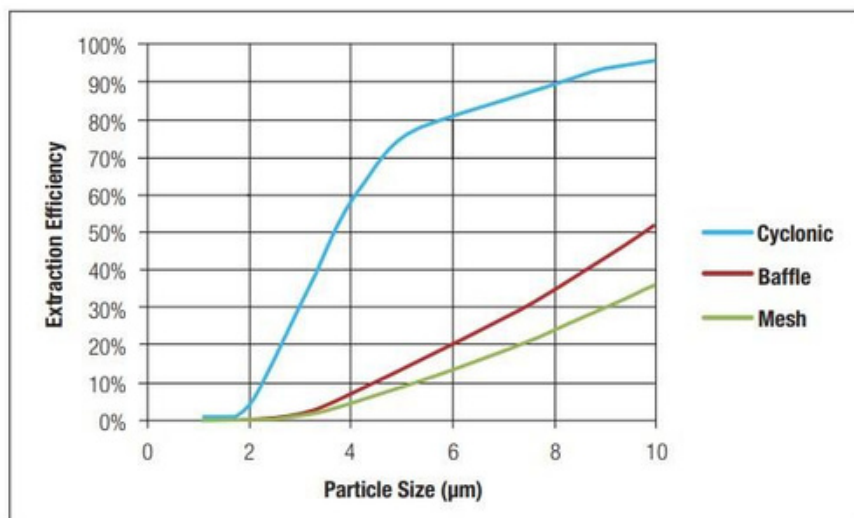

Cyclonic filter
95% efficient
on 10µm and
above particles

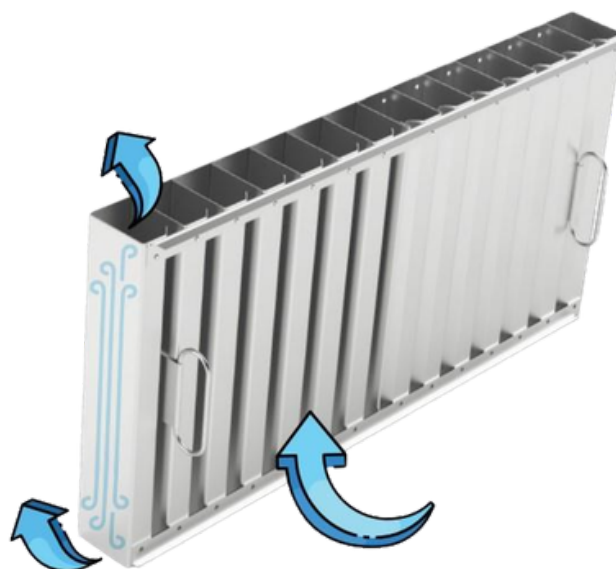

Tryckfall

Diagrammen visar tryckfall över filterbank i anslutande kanal. Trycket uppmätt 0,6 m från filterbanken. Den högra begränsningslinjen gäller för helt öppet spjäll och den vänstra för en spjällöppning på 50 mm. Angiven ljudtrycksnivå dB(A) gäller för efterklangsfältet i ett rum med 10 m² absorptionsarea.

Ljudeffektnivå dB korrektionsfaktor

Frekvens	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Öppet spjäll	+3	+6	+3	+2	0	-8	-19	-25
Ströpt spjäll	+2	+11	+4	+1	-2	-5	-10	-18

Måttskiss


Rund anslutning. Filterstorlek: 496x330x50.

Väggfilterhus

*1) Ballastlåda
(320x200x130mm)

1-2 st, endast
vid UV-rening.

*2) Taknivå i kåpan

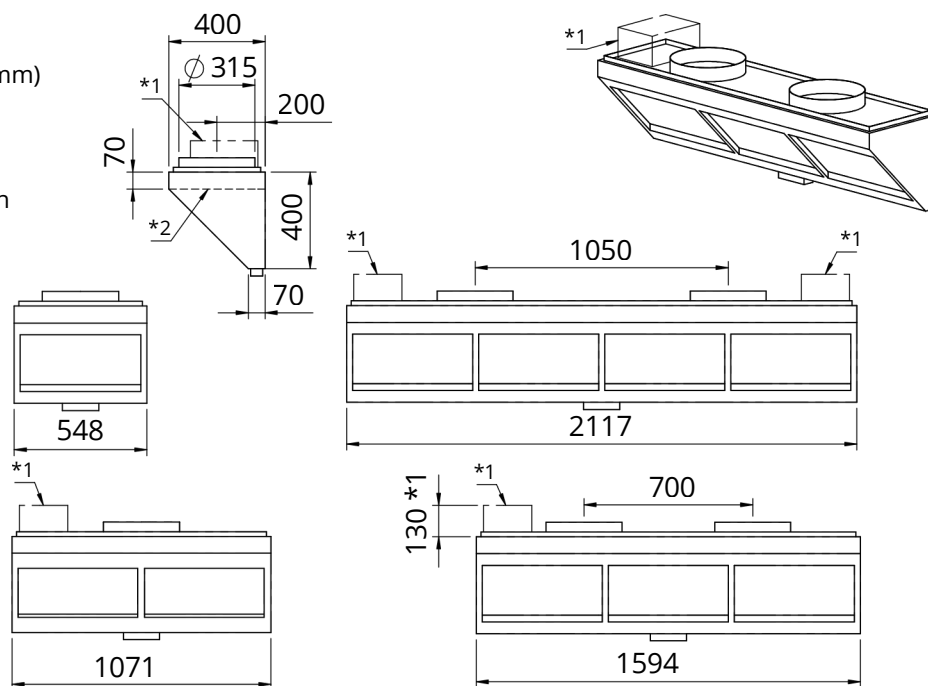


Centrumfilterhus

*1) Ballastlåda
(320x200x130mm)

1-2 st, endast
vid UV-rening.

*2) Taknivå i kåpan

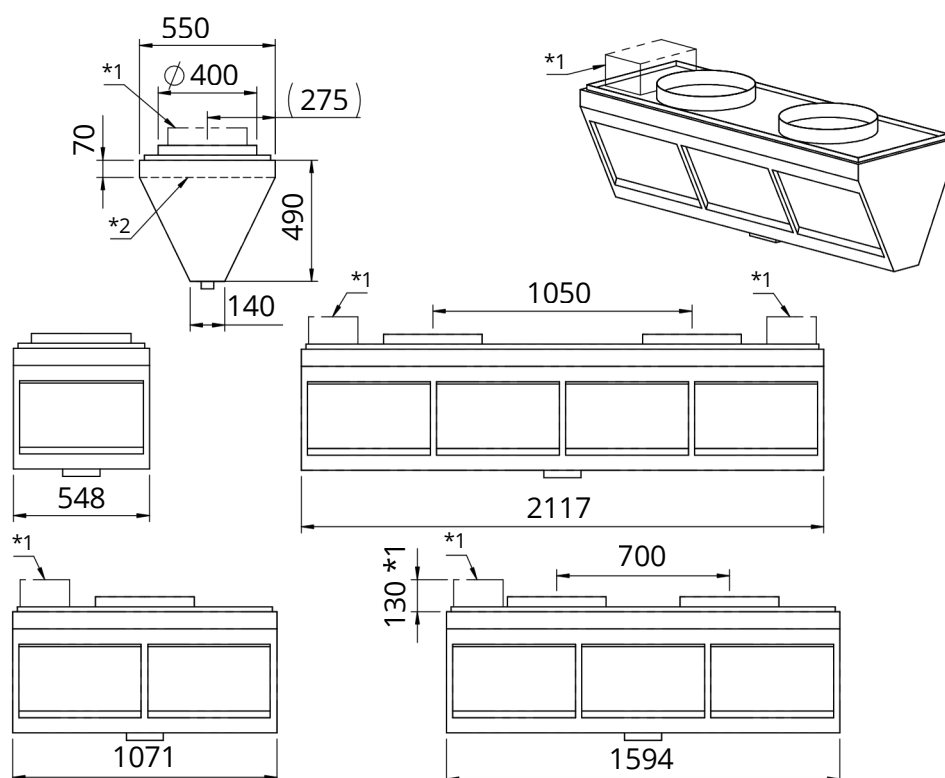



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se