


Drift och skötsel - Tovenco Kåpa D, CJ, DK, BK, UK och filterhus FHV, FHC

Rengöringsintervall

Rengöring av kåpa och filter bör ske varje vecka vid normal drift av köksanläggningen eller när så påkallas.

Rengöring av filter och filterhus


Filtret nedsänkes i en lösning av varmvatten och milt tvättmedel under några minuter, sköljes därefter genom vattenbestrålning (Filtren skall vara torra före återmontering). Filterhus tvättas in och utvändigt med milt tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.

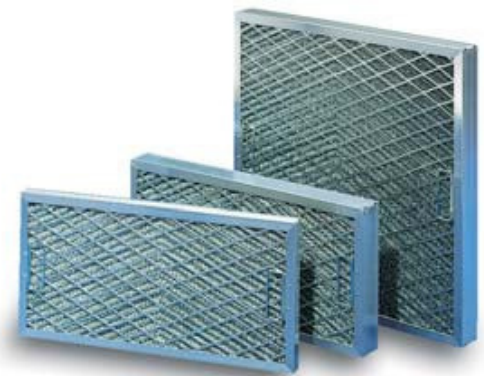

Filter

Rengöring av kåpa


Tvätta manuellt bort saltlösningar och fett från kåpsidor och tak med ett milt tvättmedel, torka efter med vatten och fuktad trasa.

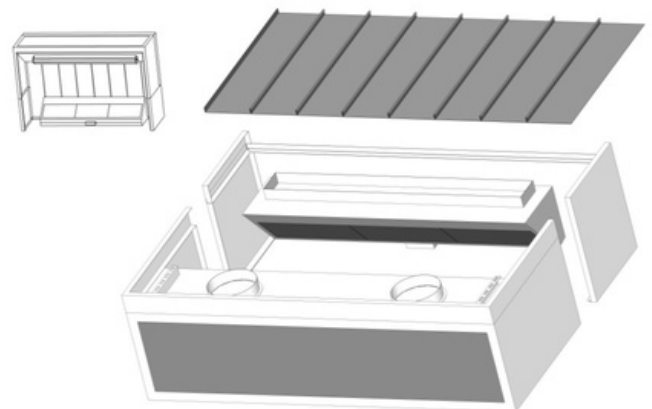

CJ kåpa

Rengöring av belysning

Rengör med milt tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.

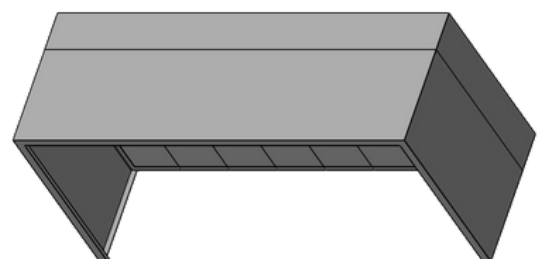

D-kåpa D3