

Drift och skötsel - Tovenco Kåpa D, CJ, DK, BK, UK och filterhus FHV, FHC

Rengöringsintervall

Rengöring av kåpa och filter bör ske varje vecka vid normal drift av köksanläggningen eller när så påkallas.

Rengöring av filter och filterhus

Oavsett filtertyp kan filtren rengöras enligt följande eller diskas i diskmaskin. Filtret nedsänks i en lösning av varmt vatten och mildt tvättmedel under några minuter. Därefter sköljs det av med rinnande vatten. Filtren ska vara helt torra före återmontering. Filterhuset rengörs invändigt och utvändigt med mildt tvättmedel och torkas sedan av med en fuktig trasa.

Rengöring av kåpa


Tvätta manuellt bort saltlösningar och fett från kåpsidor och tak med ett mildt tvättmedel, torka efter med vatten och fuktad trasa.

Rengöring av belysning


Rengör med mildt tvättmedel och torka efter med fuktad trasa.



Filter

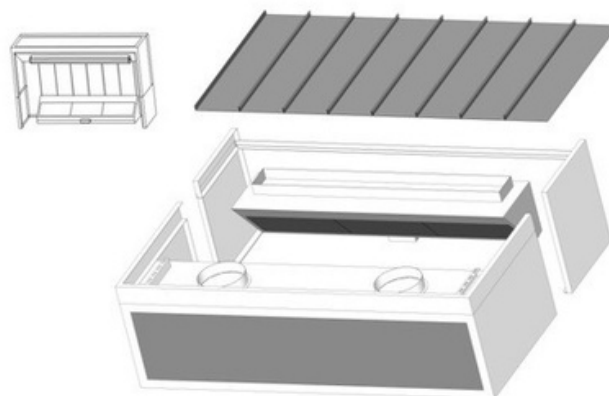

CJ kåpa

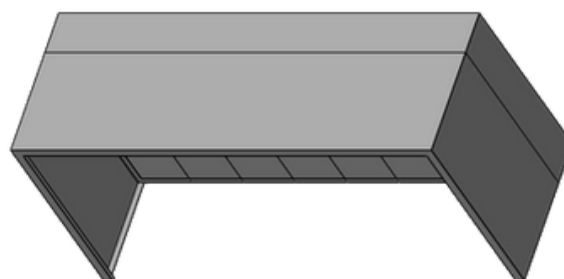

D-kåpa D3