


PRODUKTBLAD

KÖKSFLÄKTAR

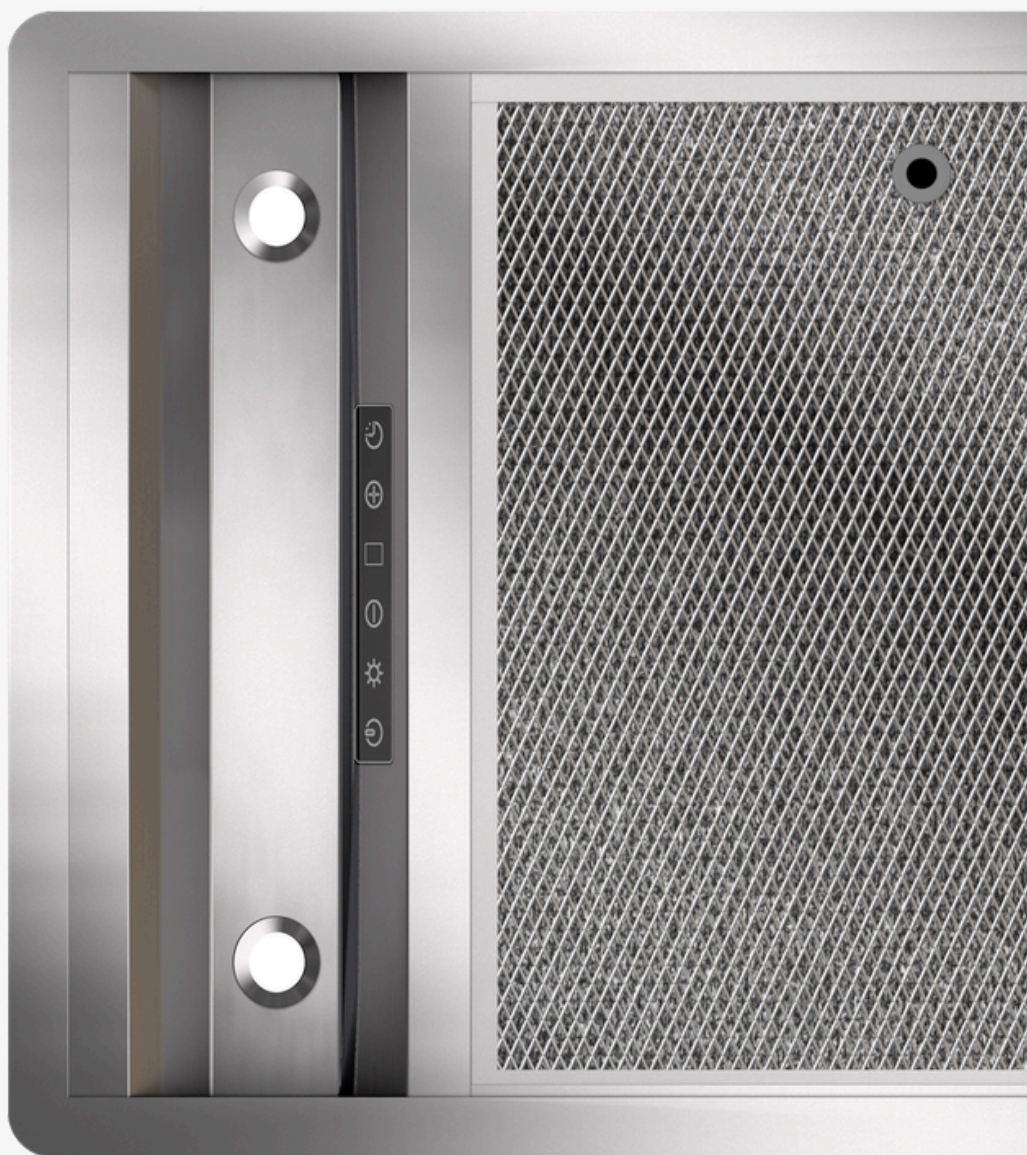

Tovenco Inviso TDS

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Vägg

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 405 x 365 x 264 mm

Rostfri 3-filter: Inbyggnadsmått 605 x 365 x 264 mm

Rostfri 4-filter: Inbyggnadsmått 805 x 365 x 264 mm

Frihängande

Rostfri 1-filter: 535 x 355 x 240 mm

Rostfri 2-filter: 835 x 355 x 240 mm

Styrning för lägenhet med centralventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø125 mm. -Alternativet där centralt fläktaggregat betjänar lägenheterna. Tovencos kåpor är utrustade med ett motordrivet spjäll i rostfritt stål. Spjällfunktionen är timmerstyrd med enkel injustering av grund- och forceringsflöden. Slutande kontakt för styrning av t ex ventilationsaggregat mm.



Specifikation

Inbyggnadsfilter för villa/radhus med centralventilation

Rostfritt utförande

Fjärrkontroll som tillbehör

Väggmodell

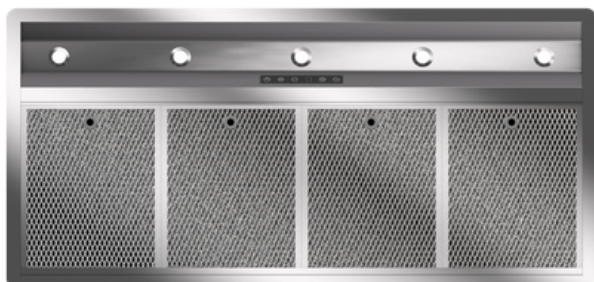

Yttermått

Vägg 2-filter: 440x400x60 mm



Vägg 3-filter: 640x400x60 mm



Vägg 4-filter: 840x400x60 mm

Frihängande 1-filter: 570x390x60 mm

Frihängande 2-filter: 870x390x60mm

Frihängande modell

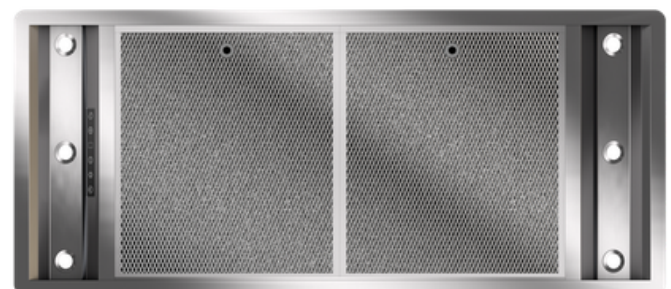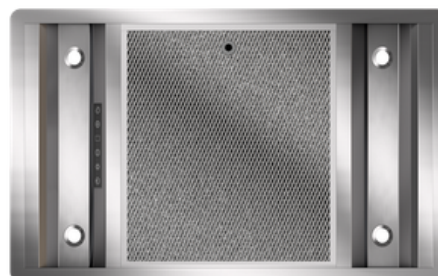

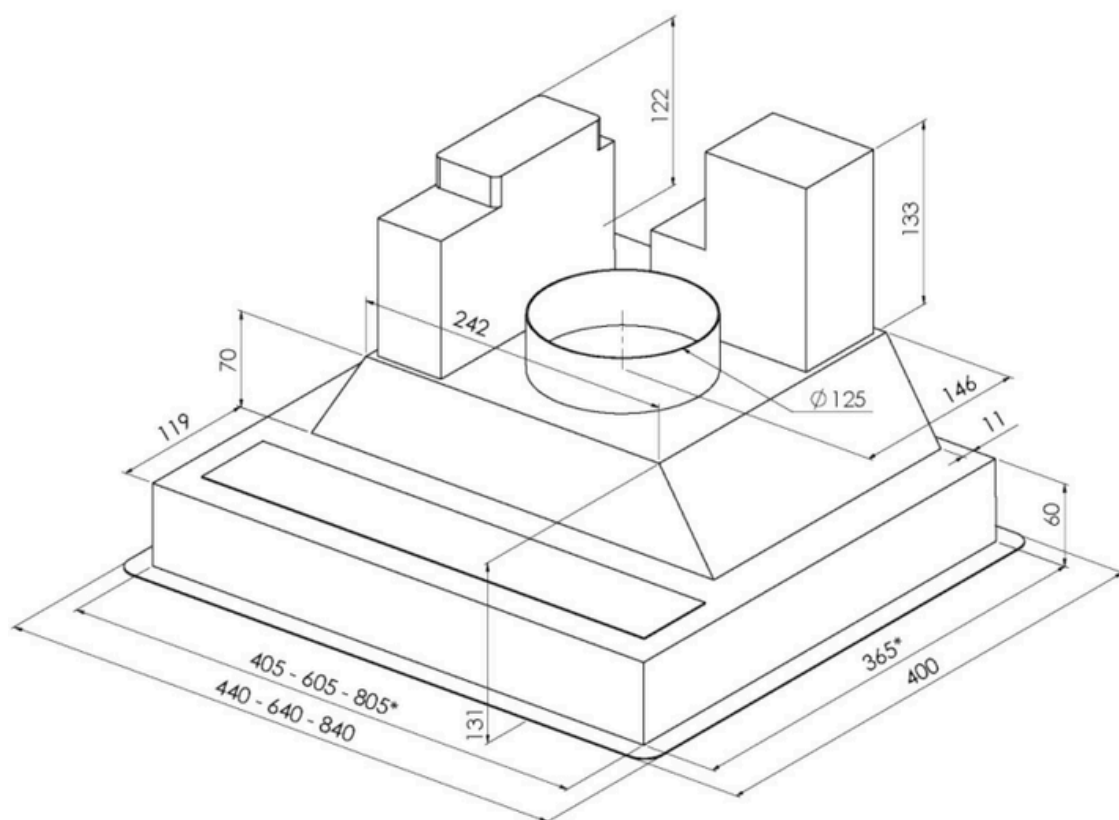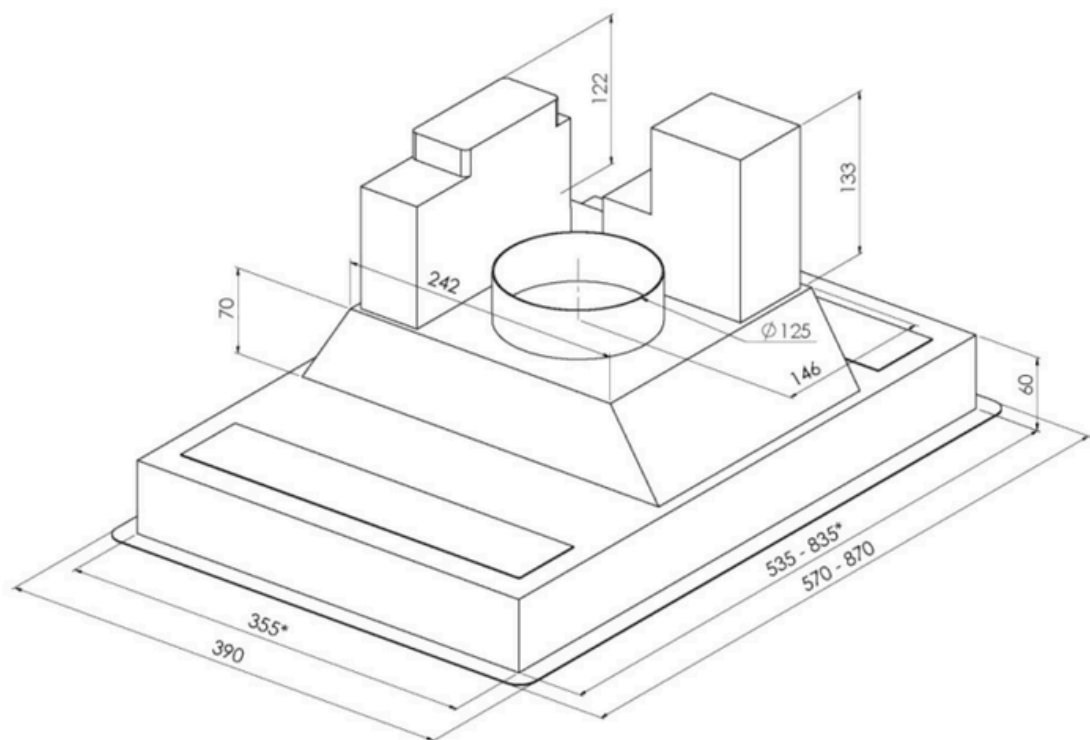

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion	Timerstyrt Spjäll
Belysning	Dimbar LED
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm Stickade Metallfilter
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TDS	Ø125 mm
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Denna kåpa är bedömd av: 	



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se