


PRODUKTBLAD

INBYGGNADSFLÄKT

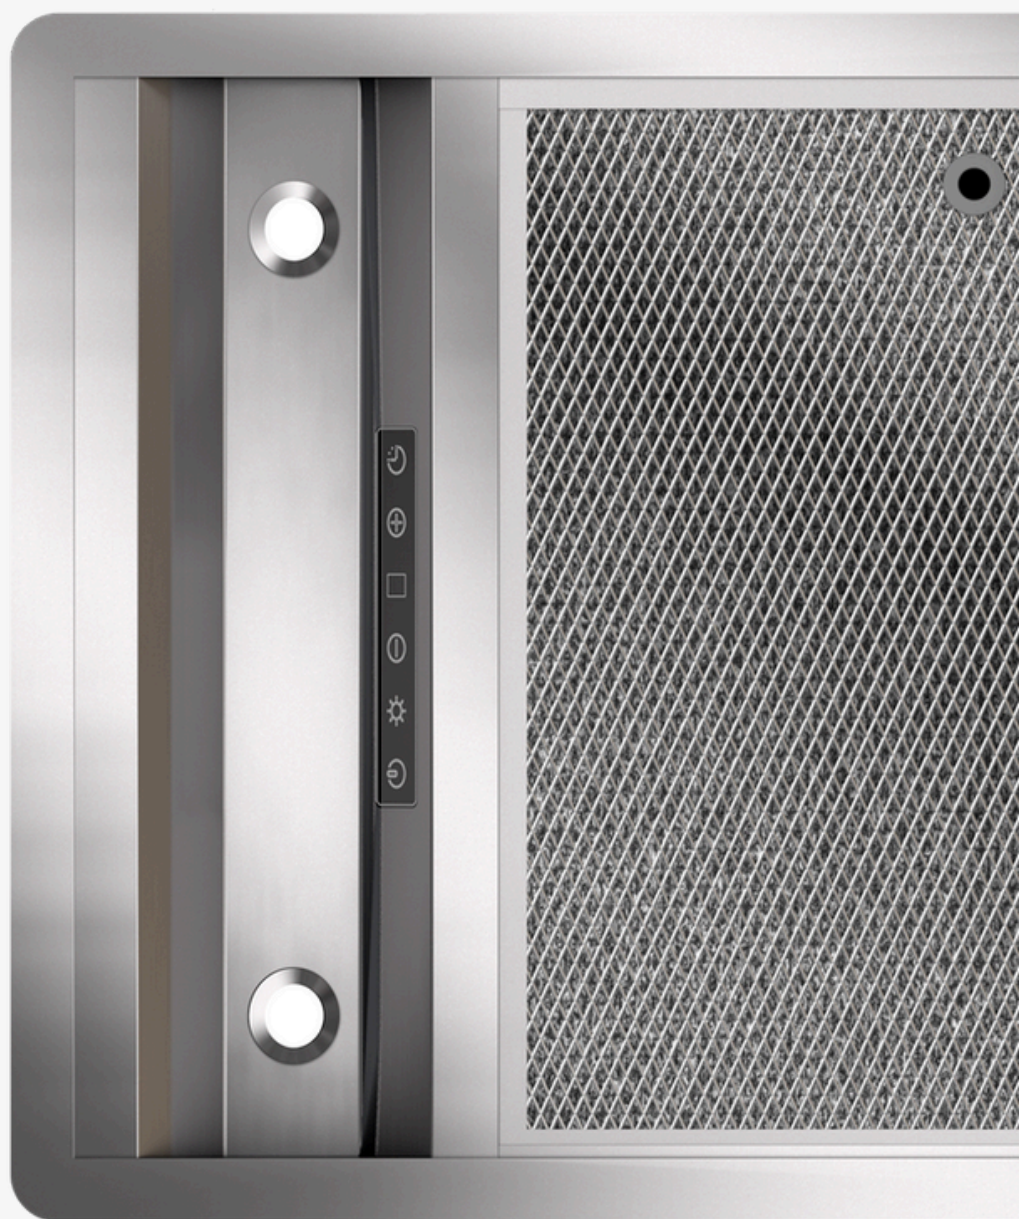

Tovenco External System TES

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Utförande

Vägg

Rostfri 2-filter: Inbyggnadsmått 405 x 365 x 183 mm

Rostfri 3-filter: Inbyggnadsmått 605 x 365 x 183 mm

Rostfri 4-filter: Inbyggnadsmått 805 x 365 x 183 mm

Frihängande

Rostfri 1-filter: 535 x 355 x 183 mm

Rostfri 2-filter: 835 x 355 x 183 mm

Inbyggnadsfilter för extern EC-AC fläkt, eftergångstid, periodisk ventilation, filtervakt, dimbar LED, stickade metallfilter, anslutning Ø150 mm. -Alternativet när absolut högsta kraven på effektivitet och låg ljudnivå ska uppfyllas. Separat imkanal från köket via vindsfläkt/alternativt takfläkt från svensktillverkade Systemair. Välj lämplig EC fläkt på vår hemsida.

Specifikation

Inbyggnadsfilter för extern EC-AC fläkt

Rosfritt utföranden

Fjärrkontroll som tillbehör

Yttermått

Vägg 2-filter: 440x400x60 mm


Vägg 3-filter: 640x400x60 mm

Vägg 4-filter: 840x400x60 mm



Frihängande 1-filter: 570x390x60 mm


Frihängande 2-filter: 870x390x60mm

Väggmodell

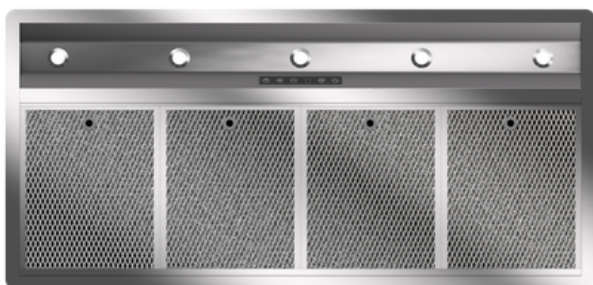

Frihängande modell

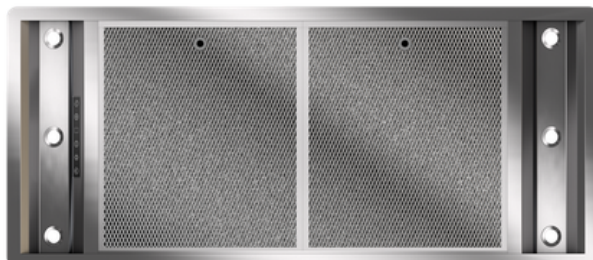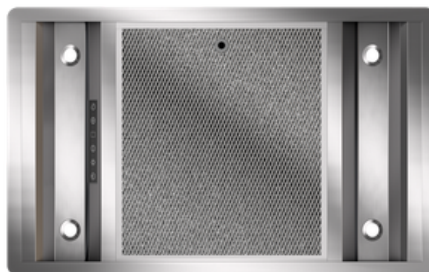

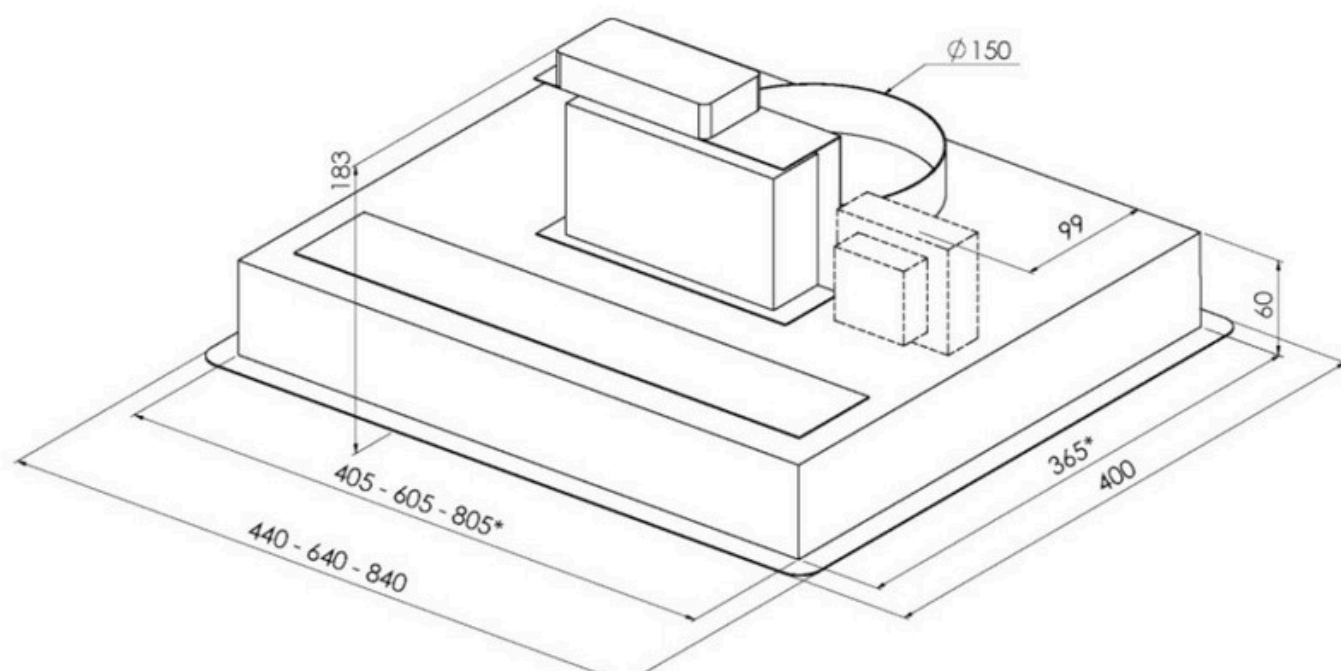

Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor 230 V
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Belysning	Dimmerstyrd LED 1,6W 2-8st
Färgtemperatur	3000°K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk Ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/ byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø150 mm
Denna kåpa är bedömd av:	



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se