


Produktblad Tiger

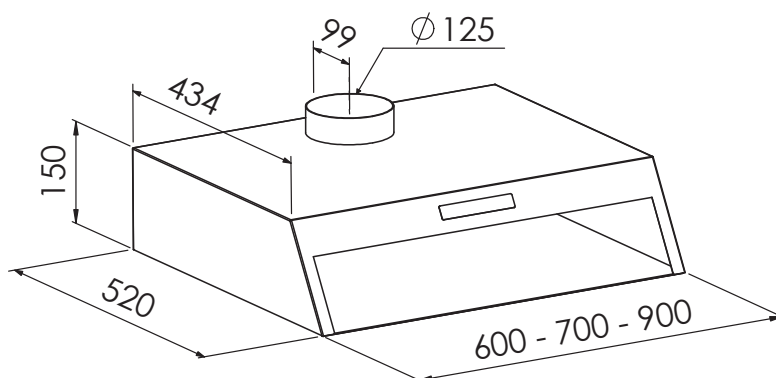

Produktspecifikation

Höjd:	150 mm
Bredd:	600-700-900 mm
Djup:	520 mm
Montagetyp:	Underbyggnads modell
Material/Färg:	Rostfri, vit, svart, valfri kulör
Osugptagning:	75% vid 35 l/s
Lux:	Medelvärde 440 Lux
Kanalanslutning TDS:	Ø 125 mm
Övrigt:	Timerstyrt spjäll (motorstyrt för grund och forceringsflöde) Slutande kontakt för extern styrning av fläkt/aggregat.

Retro underbyggnadsmodell för lägenhet.

www.tovenco.se

Teknisk data

Material:	Borstad rostfri plåt, EN1-4301 Zinkplåt vid lackerad
Elanslutning:	230V skyddsjordad, 1,2m kabel med jordad stickpropp
Spjällfunktion:	Timerstyrt Spjäll
Belysning:	Dimbar LED
Ljuskälla:	2 x 1,6W LED, dimbar, soft start/close
Färgtemperatur:	3000° K (Kelvin)
Lux:	Medel 440 Lux
Reläutgång TDS:	Slutande kontakt
Fettfilter:	10 mm stickade metallfilter (kan maskindiskas)
Manöverpanel:	Touchpanel
Reläutgång TDS	Slutande kontakt
Kanalanslutning TDS	Ø 125 mm