

PRODUKTBLAD

STORKÖKSVENTILATION



Tovenco Överluftsdon

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se

Konstruktion

Donet består i princip av vägggenomföring och motviktslucka. Genomföringen är teleskopisk och finns för två vägg tjocklekar. Motviktsluckan är försedd med en ställbar motvikt för inställning av differenstrycket framför och bakom donet. Donet är som standard utfört helt i rostfritt kvalitet EN 1.4301 omagnetisk borstad plåt (1,2)/blankpolerad plåt (A,B,C). En specialvariant är lackerat utfört av elförzinkad stålplåt, pulverlackerat.


- Håller över- undertryck konstant
- Finns i flera storlekar
- Rostfritt eller lackerat utförande




TYP	SPJÄLLBLAD	L	B	HÅLTAGNING
ÖV-1	diam 170	220	220	195 x 195
ÖV-2	diam 200	265	265	230 x 230
ÖV-A	700 x 300	825	425	775 x 375
ÖV-B	350 x 300	475	425	425 x 375
ÖV-C	240 x 180	360	260	310 x 207

Donet utföres för olika vägg tjocklekar. Se måttskiss nästa sida


ÖV-1 rund lucka

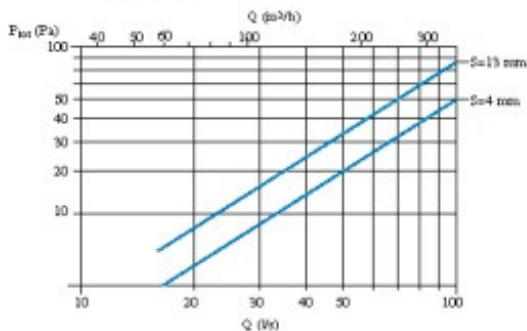


ÖV-2 rund lucka

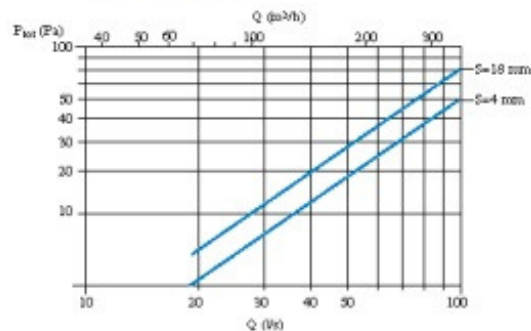


ÖV-A rektangulär lucka

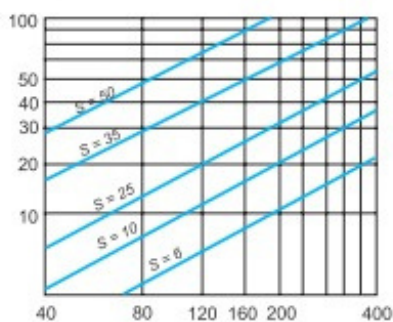

ÖV-B rektangulär lucka

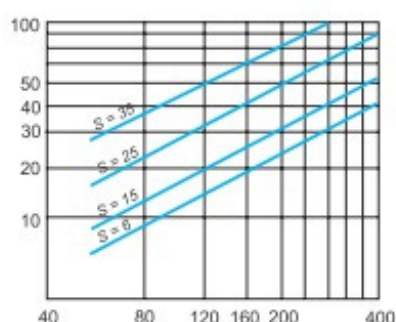


ÖV-C rektangulär lucka

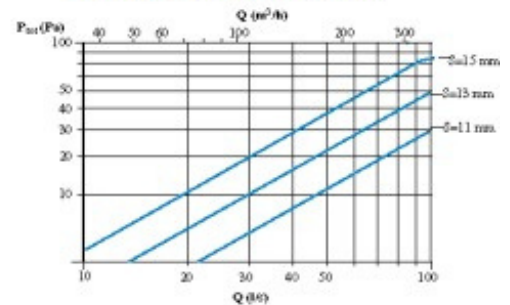


Mått

Överluftsdon ÖV-1 och ÖV-2 med rund lucka

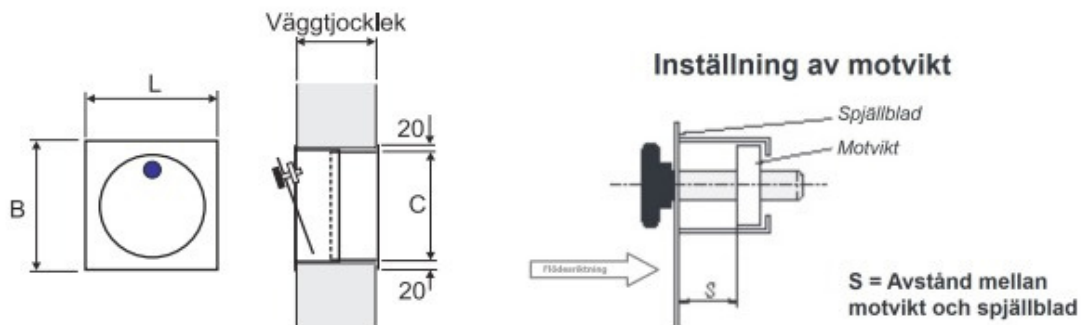

Överluftsdon ÖV-A, ÖV-B och ÖV-C med rektangulär lucka

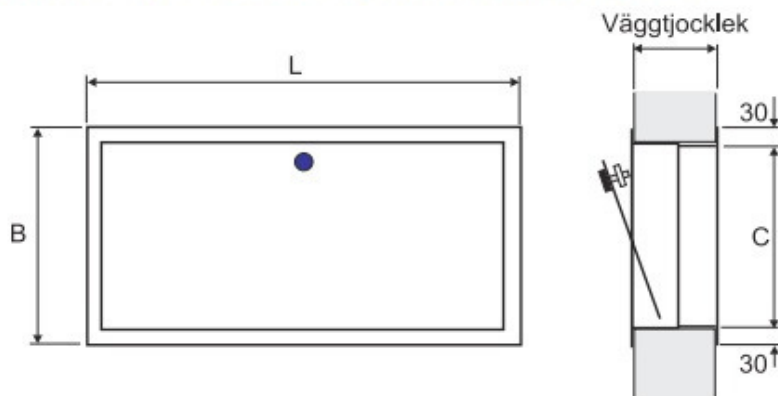

Så här betecknas överluftsdonen

Tovenco Överluftsdon typ ÖV - ◆ - a	
Rund lucka	1
	2
Rekt. lucka	A
	B
	C
Vägg tjocklek 100 - 160	1
Vägg tjocklek 160 - 300	2
Annan vägg tjocklek anges	3

Förslag till text i beskrivning

Mellanrum 1201 och 1216 monteras 2 st Överluftsdon, Tovencos typ ÖV-2, med rund lucka och utförande i rostfritt. Spaltbredden för motvikt inställes för ett övertryck i rum 1216 på 20Pa. Vid injusteringen tillses att luckan kan öppnas och stängas utan hinder.

Om utförande i vit eller svart lackerat utförande önskas, måste detta anges i klartext. Även annan kulör är möjlig. Kontakta oss för mer info.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Tovenco

Tovenco AB
Vinnarsjövägen 9-11
818 45 Hedesunda

Tel: +46 (0)291-10750
Mail: info@tovenco.se
www.tovenco.se