



Måttuppgifter:

Överluftsdon ÖV-1 och ÖV-2 med rund lucka

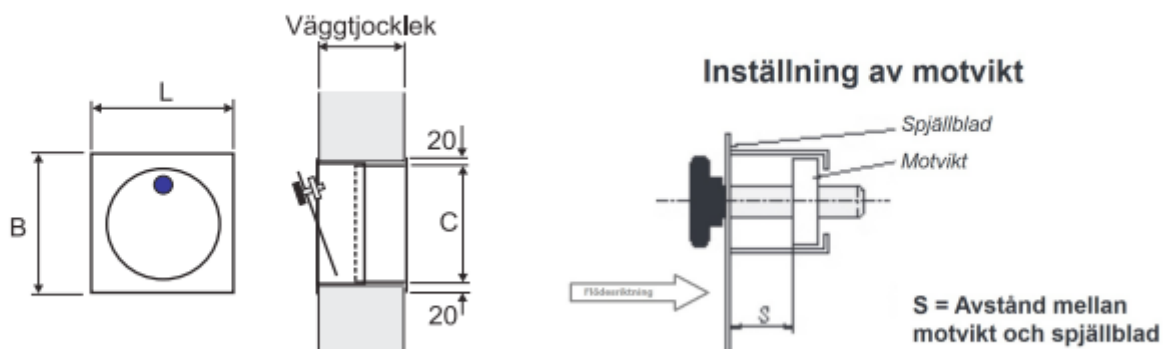

Överluftsdon ÖV-A, ÖV-B och ÖV-C med rektangulär lucka

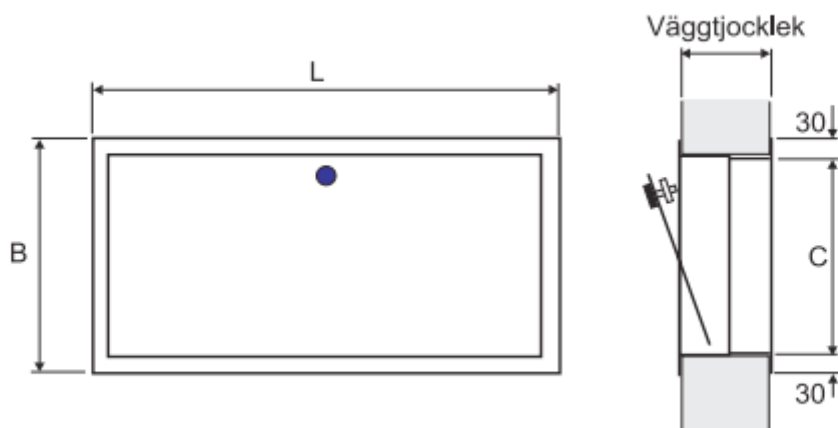

Så här betecknas överluftsdonen

Tovenco Överluftsdon typ ÖV - ♦ - a

Rund lucka	1		
	2		
Rekt. lucka	A		
	B		
	C		
Väggjocklek 100 - 160	1		
Väggjocklek 160 - 300	2		
Annat väggjocklek anges	3		

Förslag till text i beskrivning

Mellan rum 1201 och 1216 monteras 2 st Överluftsdon, Tovencos typ ÖV-2, med rund lucka och utförande i rostfritt. Spaltbredden för motvikt inställes för ett övertryck i rum 1216 på 20Pa. Vid injusteringen tillses att luckan kan öppnas och stängas utan hinder.

Om utförande i vit eller svart lacerat utförande önskas, måste detta anges i klartext. Även annan kulör är möjlig. Kontakta oss för mer info.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.